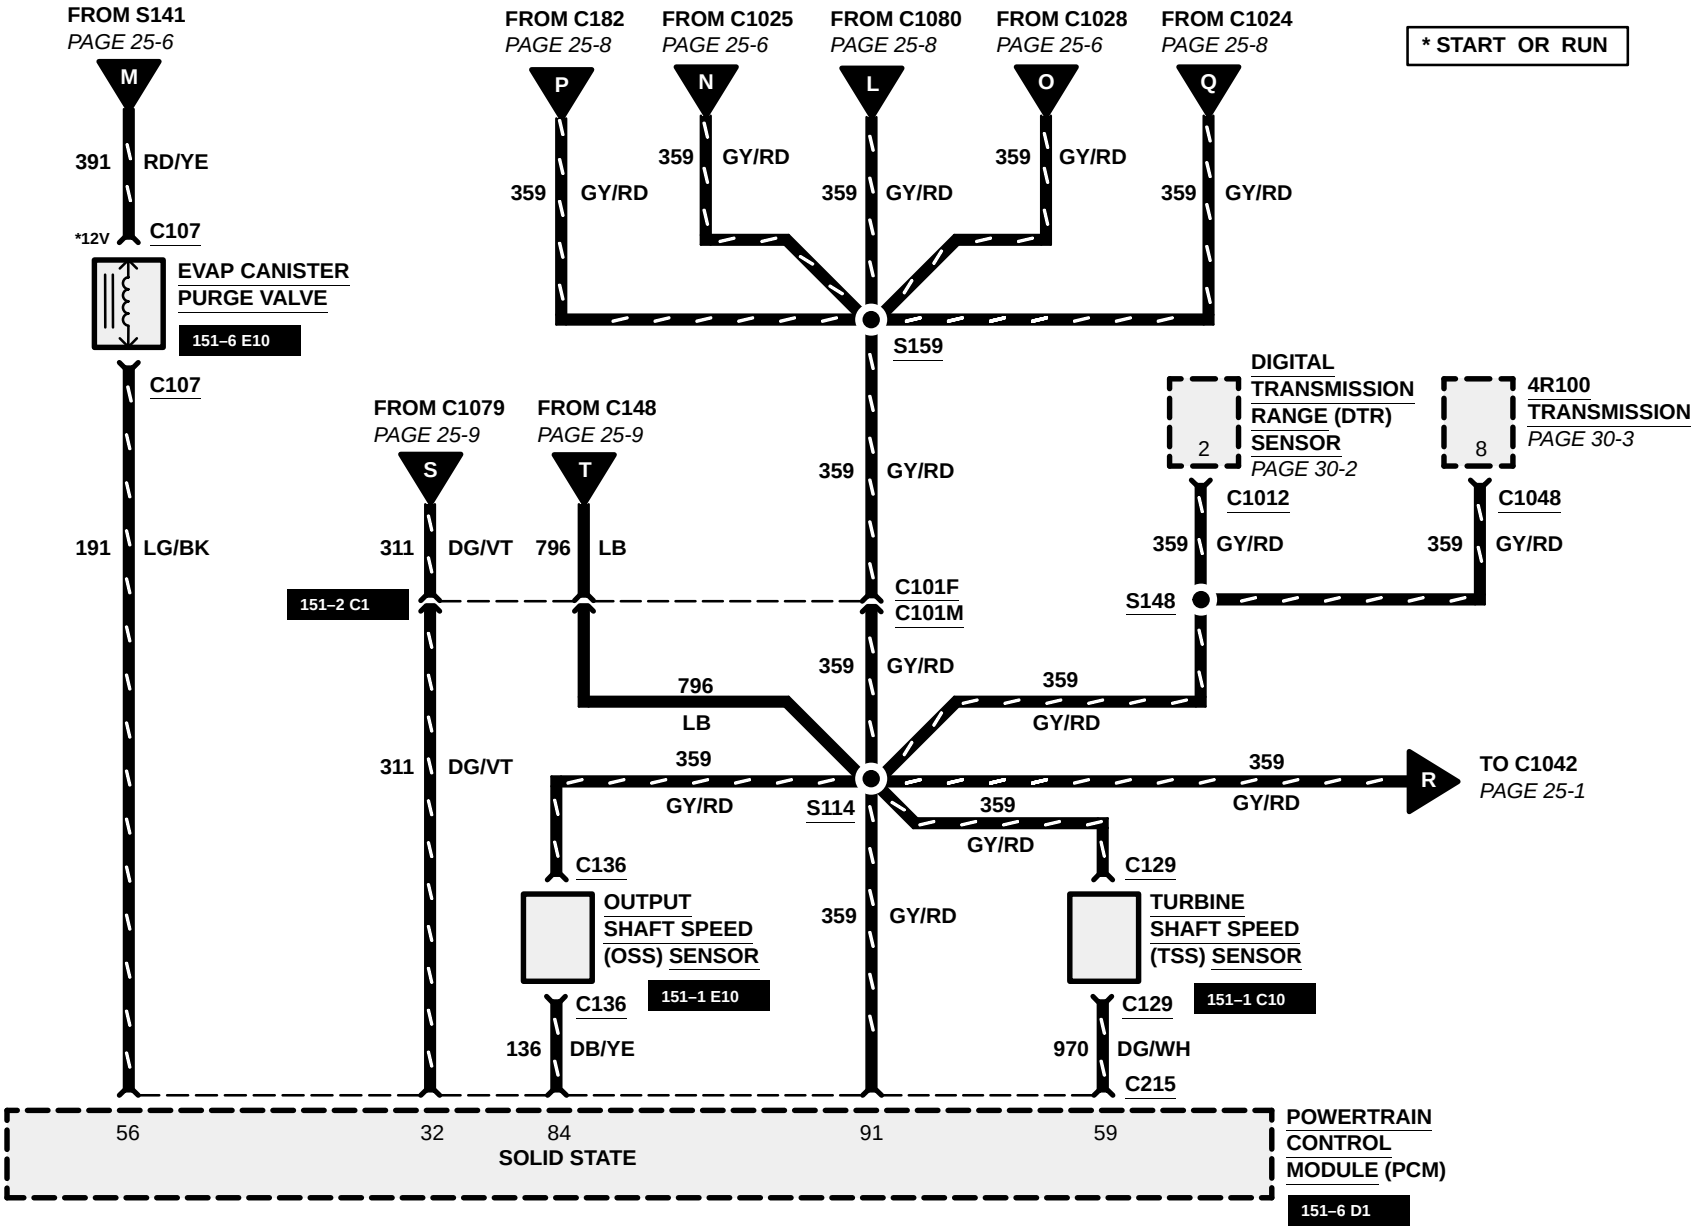
FROM S141
PAGE 25-6
M
391 RD/YE
*12V
C107
EVAP CANISTER PURGE VALVE
151–6 E10
C107
191 LG/BK
FROM C182
PAGE 25-8
P
359 GY/RD
FROM C1025
PAGE 25-6
N
359 GY/RD
FROM C1080
PAGE 25-8
L
359 GY/RD
FROM C1028
PAGE 25-6
O
359 GY/RD
FROM C1024
PAGE 25-8
Q
359 GY/RD
* START OR RUN
S159
359 GY/RD
DIGITAL TRANSMISSION RANGE (DTR) SENSOR
PAGE 30-2
2
4R100 TRANSMISSION
PAGE 30-3
8
C1012
359 GY/RD
C1048
359 GY/RD
FROM C1079
PAGE 25-9
S
311 DG/VT
FROM C148
PAGE 25-9
T
796 LB
151–2 C1
C101F
C101M
S148
359 GY/RD
796 LB
359 GY/RD
311 DG/VT
359 GY/RD
S114
359 GY/RD
359 GY/RD
R
TO C1042
PAGE 25-1
C136
OUTPUT SHAFT SPEED (OSS) SENSOR
151–1 E10
C136
136 DB/YE
359 GY/RD
C129
TURBINE SHAFT SPEED (TSS) SENSOR
151–1 C10
C129
970 DG/WH
C215
56
32
84
91
59
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–6 D1