150-9 IN-LINE CONNECTOR FACES

*** W/HIGH SERIES CONSOLE**

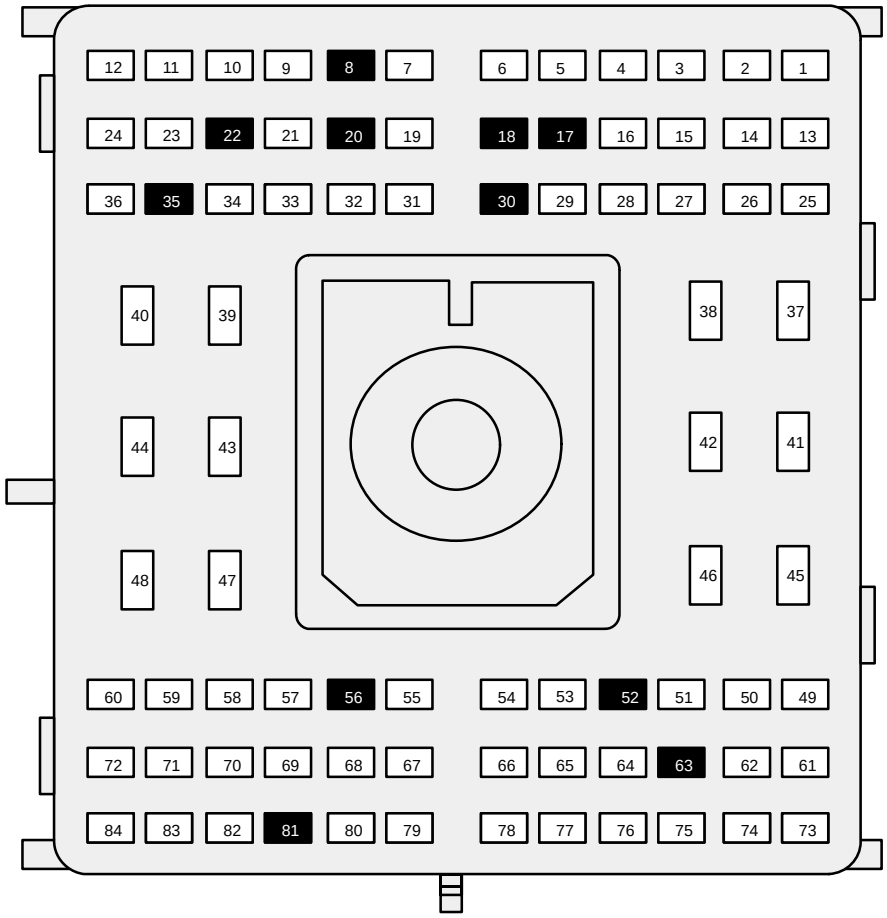

C212F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	1013 (BN/LG)	30	–	58	774 (LG)
2	234 (DB/WH)	31	6 (YE/LG)	59	359 (GY/RD)
3	411 (BK/LB)	32	91 (VT/WH)	60	764 (BN/WH)
4	298 (VT/OG)	33	55 (BK/PK)	61	85 (BN/LB)
5	1002 (BK/PK)	34	570 (BK/WH)	62	235 (RD/BK)
6	343 (DB/LG)	35	–	63	–
7	140 (BK/PK)	36	29 (YE/WH)	64	679 (GY/BK)
8	–	37	903 (RD)	65	801 (TN/YE)
9	162 (LG/RD)	38	991 (TN/LB)	66	813 (LB/WH)
10	351 (BN/WH)	39	417 (VT/OG)	67	759 (LG/YE)
11	791 (RD/PK)	40	787 (PK/BK)	68	519 (LG/BK)
12	34 (LB/OG)	41	511 (LG)	69	9 (LG/OG)
13	233 (DB/YE)	42	400 (LB/BK)	70	236 (BK/LG)
14	705 (LG/OG)	43	170 (RD/LB)	71	763 (OG/WH)
15	587 (VT/YE)	44	778 (OG)	72	770 (WH)
16	410 (WH/OG)	45	171 (BK/WH)	73	956 (OG/LG)
17	–	46	186 (BN/LB)	74	569 (DG)
18	–	47	777 (YE)	75	810 (RD/LG)
19	640 (RD/YE)	48	779 (BN)	76	109 (VT/WH)
20	–	49	218 (WH/VT)	77	800 (GY/LB)
21	836 (OG/WH)	50	700 (WH/VT)		*827 (TN/WH)
22	–	51	70 (LB/WH)	78	53 (BK/LB)
23	359 (GY/RD)	52	–	79	765 (YE/BK)
24	59 (DG/VT)	53	1000 (RD/BK)	80	523 (RD/PK)
25	1003 (GY/YE)	54	804 (OG/LG)	81	–
26	54 (LG/YE)	55	886 (OG/BK)	82	772 (LB)
27	1435 (DG/VT)	56	–	83	762 (YE/WH)
28	1436 (VT/OG)	57	887 (YE)	84	771 (VT/YE)
29	999 (LB/WH)				