IN-LINE CONNECTOR FACES 150-6

14401

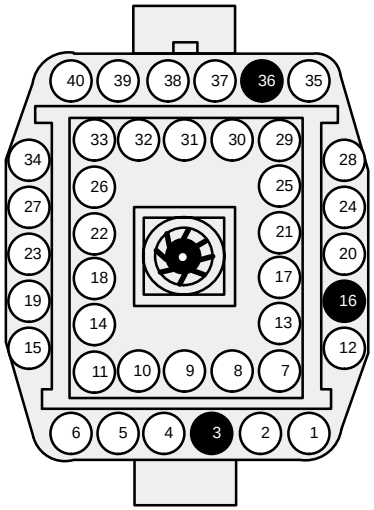

C147F

* MANUAL TRANSMISSION

14398

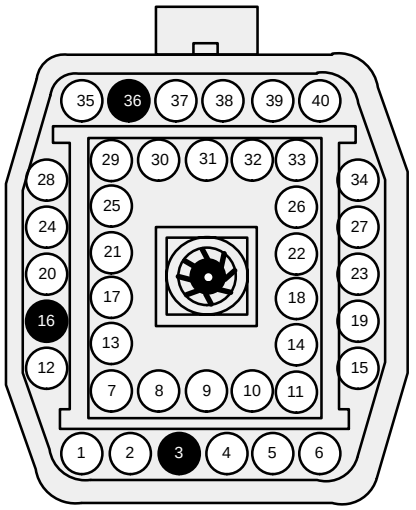

C147M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	37 (YE)	16	–	29	107 (VT)
2	575 (YE/BK)	17	57 (BK)	30	658 (PK/LG)
3	–	18	253 (DG/WH)	31	357 (YE/WH)
4	185 (BK)	19	39 (RD/WH)	32	977 (VT/WH)
5	704 (DG/LG)	20	686 (TN/RD)		162 (LG/RD)
6	16 (RD/LG)	21	914 (TN/OG)	33	29 (YE/WH)
7	791 (RD/PK)	22	911 (WH/LG)	34	647 (GY/LB)
8	351 (BN/WH)	23	950 (WH/BK)	35	57 (BK)
9	411 (BK/LB)	24	2 (WH/LB)	36	–
10	410 (WH/OG)		5 (OG/LB)	37	238 (DG/YE)
11	592 (TN)	25	915 (PK/LB)	38	1052 (TN/BK)
12	946 (VT/LG)	26	224 (TN/WH)	39	644 (DG)
13	359 (GY/RD)	27	646 (YE/WH)		*306 (TN/LB)
14	258 (WH/PK)	28	3 (LG/WH)	40	671 (LB)
15	591 (LG)		9 (LG/OG)		

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	37 (YE)	15	591 (LG)	29	107 (VT)
2	575 (YE/BK)	16	–	30	658 (PK/LG)
3	–	17	57 (BK)	31	357 (YE/WH)
4	185 (BK)	18	253 (DG/WH)	32	977 (VT/WH)
5	704 (DG/LG)	19	39 (RD/WH)	33	29 (YE/WH)
6	16 (RD/LG)	20	686 (TN/RD)	34	647 (GY/LB)
7	791 (RD/PK)	21	914 (TN/OG)	35	57 (BK)
8	351 (BN/WH)	22	911 (WH/LG)	36	–
9	411 (BK/LB)	23	950 (WH/BK)	37	238 (DG/YE)
10	410 (WH/OG)	24	2 (WH/LB)	38	1052 (TN/BK)
11	592 (TN)	25	915 (PK/LB)	39	644 (DG)
12	946 (VT/LG)	26	224 (TN/WH)		*306 (TN/LB)
13	359 (GY/RD)	27	646 (YE/WH)	40	671 (LB)
14	258 (WH/PK)	28	3 (LG/WH)		

REVISED