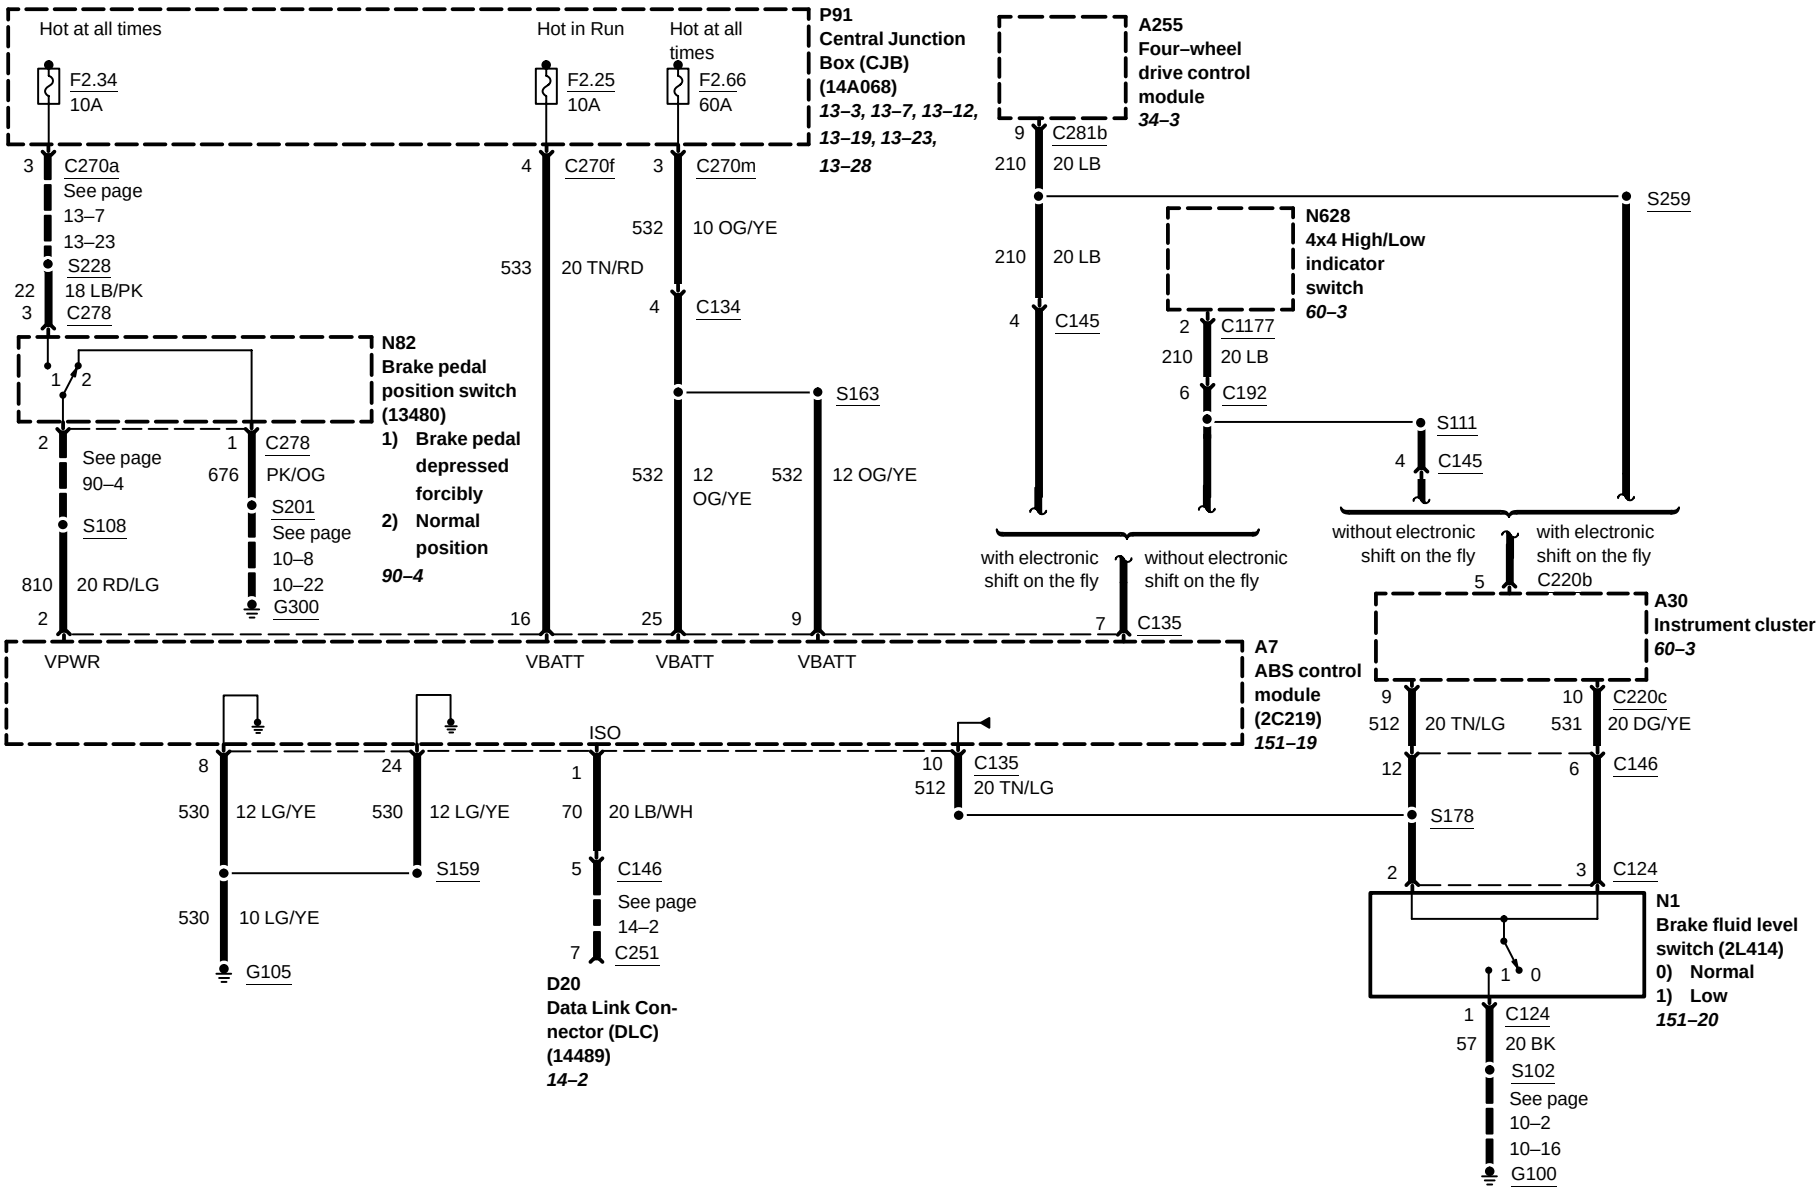
Hot at all times
Hot in Run
Hot at all times
F2.34
10A
F2.25
10A
F2.66
60A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–3, 13–7, 13–12, 13–19, 13–23, 13–28
A255
Four–wheel drive control module
34–3
3 C270a
See page 13–7 13–23
S228
22 18 LB/PK
3 C278
4 C270f
533 20 TN/RD
3 C270m
532 10 OG/YE
4 C134
9 C281b
210 20 LB
210 20 LB
4 C145
S259
N628
4x4 High/Low indicator switch
60–3
2 C1177
210 20 LB
6 C192
S111
4 C145
N82
Brake pedal position switch (13480)
1) Brake pedal depressed forcibly
2) Normal position
90–4
2 See page 90–4
S108
810 20 RD/LG
2
1 C278
676 PK/OG
S201
See page 10–8 10–22
G300
S163
532 12 OG/YE
532 12 OG/YE
16
25
9
7 C135
with electronic shift on the fly
without electronic shift on the fly
without electronic shift on the fly
with electronic shift on the fly
5 C220b
A30
Instrument cluster
60–3
VPWR
VBATT
VBATT
VBATT
A7
ABS control module (2C219)
151–19
9 512 20 TN/LG
10 C220c 531 20 DG/YE
12 6 C146
S178
2 3 C124
N1
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–20
1 0
1 C124
57 20 BK
S102
See page 10–2 10–16
G100
ISO
8 530 12 LG/YE
24 530 12 LG/YE
1 70 20 LB/WH
10 512 C135 20 TN/LG
S159
530 10 LG/YE
G105
5 C146
See page 14–2
7 C251
D20
Data Link Connector (DLC) (14489)
14–2