4.6L

12A581

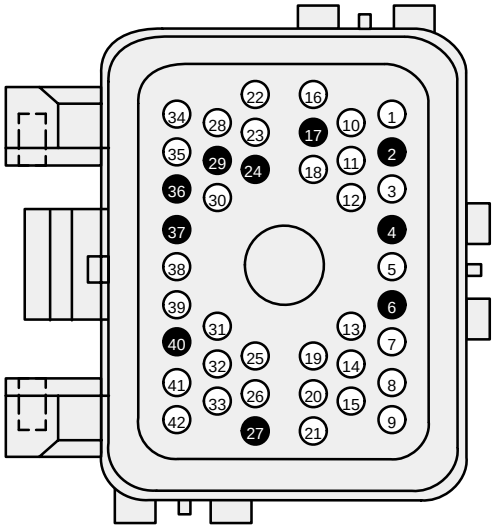

C104F (BLACK)

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	1205 (BK)	15	559 (TN/BK)	29	–
2	–	16	354 (LG/RD)	30	352 (BN/LG)
3	387 (RD/WH)	17	–	31	141 (RD/PK)
4	–	18	359 (GY/RD)	32	1028 (WH/PK)
5	74 (GY/LB)	19	560 (LG/OG)	33	1027 (PK/LB)
6	–	20	561 (TN/RD)	34	1118 (RD)
7	555 (TN)	21	562 (LB)	35	1265 (BK)
8	556 (WH)	22	350 (GY)	36	–
9	361 (RD)	23	282 (DB/OG)	37	–
10	*347 (BK/YE)	24	–	38	360 (BN/PK)
11	355 (GY/WH)	25	31 (WH/RD)	39	264 (WH/LB)
12	351 (BN/WH)	26	1024 (LG/WH)	40	–
13	557 (BN/YE)	27	–	41	1026 (PK/WH)
14	558 (BN/LB)	28	349 (DB)	42	391 (RD/YE)

* 2V

12B637

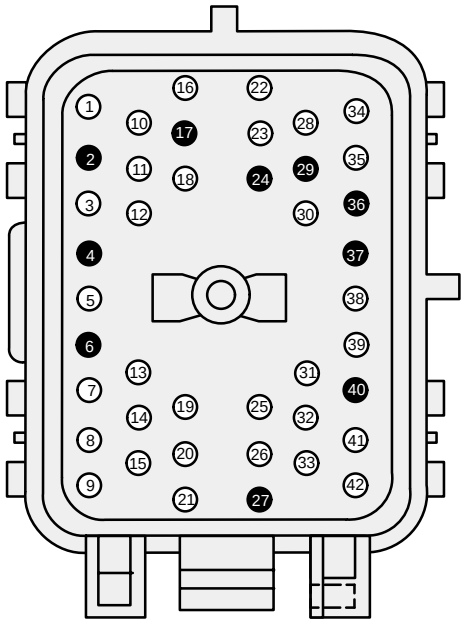

C104M (BLACK)

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	*1205 (BK)	16	354 (LG/RD)	31	141 (RD/PK)
2	–	17	–	32	1028 (WH/PK)
3	387 (RD/WH)	18	359 (GY/RD)	33	1027 (PK/LB)
4	–	19	560 (LG/OG)	34	1118 (RD)
5	74 (GY/LB)	20	561 (TN/RD)		*20 (WH/LB)
6	–	21	562 (LB)	35	1265 (BK)
7	555 (TN)	22	350 (GY)	36	–
8	556 (WH)	23	282 (DB/OG)	37	–
9	361 (RD)	24	–	38	360 (BN/PK)
10	*347 (BK/YE)	25	31 (WH/RD)	39	264 (WH/LB)
11	355 (GY/WH)	26	1024 (LG/WH)	40	–
12	351 (BN/WH)	27	–	41	1026 (PK/WH)
13	557 (BN/YE)	28	349 (DB)	42	391 (RD/YE)
14	558 (BN/LB)	29	–		
15	559 (TN/BK)	30	352 (BN/LG)		