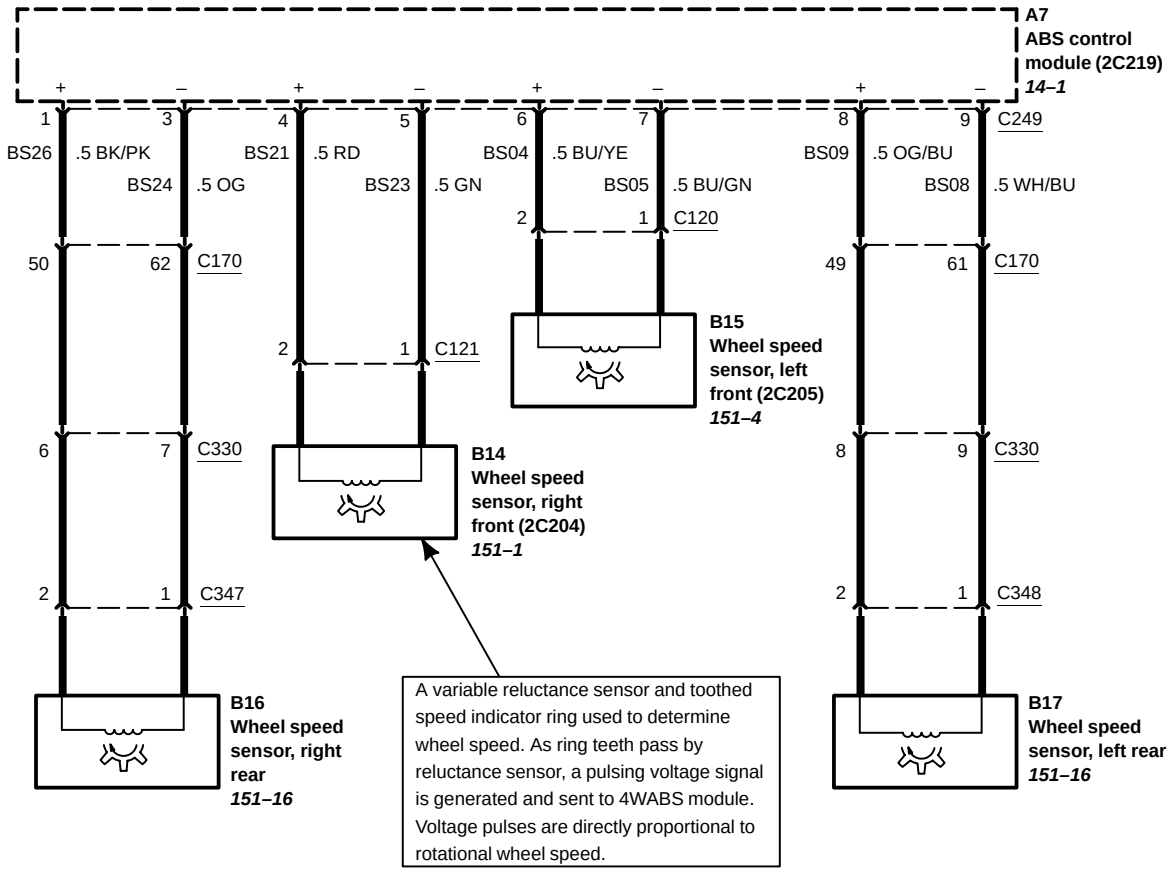
A7
ABS control module (2C219)
14–1
+ – + – + – + –
1 3 4 5 6 7 8 9 C249
BS26 .5 BK/PK
BS24 .5 OG
BS21 .5 RD
BS23 .5 GN
BS04 .5 BU/YE
BS05 .5 BU/GN
BS09 .5 OG/BU
BS08 .5 WH/BU
2 1 C120
50 62 C170
49 61 C170
2 1 C121
B15
Wheel speed sensor, left front (2C205)
151–4
6 7 C330
8 9 C330
B14
Wheel speed sensor, right front (2C204)
151–1
2 1 C347
2 1 C348
B16
Wheel speed sensor, right rear
151–16
B17
Wheel speed sensor, left rear
151–16
A variable reluctance sensor and toothed speed indicator ring used to determine wheel speed. As ring teeth pass by reluctance sensor, a pulsing voltage signal is generated and sent to 4WABS module. Voltage pulses are directly proportional to rotational wheel speed.