14401

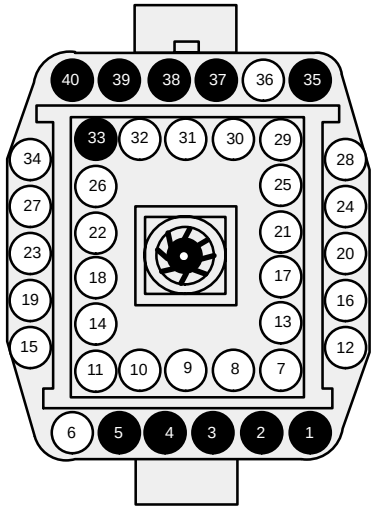

C160F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	21	420 (DB/YE)
2	–	22	470 (PK/BK)
3	–	23	424 (TN)
4	–	24	460 (YE/LB)
5	–	25	161 (DG/OG)
6	43 (DB)	26	432 (BK/PK)
7	421 (PK)	27	603 (DG)
8	6 (YE/LB)	28	1178 (LB/BK)
9	29 (YE/WH)	29	70 (LB/WH)
10	140 (BK/PK)	30	396 (BK/OG)
11	294 (WH/LB)	31	429 (VT/LG)
12	1194 (YE/BK)	32	428 (OG/BK)
13	1195 (BN/OG)	33	–
14	729 (RD/WH)	34	275 (YE)
15	994 (WH)	35	–
16	1498 (PK/OG)	36	787 (PK/BK)
17	1115 (TN/WH)	37	–
18	767 (LB/OG)	38	–
19	533 (TN/RD)	39	–
20	131 (VT/OG)	40	–

12A581

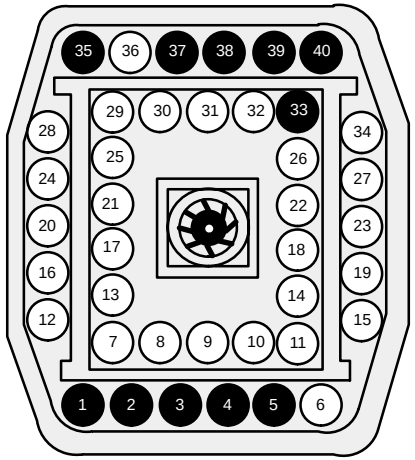

C160M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	21	420 (DB/YE)
2	–	22	470 (PK/BK)
3	–	23	424 (TN)
4	–	24	460 (YE/LB)
5	–	25	161 (DG/OG)
6	43 (DB)	26	432 (BK/PK)
7	421 (PK)	27	603 (DG)
8	6 (YE/LB)	28	1178 (LB/BK)
9	29 (YE/WH)	29	70 (LB/WH)
10	140 (BK/PK)	30	396 (BK/OG)
11	294 (WH/LB)	31	429 (VT/LG)
12	1194 (YE/BK)	32	428 (OG/BK)
13	1195 (BN/OG)	33	–
14	729 (RD/WH)	34	275 (YE)
15	994 (WH)	35	–
16	1498 (PK/OG)	36	787 (PK/BK)
17	1115 (TN/WH)	37	–
18	767 (LB/OG)	38	–
19	533 (TN/RD)	39	–
20	131 (VT/OG)	40	–