150-7 IN-LINE CONNECTOR FACES

SUPERCREWZER

14401

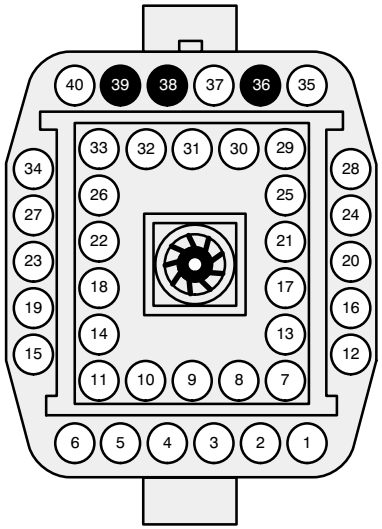

C123F

9D930

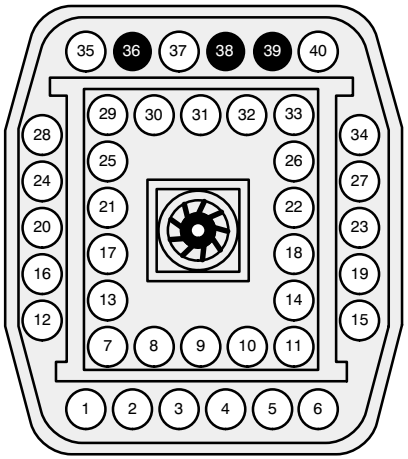

C123M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	163 (RD/OG)	15	535 (LB/RD)	29	716 (YE)	1	163 (RD/OG)	15	535 (LB/RD)	29	716 (YE)
2	1195 (BN/OG)	16	21 (DG/LG)	30	904 (LG/RD)	2	1195 (BN/OG)	16	21 (DG/LG)	30	904 (LG/RD)
3	839 (LG/WH)	17	480 (PK/YE)	31	338 (TN/RD)	3	839 (LG/WH)	17	480 (PK/YE)	31	338 (TN/RD)
4	845 (TN/BK)	18	464 (BK/PK)	32	1000 (RD/BK)	4	845 (TN/BK)	18	464 (BK/PK)	32	1000 (RD/BK)
5	870 (PK/YE)	19	617 (PK/OG)	33	180 (RD)	5	870 (PK/YE)	19	617 (PK/OG)	33	180 (RD)
6	838 (LG/PK)	20	170 (RD/LB)	34	39 (RD/WH)	6	838 (LG/PK)	20	170 (RD/LB)	34	39 (RD/WH)
7	658 (PK/LG)	21	154 (PK/LG)	35	1309 (RD/YE)	7	658 (PK/LG)	21	154 (PK/LG)	35	1309 (RD/YE)
8	676 (PK/OG)	22	295 (LB/PK)	36	–	8	676 (PK/OG)	22	295 (LB/PK)	36	–
9	359 (GY/RD)	23	648 (WH/PK)	37	151 (LB/BK)	9	359 (GY/RD)	23	648 (WH/PK)	37	151 (LB/BK)
10	216 (TN/RD)	24	16 (RD/LG)	38	–	10	216 (TN/RD)	24	16 (RD/LG)	38	–
11	977 (PK/WH)	25	712 (OG)	39	–	11	977 (PK/WH)	25	712 (OG)	39	–
12	143 (LB/YE)	26	679 (GY/BK)	40	175 (BK/YE)	12	143 (LB/YE)	26	679 (GY/BK)	40	175 (BK/YE)
13	31 (WH/RD)	27	176 (PK/LG)			13	31 (WH/RD)	27	176 (PK/LG)		
14	848 (DG/OG)	28	171 (BK/WH)			14	848 (DG/OG)	28	171 (BK/WH)		