150-7 IN-LINE CONNECTOR FACES

15525

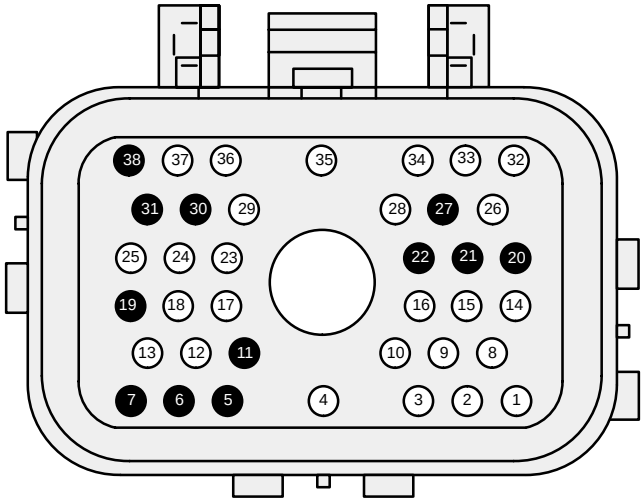

C172F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	1093 (TN/RD)	20	–
2	325 (DB/OG)	21	–
3	1138 (VT/WH)	22	–
4	924 (BN/OG)	23	971 (PK/BK)
5	–	24	970 (DG/WH)
6	–	25	1143 (WH/BK)
7	–	26	463 (RD/WH)
8	1202 (BN/LG)	27	–
9	136 (DB/YE)	28	57 (BK)
10	1144 (YE/BK)	29	923 (OG/BK)
11	–	30	–
12	199 (LB/YE)	31	–
13	1145 (LB/BK)	32	140 (BK/PK)
14	359 (GY/RD)	33	237 (OG/YE)
15	389 (WH/BK)	34	295 (LB/PK)
16	390 (TN/YE)	35	315 (VT/OG)
17	392 (RD/LG)	36	480 (VT/YE)
18	393 (VT/LG)	37	925 (WH/YE)
19	–	38	–

12A581

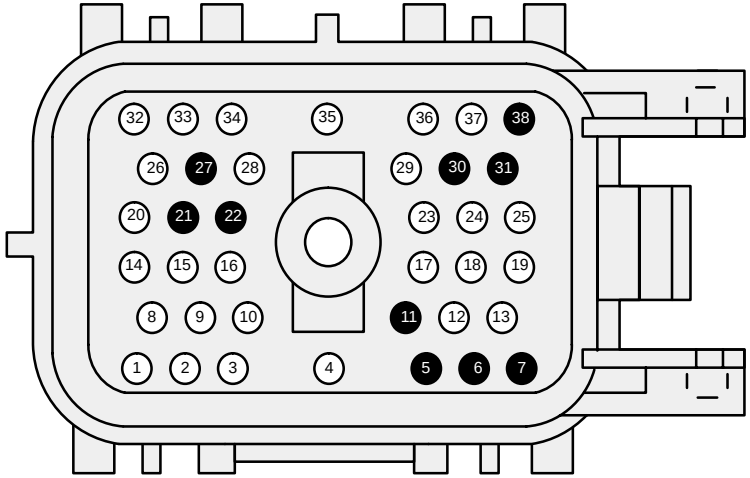

C172M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	1093 (TN/RD)	20	1496 (PK)
2	325 (DB/OG)	21	–
3	1138 (VT/WH)	22	–
4	924 (BN/OG)	23	971 (PK/BK)
5	–	24	970 (DG/WH)
6	–	25	1143 (WH/BK)
7	–	26	463 (RD/WH)
8	1202 (BN/LG)	27	–
9	136 (DB/YE)	28	57 (BK)
10	1144 (YE/BK)	29	923 (OG/BK)
11	–	30	–
12	199 (LB/YE)	31	–
13	1145 (LB/BK)	32	140 (BK/PK)
14	359 (GY/RD)	33	237 (OG/YE)
15	389 (WH/BK)	34	295 (LB/PK)
16	390 (TN/YE)	35	315 (VT/OG)
17	392 (RD/LG)	36	480 (VT/YE)
18	393 (VT/LG)	37	925 (WH/YE)
19	1497 (PK/BK)	38	–