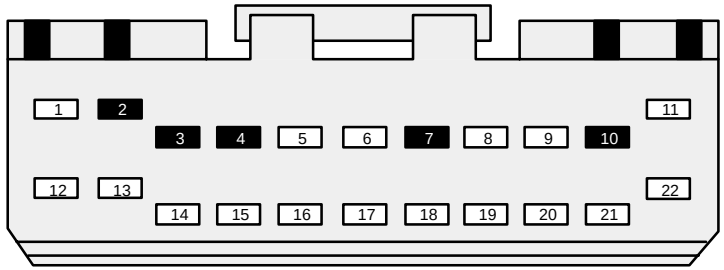

C241 (GRAY)

GENERIC ELECTRONIC MODULE (GEM)

PIN	CIRCUIT	CIRCUIT FUNCTION
1	774 (LG)	Hall Effect Speed Sensor Power
2	–	NOT USED
3	–	NOT USED
4	–	NOT USED
5	772 (LB)	Rear Shaft Speed Sensor Input
6	435 (YE/LB)	Front Shaft Speed Sensor Input
7	–	NOT USED
8	780 (DB)	4x4 Mode Switch Input
9	210 (LB)	4x4 High Range Indicator Control
10	–	NOT USED
11	784 (LB/BK)	Air Suspension Output
12	762 (YE/WH)	4WD Contact Plate Ground Return
13	810 (RD/LG)	Brake Pedal Position (BPP) Input
14	994 (WH)	A4WD Indicator Control
15	976 (OG)	Torque On Demand Relay Output
16	782 (BN/WH)	4 Low to 4 High Relay Control
17	781 (OG/LB)	4 High to 4 Low Relay Control
18	763 (OG/WH)	Contact Plate D
19	764 (BN/WH)	Contact Plate C
20	770 (WH)	Contact Plate B
21	771 (VT/YE)	Contact Plate A
22	463 (RD/WH)	Neutral Input

CONNECTOR REFERENCE LIST

CONNECTOR	SECTION-PAGE
C146	42-3
C228	14-3
C237	62-6
C242	13-29
C243	13-28
C245	13-26
C257	117-4
C295	41-5
C298	56-2
C2005	46-4