150-17 IN-LINE CONNECTOR FACES

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	1003 (GY/YE)	34	–
2	–	35	–
3	258 (WH/PK)	36	803 (BN/PK)
4	–	37	1049 (BN/PK)
5	305 (LB/PK)	38	57 (BK)
6	11 (TN/YE)	39	260 (RD/OG)
7	–	40	825 (TN/LG)
8	235 (RD/BK)	41	–
9	29 (YE/WH)	42	–
10	183 (TN/YE)	43	397 (BK/WH)
11	254 (DG/WH)	44	19 (LB/RD)
12	–	45	82 (PK/YE)
13	–	46	–
14	–	47	–
15	–	48	694 (BK/LG)
16	–	49	–
17	54 (LG/YE)	50	827 (TN/WH)
18	–	51	832 (LB/PK)
19	–	52	833 (TN)
20	506 (RD)	53	797 (LG/VT)
21	679 (GY/BK)	54	–
22	39 (RD/WH)	55	1068 (LG/BK)
23	–	56	803 (BN/PK)
24	–	57	802 (OG/RD)
25	–	58	–
26	–	59	–
27	181 (BN/OG)	60	800 (GY/LB)
28	–	61	801 (TN/YE)
29	801 (TN/YE)	62	57 (BK)
30	–	63	798 (LG/VT)
31	–	64	690 (GY)
32	–	65	856 (VT)
33	570 (BK/WH)	66	799 (OG/BK)

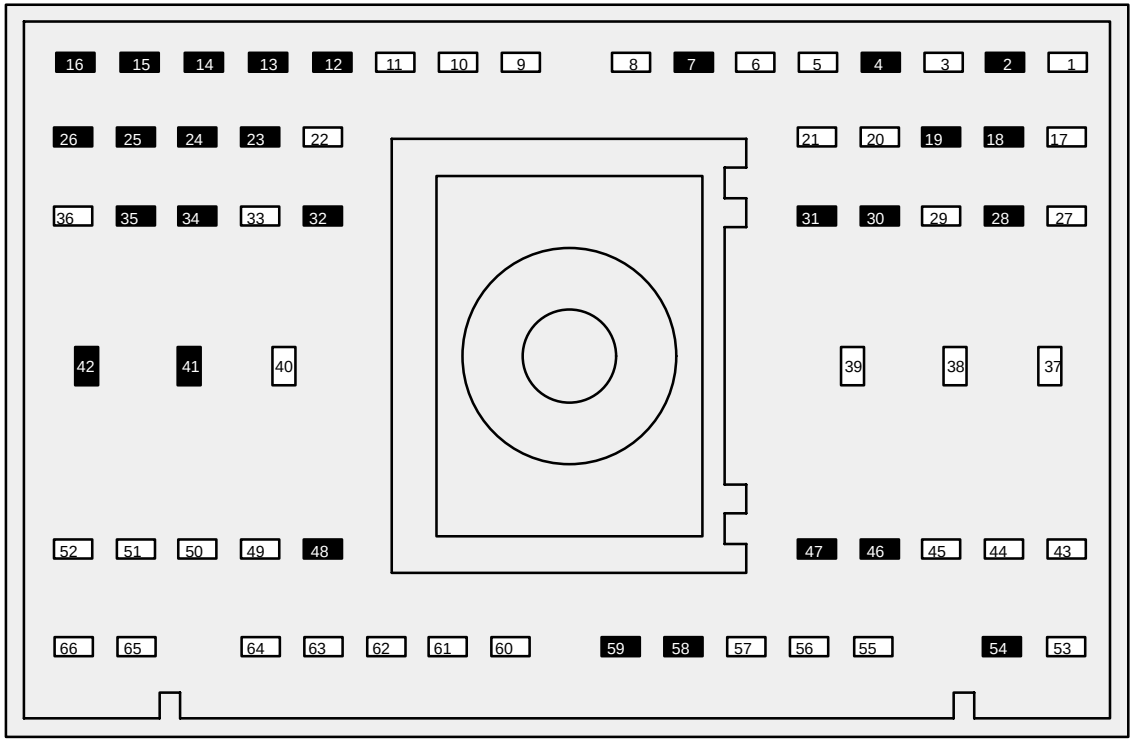

C292F