# 150-7 IN-LINE CONNECTOR FACES



*** W/HIGH SERIES CONSOLE**
**** W/O HIGH SERIES CONSOLE**

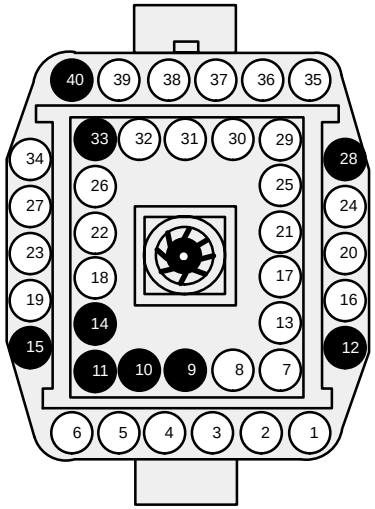


**C148F**

**REVISED**

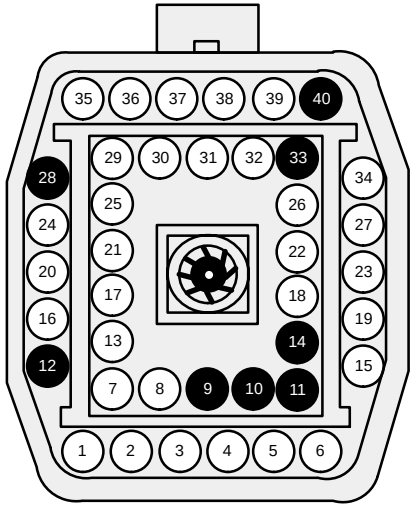


**C148M**

| PIN | CIRCUIT | PIN | CIRCUIT | PIN | CIRCUIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 (BN) | 14 | – | 27 | *33 (WH/PK) |
| 2 | 195 (TN/WH) | 15 | – | | **329 (PK) |
| 3 | 1056 (DB/LG) | 16 | 70 (LB/WH) | 28 | – |
| 4 | 1055 (WH/LG) | 17 | 254 (DG/WH) | 29 | 603 (DG) |
| 5 | 12 (LG/BK) | 18 | 11 (TN/YE) | 30 | 601 (LB/PK) |
| 6 | 196 (DB/OG) | 19 | 199 (LB/YE) | 31 | 477 (LB/BK) |
| 7 | 298 (VT/OG) | 20 | 512 (TN/LG) | 32 | 6 (YE/LG) |
| 8 | 140 (BK/PK) | 21 | 82 (PK/YE) | 33 | – |
| 9 | – | 22 | 784 (LB/BK) | 34 | 539 (PK/BK) |
| 10 | – | | 784 (LB/BK) | 35 | 260 (RD/OG) |
| 11 | – | 23 | 398 (BK/YE) | 36 | 754 (LG/WH) |
| 12 | – | 24 | 397 (BK/WH) | 37 | 752 (YE/RD) |
| 13 | 810 (RD/LG) | 25 | 305 (LB/PK) | 38 | 10 (LG/RD) |
| | 306 (TN/LB) | 26 | 463 (RD/WH) | 39 | 478 (TN/OG) |
| | | | | 40 | – |

| PIN | CIRCUIT | PIN | CIRCUIT | PIN | CIRCUIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 (BN) | 15 | – | 28 | – |
| 2 | 195 (TN/WH) | 16 | 70 (LB/WH) | 29 | 603 (DG) |
| 3 | 1056 (DB/LG) | 17 | 254 (DG/WH) | 30 | 601 (LB/PK) |
| 4 | 1055 (WH/LG) | 18 | 11 (TN/YE) | 31 | 477 (LB/BK) |
| 5 | 12 (LG/BK) | 19 | 199 (LB/YE) | 32 | 6 (YE/LG) |
| 6 | 196 (DB/OG) | 20 | 512 (TN/LG) | 33 | – |
| 7 | 298 (VT/OG) | 21 | 82 (PK/YE) | 34 | 539 (PK/BK) |
| 8 | 140 (BK/PK) | 22 | 784 (LB/BK) | 35 | *260 (RD/OG) |
| 9 | – | 23 | 398 (BK/YE) | 36 | *754 (LG/WH) |
| 10 | – | 24 | 397 (BK/WH) | 37 | 752 (YE/RD) |
| 11 | – | 25 | 305 (LB/PK) | 38 | 10 (LG/RD) |
| 12 | – | 26 | 463 (RD/WH) | 39 | 478 (TN/OG) |
| 13 | 810 (RD/LG) | 27 | 329 (PK) | 40 | – |
| 14 | – | | | | |