C212

14405



F12113

14401

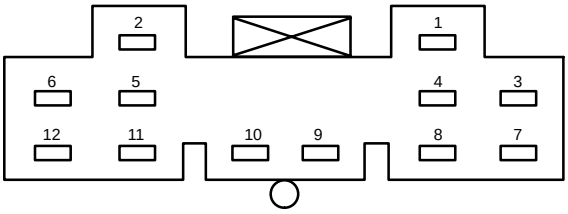

F12111

(1) 540 (RD)
(2) 541 (DB)
(3) 469 (LG)
(4) 511 (LG)
(5) 542 (YE)
(6) 543 (DG)
(7) 70 (LB/WH)
(8) 64 (DG)
(9) 398 (BK/YE)
(10) 603 (DG)
(11) 52 (YE)
(12) 29 (YE/WH)

C216

PIA

A42
Driver air bag module



F02297

C218a

14401

P140
Air bag sliding contact



F04243

Pin	Circuit	Circuit Function
1	601 (LB/PK)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	151 (LB/BK)	Speed control switch, input
3	848 (DG/OG)	Speed control switch, Ground
4	6 (YE/LG)	Horn relay, switched power, output