# 150-1 IN-LINE CONNECTOR FACES

**2001 CONTINENTAL**

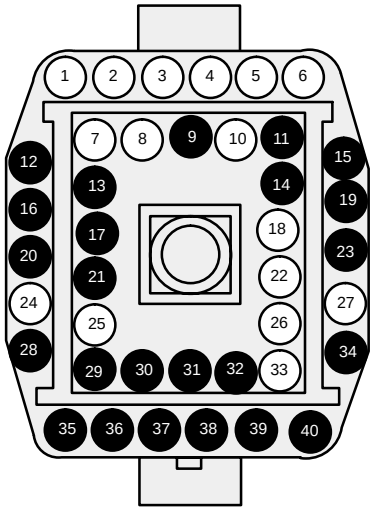


**C100F (BLACK)**

**14A005**

| PIN | CIRCUIT | PIN | CIRCUIT |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 (BK/PK) | 21 | – |
| 2 | 276 (BN) | 22 | 914 (TN/OG) |
| 3 | 58 (WH) | 23 | – |
| 4 | 56 (DB/OG) | 24 | 636 (OG) |
| 5 | 65 (DG) | 25 | 162 (LG/RD) |
| 6 | 61 (YE/RD) | 26 | 915 (PK/LB) |
| 7 | 1050 (LG/VT) | 27 | 151 (LB/BK) |
| 8 | 57 (BK) | 28 | – |
| 9 | – | 29 | – |
| 10 | 191 (LG/BK) | 30 | – |
| 11 | – | 31 | – |
| 12 | – | 32 | – |
| 13 | – | 33 | 133 (BK) |
| 14 | – | 34 | – |
| 15 | – | 35 | – |
| 16 | – | 36 | – |
| 17 | – | 37 | – |
| 18 | 977(VT/WH) | 38 | – |
| 19 | – | 39 | – |
| 20 | – | 40 | – |

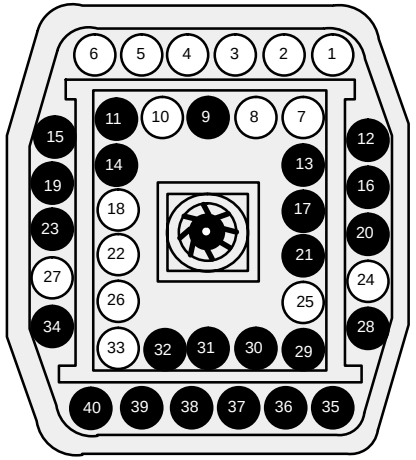


**C100M (BLACK)**

**14398**

| PIN | CIRCUIT | PIN | CIRCUIT |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 (BK/PK) | 21 | – |
| 2 | 276 (BN) | 22 | 914 (TN/OG) |
| 3 | 58 (WH) | 23 | – |
| 4 | 56 (DB/OG) | 24 | 636 (OG) |
| 5 | 65 (DG) | 25 | 162 (LG/RD) |
| 6 | 61 (YE/RD) | 26 | 915 (PK/LB) |
| 7 | 1050 (LG/VT) | 27 | 151 (LB/BK) |
| 8 | 57 (BK) | 28 | – |
| 9 | – | 29 | – |
| 10 | 191 (LG/BK) | 30 | – |
| 11 | – | 31 | – |
| 12 | – | 32 | – |
| 13 | – | 33 | 133 (BK) |
| 14 | – | 34 | – |
| 15 | – | 35 | – |
| 16 | – | 36 | – |
| 17 | – | 37 | – |
| 18 | 977 (VT/WH) | 38 | – |
| 19 | – | 39 | – |
| 20 | – | 40 | – |