150-1 IN-LINE CONNECTOR FACES

12A581

* 5.4L NGV
** 5.4L/6.8L

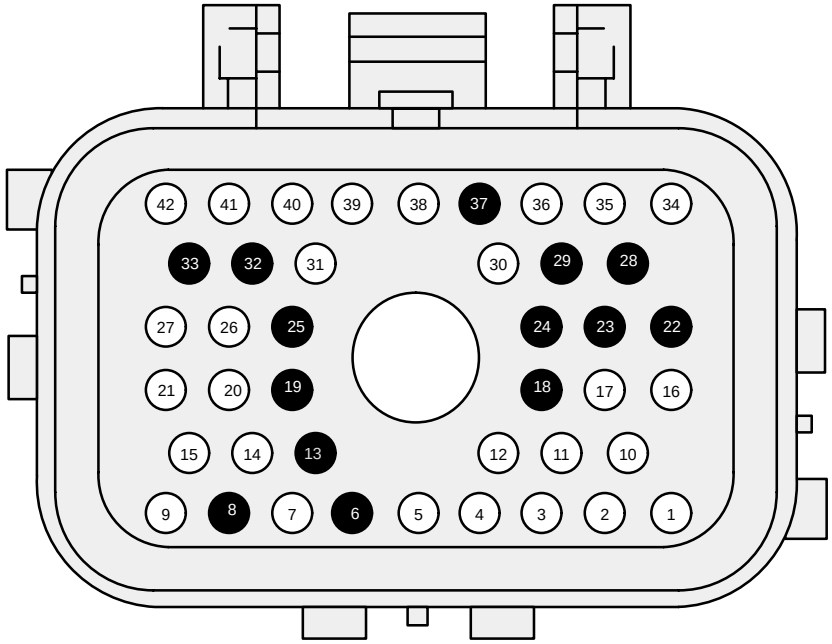

C100F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	49 (OG)	15	91 (VT/WH)	29	–
2	787 (PK/BK)	16	514 (YE/RD)	30	651 (BK/YE)
3	29 (YE/WH)	17	516 (YE/BK)	31	64 (DG)
4	519 (LG/BK)	18	–	32	–
5	57 (BK)	19	–	33	–
6	–	20	*204 (OG/LG)	34	962 (BN/WH)
7	962 (BN/WH)	21	*141 (RD/BK)	35	351 (BN/WH)
8	–	22	–	36	52 (YE)
9	963 (BK/LG)	23	–	37	–
10	791 (RD/PK)	24	–	38	**359 (GY/RD)
11	359 (GY/RD)	25	–	39	**361 (RD)
12	523 (RD/VT)	26	521 (TN/OG)	40	**389 (WH/BK)
13	–	27	522 (TN/BK)	41	**392 (RD/LG)
14	361 (RD)	28	–	42	43 (DB)