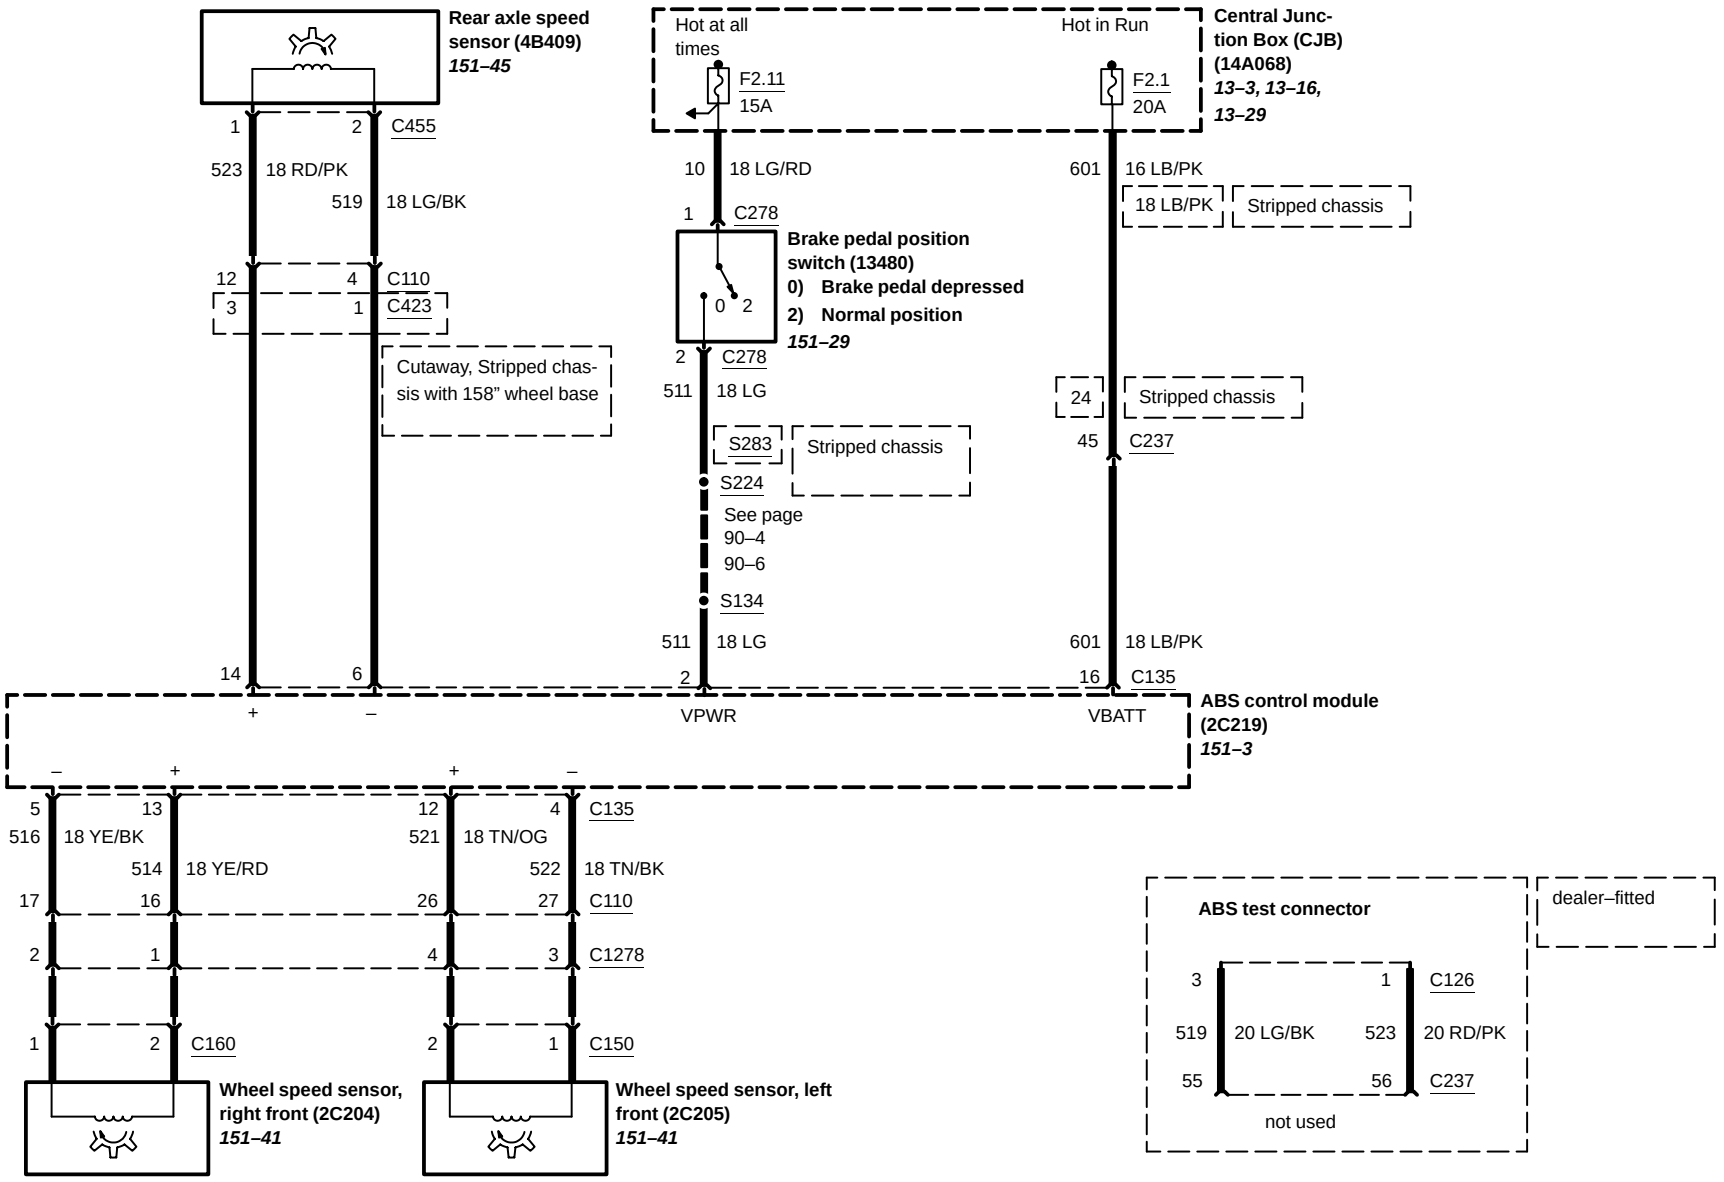
Rear axle speed sensor (4B409)
151–45
1
2
C455
523
18 RD/PK
519
18 LG/BK
12
4
C110
3
1
C423
Cutaway, Stripped chassis with 158" wheel base
Hot at all times
Hot in Run
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–3, 13–16, 13–29
F2.11
15A
F2.1
20A
10
18 LG/RD
601
16 LB/PK
18 LB/PK
Stripped chassis
1
C278
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
151–29
0
2
2
C278
511
18 LG
24
Stripped chassis
S283
Stripped chassis
45
C237
S224
See page 90–4
90–6
S134
511
18 LG
601
18 LB/PK
14
6
2
16
C135
+
–
VPWR
VBATT
ABS control module (2C219)
151–3
–
+
+
–
5
516
18 YE/BK
13
514
18 YE/RD
12
521
18 TN/OG
4
522
18 TN/BK
C135
17
16
26
27
C110
2
1
4
3
C1278
1
2
C160
2
1
C150
Wheel speed sensor, right front (2C204)
151–41
Wheel speed sensor, left front (2C205)
151–41
ABS test connector
dealer–fitted
3
519
55
20 LG/BK
1
523
56
20 RD/PK
C126
C237
not used