150-5 IN-LINE CONNECTOR FACES

DIESEL EXCURSION

PIA

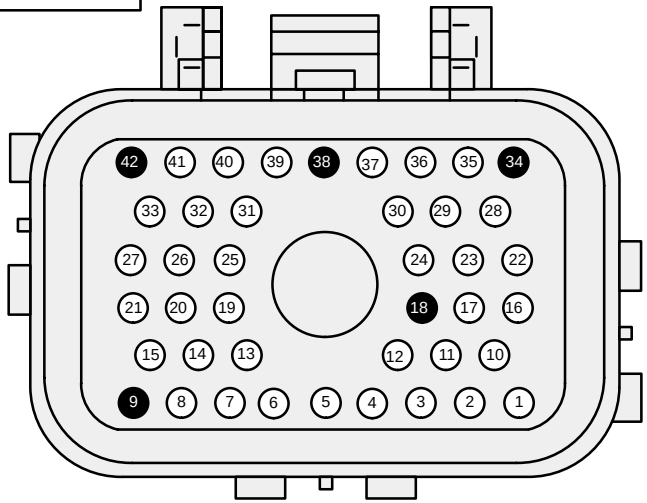

C138F

12A581

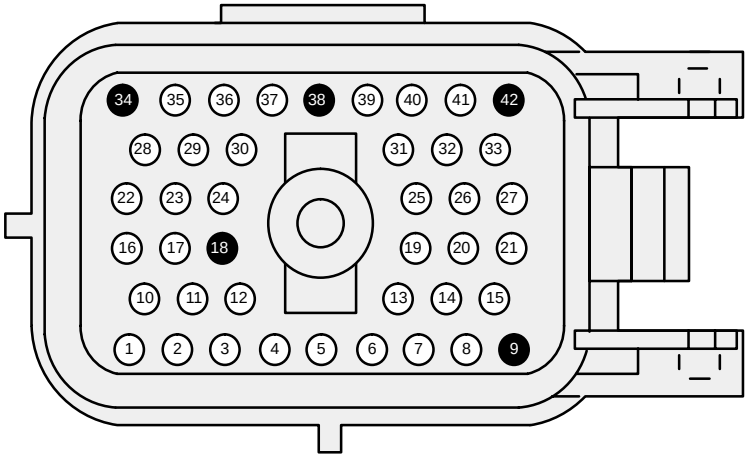

C138M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	35 (LG/RD)	15	48	29	45 (YE/RD)	1	35 (OG/LB)	15	48	29	45 (YE/RD)
2	555 (TN)	16	570 (BK/WH)	30	31 (WH/RD)	2	555 (TN)	16	570 (BK/WH)	30	31 (WH/RD)
3	556 (WH)	17	354 (LG/RD)	31	39 (RD/WH)	3	556 (WH)	17	354 (LG/RD)	31	39 (RD/WH)
4	561 (TN/RD)	18	–	32	3996 (RD/YE)	4	561 (TN/RD)	18	–	32	3996 (RD/YE)
5	557 (BN/YE)	19	359 (GY/RD)	33	796 (LB)	5	557 (BN/YE)	19	359 (GY/RD)	33	796 (LB)
6	558 (BN/LB)	20	553 (VT/LB)	34	–	6	558 (BN/LB)	20	553 (VT/LB)	34	–
7	559 (TN/BK)	21	351 (BN/WH)	35	16 (RD/LG)	7	559 (TN/BK)	21	351 (BN/WH)	35	16 (RD/LG)
8	560 (LG/OG)	22	812 (DB/LG)	36	904 (LG/RD)	8	560 (LG/OG)	22	812 (DB/LG)	36	904 (LG/RD)
9	–	23	318 (GY/RD)	37	1280 (GY/RD)	9	–	23	318 (GY/RD)	37	1280 (GY/RD)
10	562 (LB)	24	361 (RD)	38	–	10	562 (LB)	24	361 (RD)	38	–
11	878 (PK/YE)	25	552 (YE/RD)	39	795 (DG)	11	878 (PK/YE)	25	552 (YE/RD)	39	795 (DG)
12	1087 (OG)	26	462 (VT)	40	1278 (WH/VT)	12	1087 (OG)	26	462 (VT)	40	1278 (WH/VT)
13	1086 (VT/OG)	27	1279 (WH)	41	1277 (WH/LG)	13	1086 (VT/OG)	27	1279 (WH)	41	1277 (WH/LG)
14	1291 (RD/YE)	28	1275 (WH/RD)	42	–	14	1291 (RD/YE)	28	1275 (WH/RD)	42	–