150-7 IN-LINE CONNECTOR FACES

* LIMOUSINE

REVISED

14290

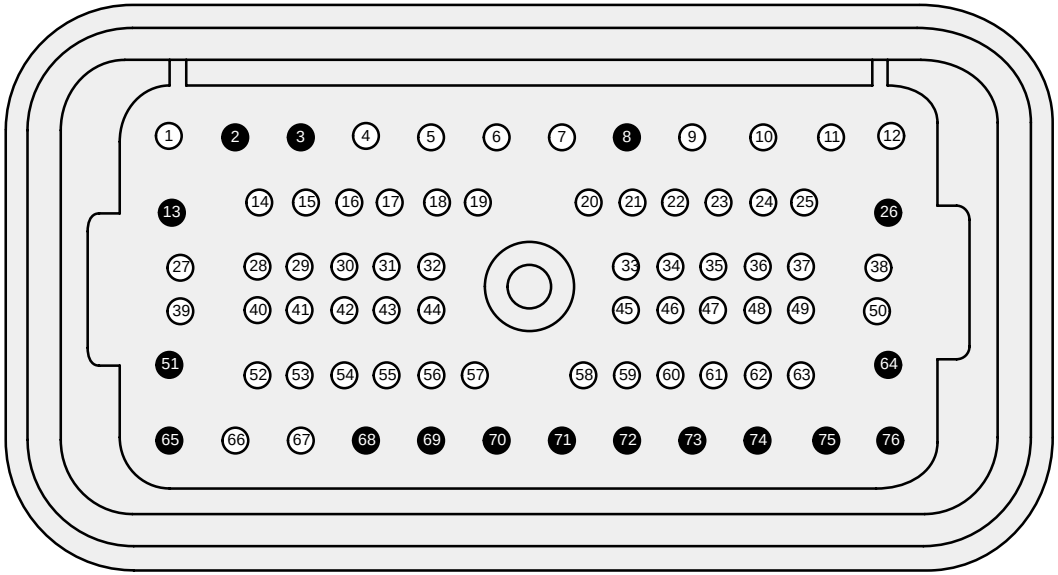

C201M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	*1507 (WH/RD)	14	3 (LG/WH)	27	421 (PK)	40	28 (BK/PK)	53	351 (BN/WH)	66	1050 (LG/VT)
2	–	15	1040 (RD/BK)	28	56 (DB/OG)	41	31 (WH/RD)	54	418 (DG/YE)	67	517 (BK/WH)
3	–	16	1 (DB)	29	1521 (LG)	42	1049 (BN/PK)	55	16 (RD/LG)	68	–
4	186 (BN/LB)	17	12 (LG/BK)	30	58 (WH)	43	391 (RD/YE)	56	238 (DG/YE)	69	–
5	566 (DG)	18	14 (BN)	31	977 (VT/WH)	44	91 (VT/WH)	57	848 (DG/OG)	70	–
6	196 (DB/OG)	19	810 (RD/LG)	32	959 (GY)	45	151 (LB/BK)	58	359 (GY/RD)	71	–
7	490 (RD)	20	140 (BK/PK)	33	88 (BK/WH)	46	160 (DB/WH)	59	914 (TN/OG)	72	–
8	–	21	161 (DG/OG)	34	688 (GY/LB)	47	107 (VT)	60	915 (PK/LB)	73	–
9	1048 (LB/WH)	22	295 (LB/VT)	35	676 (PK/OG)	48	224 (TN/WH)	61	409 (TN/BK)	74	–
10	37 (YE)	23	380 (VT/YE)	36	518 (LG/RD)	49	262 (BN/PK)	62	519 (LG/BK)	75	–
11	1052 (TN/BK)	24	729 (RD/WH)	37	720 (RD/YE)	50	296 (WH/VT)	63	705 (LG/OG)	76	–
12	*1445 (LB/BK)	25	420 (DB/YE)	38	65 (DG)	51	–	64	–		
13	–	26	–	39	636 (OG)	52	791 (RD/PK)	65	–		