150-13 IN-LINE CONNECTOR FACES

* W/ELECTRONICS GROUP
** W/O ELECTRONICS GROUP

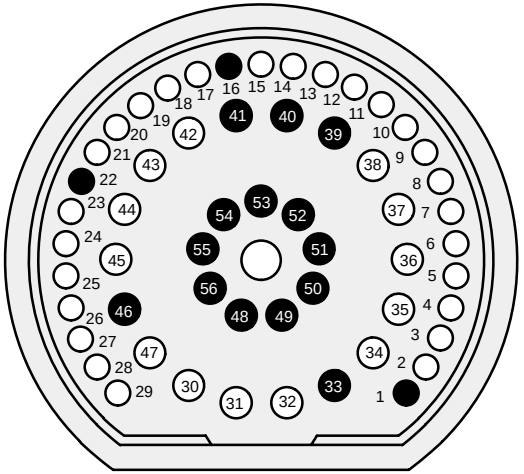

C245F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	15	235 (RD/BK)	29	66 (LB)	42	170 (RD/LB)
2	120 (PK/LG)	16	–	30	313 (WH/YE)	43	320 (RD/BK)
3	119 (PK/YE)	17	765 (YE/BK)	31	991 (TN/LB)	44	319 (YE/BK)
4	542 (YE)	18	25 (DG/VT)	32	903 (RD)	45	57 (BK)
5	543 (DG)	19	55 (BK/PK)	33	–	46	–
6	544 (VT)	20	813 (LB/WH)	34	*163 (RD/OG)	47	314 (TN/LB)
7	956 (OG/LG)	21	804 (OG/LG)		**118 (PK/OG)	48	–
8	59 (DG/VT)	22	–	35	117 (PK/BK)	49	–
9	956 (OG/LG)	23	124 (BN)	36	400 (LB/BK)	50	–
10	267 (BN/LG)	24	123 (RD)	37	316 (YE/LB)	51	–
11	268 (BK/OG)	25	122 (YE)	38	317 (GY/OG)	52	–
12	270 (BN/OG)	26	121 (YE/BK)	39	–	53	–
13	57 (BK)	27	79 (LG/RD)	40	–	54	–
14	272 (WH/OG)	28	78 (LB/YE)	41	–	55	–
						56	–