## 5.4L, 6.8L, 7.3L

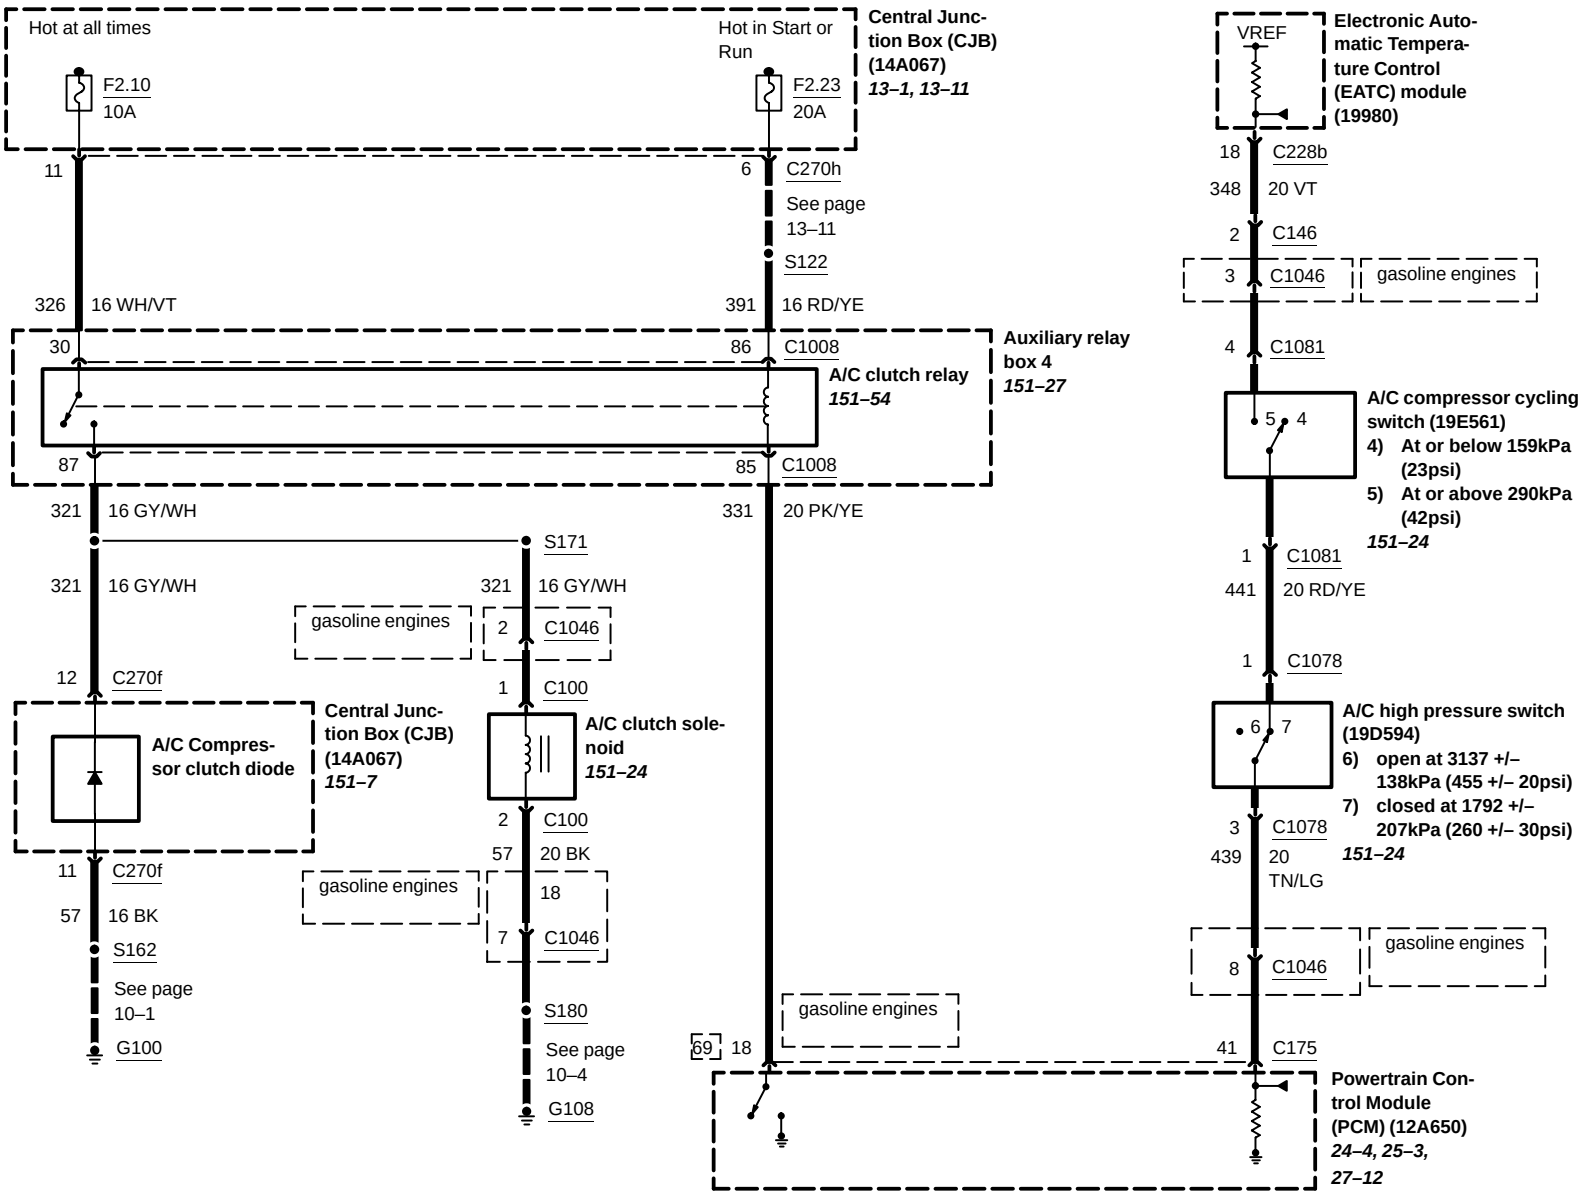
Hot at all times
Hot in Start or Run
F2.10
10A
F2.23
20A
Central Junction Box (CJB) (14A067)
13–1, 13–11
11
6
C270h
See page 13–11
S122
326
16 WH/VT
391
16 RD/YE
30
86
C1008
Auxiliary relay box 4
151–27
A/C clutch relay
151–54
87
85
C1008
321
16 GY/WH
331
20 PK/YE
S171
321
16 GY/WH
321
16 GY/WH
gasoline engines
2
C1046
12
C270f
1
C100
A/C Compressor clutch diode
Central Junction Box (CJB) (14A067)
151–7
A/C clutch solenoid
151–24
2
C100
57
20 BK
11
C270f
gasoline engines
18
57
16 BK
7
C1046
S162
See page 10–1
S180
See page 10–4
G100
G108
gasoline engines
69
18
VREF
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
18
C228b
348
20 VT
2
C146
3
C1046
gasoline engines
4
C1081
5
4
A/C compressor cycling switch (19E561)
4) At or below 159kPa (23psi)
5) At or above 290kPa (42psi)
151–24
1
C1081
441
20 RD/YE
1
C1078
6
7
A/C high pressure switch (19D594)
6) open at 3137 +/– 138kPa (455 +/– 20psi)
7) closed at 1792 +/– 207kPa (260 +/– 30psi)
151–24
3
C1078
439
20 TN/LG
8
C1046
gasoline engines
41
C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
24–4, 25–3, 27–12