150-5 IN-LINE CONNECTOR FACES

* W/ELECTRONIC AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL (EATC)

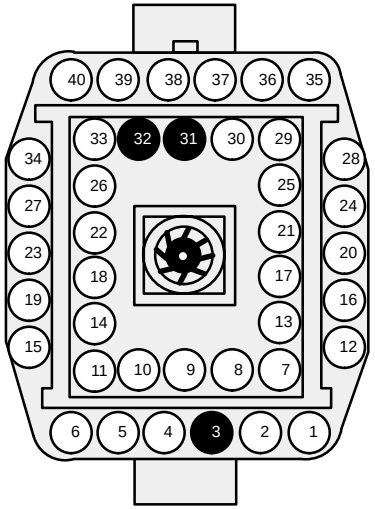

C146F

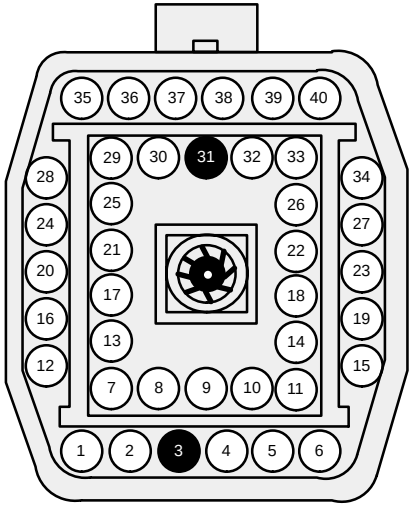

C146M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	57 (BK)	15	523 (RD/PK)	28	184 (TN/OG)
2	348 (VT)	16	162 (LG/RD)	29	233 (DB/YE)
3	–	17	904 (LG/RD)	30	234 (DB/WH)
4	63 (RD)	18	420 (DB/YE)	31	–
5	13 (RD/BK)	19	519 (LG/BK)	32	–
6	418 (DG/YE)	20	679 (GY/BK)	33	619 (PK/WH)
7	1003 (GY/YE)	21	470 (PK/BK)	34	364 (BK/LG)
8	151 (LB/BK)	22	57 (BK)	35	570 (BK/WH)
9	887 (YE)	23	91 (VT/WH)	36	645 (WH/LB)
10	836 (OG/WH)	24	775 (WH/PK)	37	170 (RD/LB)
11	886 (OG/BK)	25	788 (RD/OG)	38	1048 (LB/WH)
12	203 (OG/LB)	26	57 (BK)	39	34 (LB/OG)
13	848 (DG/OG)	27	261 (OG/BK)	40	417 (VT/OG)
14	394 (OG/BK)		*181 (BN/OG)		

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	57 (BK)	15	523 (RD/PK)	28	184 (TN/OG)
2	348 (VT)	16	162 (LG/RD)	29	233 (DB/YE)
3	–	17	904 (LG/RD)	30	234 (DB/WH)
4	63 (RD)	18	420 (DB/YE)	31	–
5	13 (RD/BK)	19	519 (LG/BK)	32	364 (BK/LG)
6	418 (DG/YE)	20	679 (GY/BK)	33	619 (PK/WH)
7	1003 (GY/YE)	21	470 (PK/BK)	34	1017 (BK/WH)
8	151 (LB/BK)	22	57 (BK)	35	570 (BK/WH)
9	887 (YE)	23	91 (VT/WH)	36	645 (WH/LB)
10	836 (OG/WH)	24	775 (WH/PK)	37	170 (RD/LB)
11	886 (OG/BK)	25	788 (RD/OG)	38	1048 (LB/WH)
12	203 (OG/LB)	26	57 (BK)	39	34 (LB/OG)
13	848 (DG/OG)	27	261 (OG/BK)	40	417 (VT/OG)
14	394 (OG/BK)		*181 (BN/OG)		