Diesel only

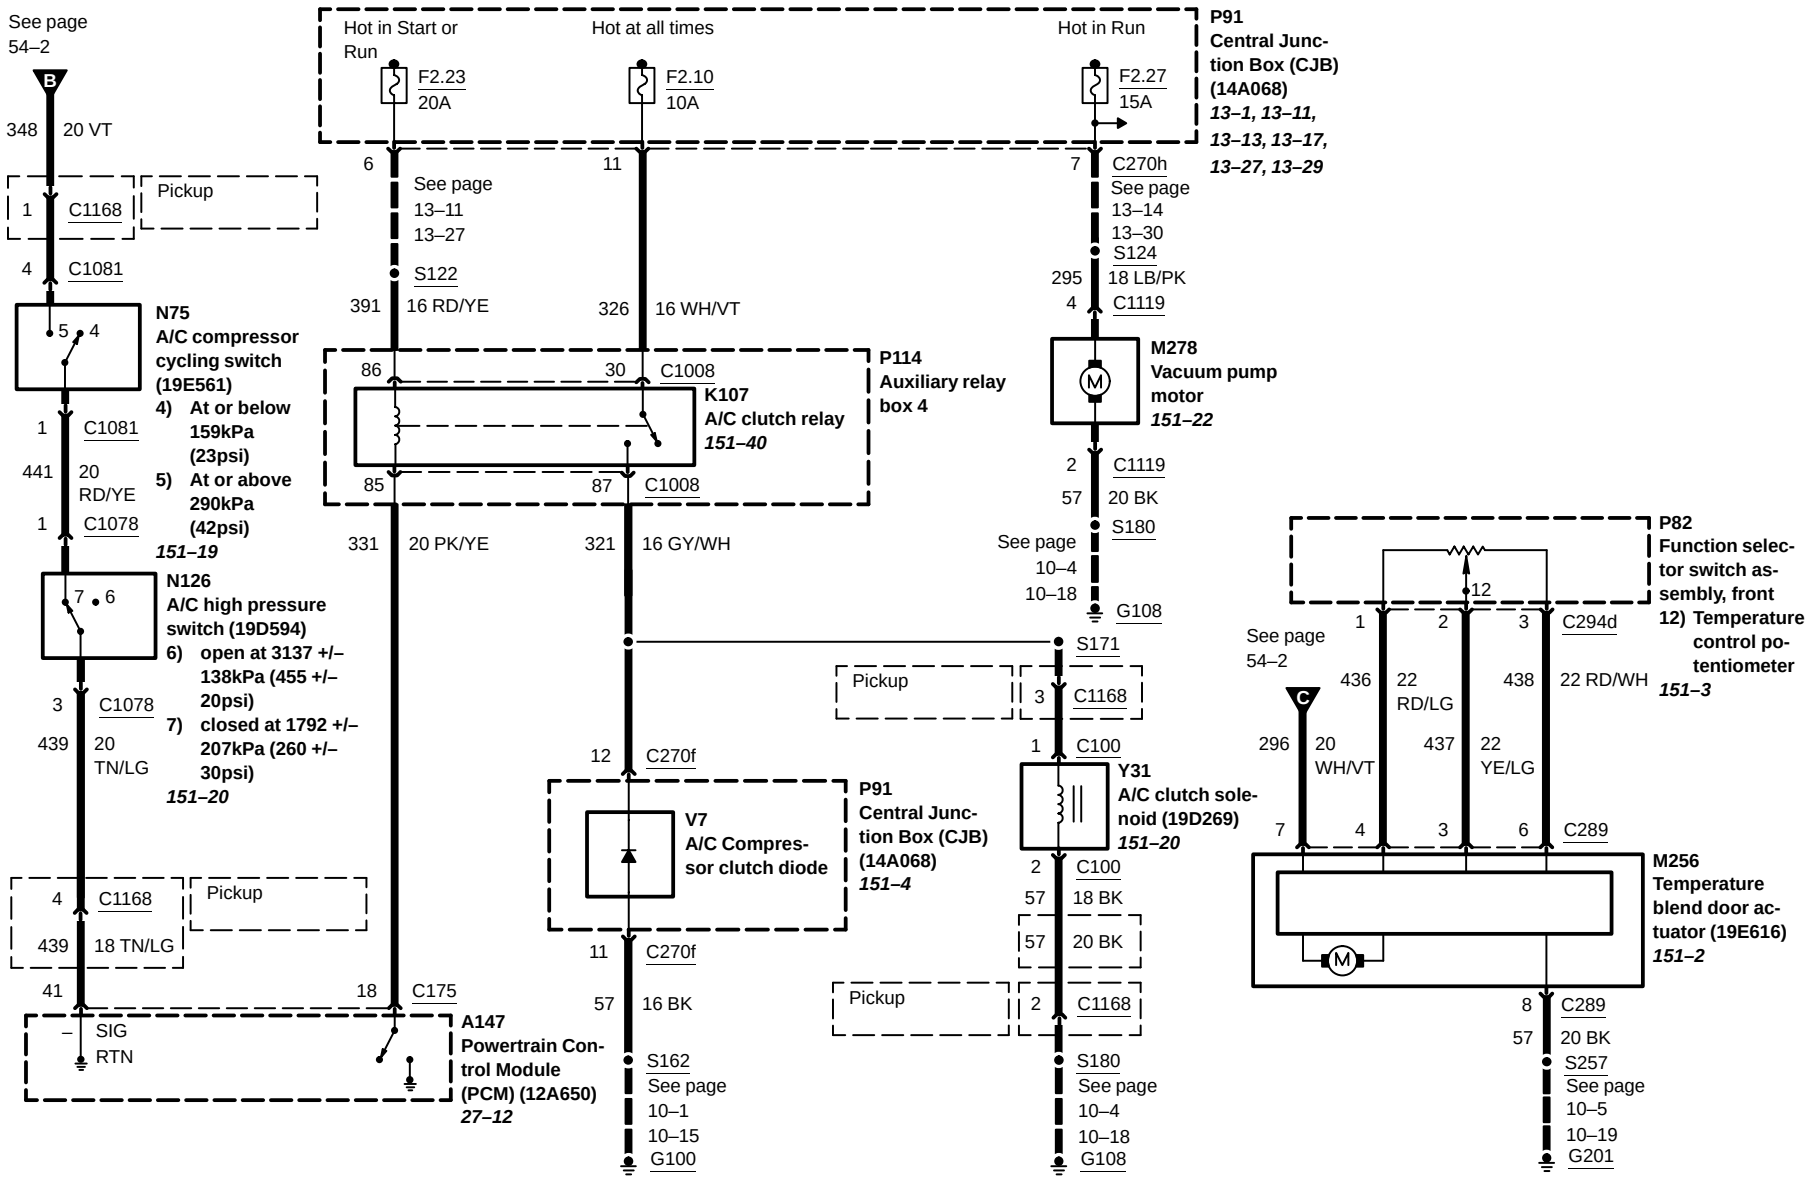
See page 54–2
B
348 20 VT
1 C1168
Pickup
4 C1081
5 4
N75
A/C compressor cycling switch (19E561)
4) At or below 159kPa (23psi)
5) At or above 290kPa (42psi)
151–19
1 C1081
441 20 RD/YE
1 C1078
7 6
N126
A/C high pressure switch (19D594)
6) open at 3137 +/– 138kPa (455 +/– 20psi)
7) closed at 1792 +/– 207kPa (260 +/– 30psi)
151–20
3 C1078
439 20 TN/LG
4 C1168
Pickup
439 18 TN/LG
41
18 C175
– SIG
RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
27–12
Hot in Start or Run
Hot at all times
Hot in Run
F2.23 20A
F2.10 10A
F2.27 15A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–1, 13–11, 13–13, 13–17, 13–27, 13–29
6
See page 13–11 13–27
S122
391 16 RD/YE
11
326 16 WH/VT
7 C270h
See page 13–14 13–30
S124
295 18 LB/PK
4 C1119
M278
Vacuum pump motor
151–22
2 C1119
57 20 BK
S180
See page 10–4 10–18
G108
P114
Auxiliary relay box 4
86
30 C1008
K107
A/C clutch relay
151–40
85
87 C1008
331 20 PK/YE
321 16 GY/WH
S171
Pickup
3 C1168
1 C100
Y31
A/C clutch solenoid (19D269)
151–20
2 C100
57 18 BK
57 20 BK
Pickup
2 C1168
S180
See page 10–4 10–18
G108
12 C270f
V7
A/C Compressor clutch diode
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
151–4
11 C270f
57 16 BK
S162
See page 10–1 10–15
G100
P82
Function selector switch assembly, front
12) Temperature control potentiometer
151–3
12
See page 54–2
1 2 3 C294d
436 22 RD/LG
438 22 RD/WH
C
296 20 WH/VT
437 22 YE/LG
7 4 3 6 C289
M256
Temperature blend door actuator (19E616)
151–2
8 C289
57 20 BK
S257
See page 10–5 10–19
G201