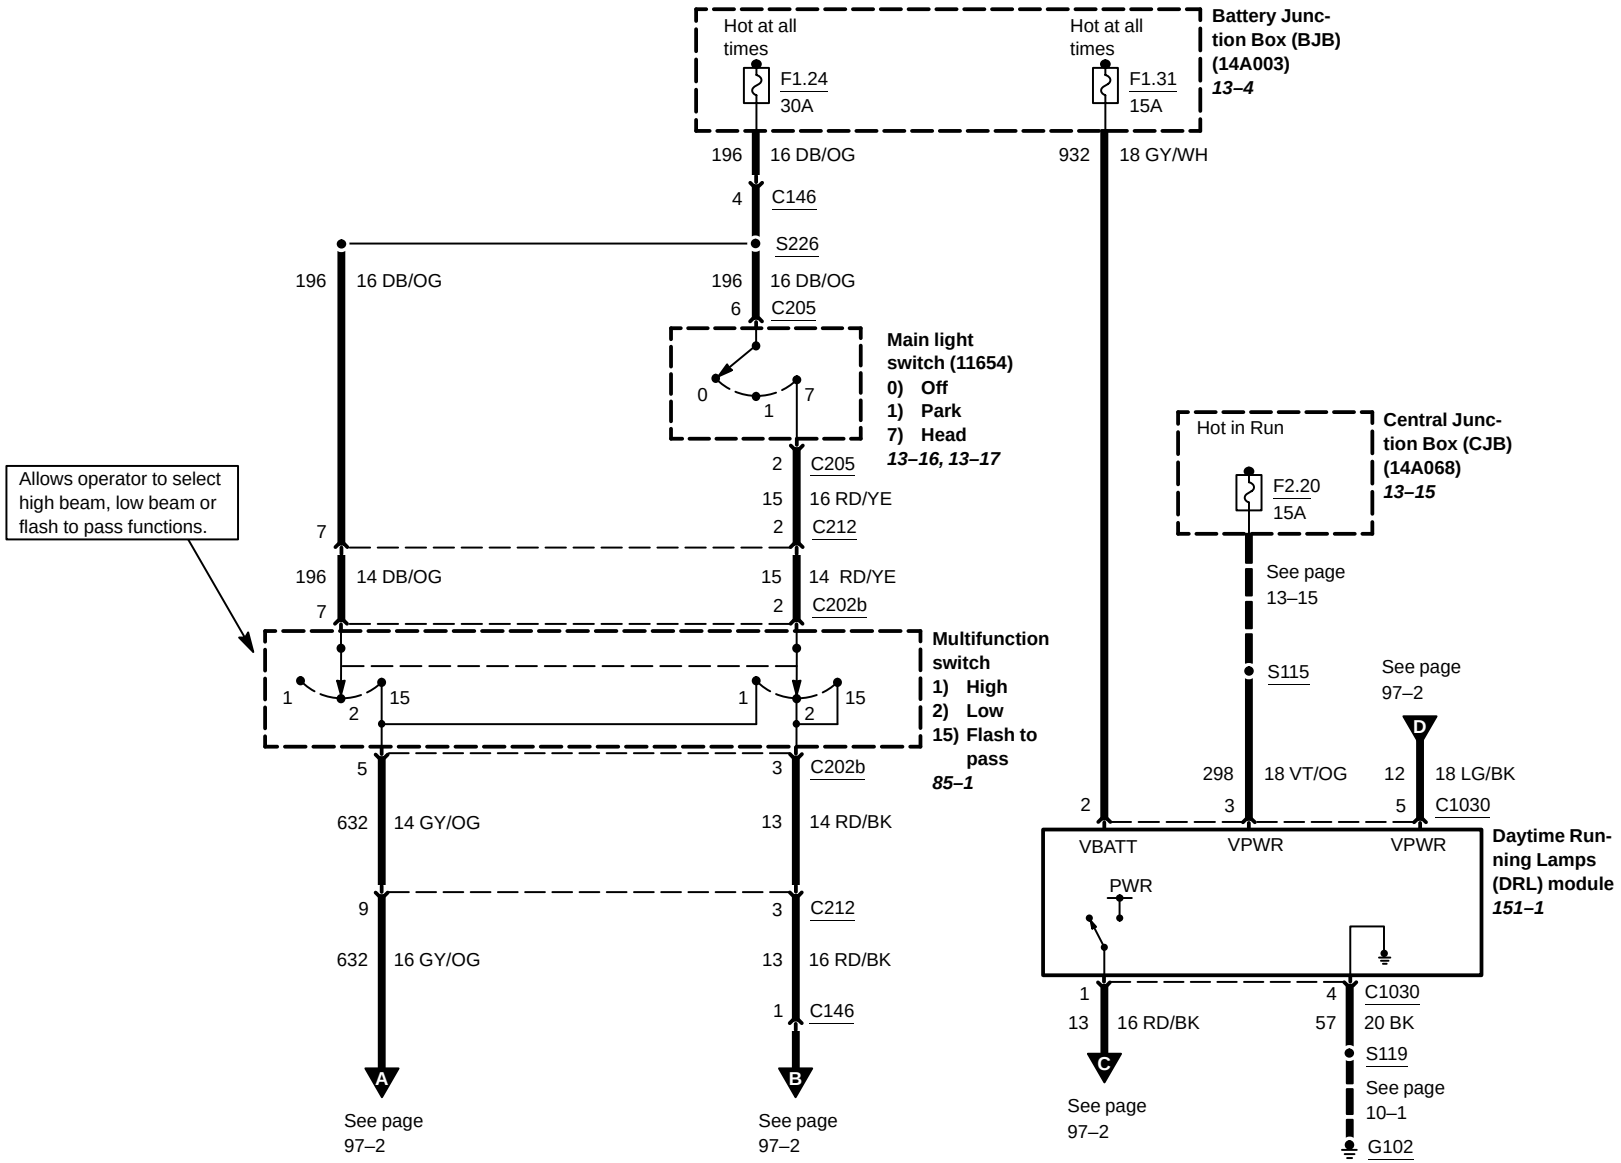
Hot at all times
F1.24
30A
Hot at all times
F1.31
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–4
196 16 DB/OG
932 18 GY/WH
4 C146
S226
196 16 DB/OG
196 16 DB/OG
6 C205
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–16, 13–17
0 1 7
2 C205
15 16 RD/YE
2 C212
Allows operator to select high beam, low beam or flash to pass functions.
7
196 14 DB/OG
15 14 RD/YE
7
2 C202b
Multifunction switch
1) High
2) Low
15) Flash to pass
85–1
1 2 15
1 2 15
5 3 C202b
632 14 GY/OG
13 14 RD/BK
9 3 C212
632 16 GY/OG
13 16 RD/BK
1 C146
A
B
See page 97–2
See page 97–2
Hot in Run
F2.20
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–15
See page 13–15
S115
See page 97–2
D
298 18 VT/OG
12 18 LG/BK
2 3 5 C1030
VBATT
VPWR
VPWR
Daytime Running Lamps (DRL) module
151–1
PWR
1 4 C1030
13 16 RD/BK
57 20 BK
C
S119
See page 97–2
See page 10–1
G102