150-9 IN-LINE CONNECTOR FACES

14A032

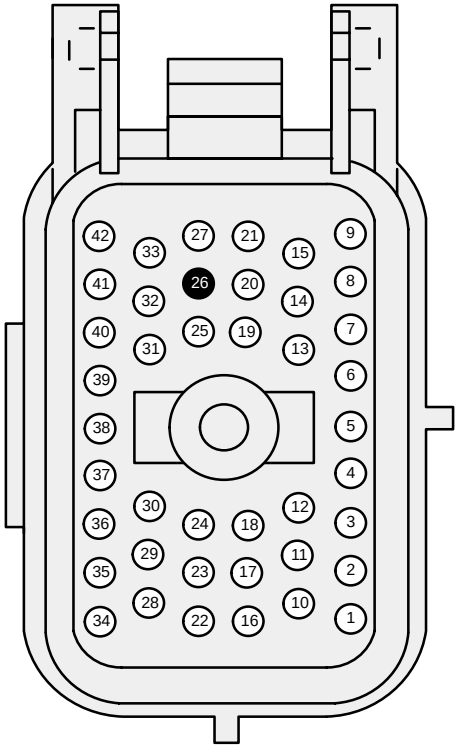

C205M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	464 (BK/PK)	22	10 (LG/RD)
2	39 (RD/WH)	23	380 (VT/YE)
3	294 (WH/LB)	24	658 (VT/LG)
4	195 (TN/WH)	25	112 (BK/YE)
5	679 (GY/BK)	26	–
6	65 (DG)	27	295 (LB/PK)
7	19 (LB/RD)	28	2 (WH/LB)
8	433 (DG/OG)	29	379 (BN/WH)
9	687 (GY/YE)	30	1091 (LB)
10	31 (WH/RD)	31	1203 (BK/LB)
11	1203 (BK/LB)	32	648 (WH/PK)
12	14 (BN)	33	1049 (BN/PK)
13	298 (VT/OG)	34	1052 (TN/BK)
14	161 (DG/OG)	35	296 (WH/VT)
15	57 (BK)	36	29 (YE/WH)
16	533 (TN/RD)	37	1039 (BK/YE)
17	3 (LG/WH)	38	603 (DG)
18	640 (RD/YE)	39	977 (VT/WH)
19	12 (LG/BK)	40	64 (DG)
20	632 (GY/OG)	41	886 (OG/BK)
21	137 (YE/BK)	42	1040 (RD/BK)