150-5 IN-LINE CONNECTOR FACES

12B637

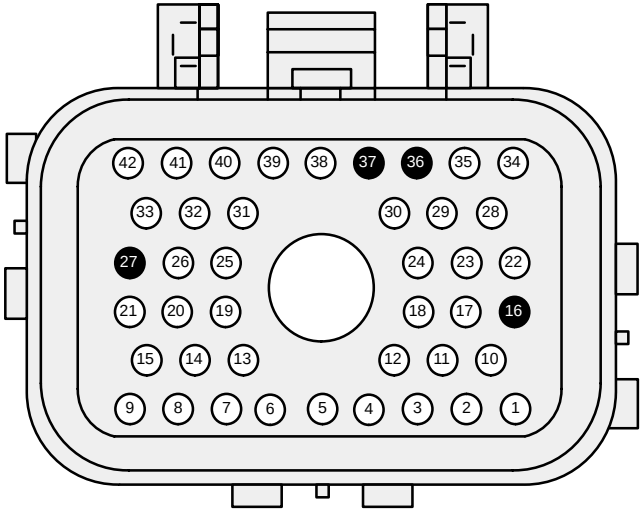

C127F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	570 (BK/WH)	14	558 (BN/LB)	27	–
2	39 (RD/WH)		*1168 (YE/BK)	28	138 (BK/PK)
	*787 (PK/BK)	15	559 (TN/BK)	29	359 (GY/RD)
3	347 (BK/YE)		*1169 (WH/LB)	30	352 (BN/LG)
4	1154 (WH/BK)	16	–	31	676 (PK/OG)
5	1102 (YE/LG)	17	1145 (LB/BK)		*141 (RD/PK)
6	1143 (WH/BK)	18	359 (GY/RD)	32	1028 (WH/VT)
7	555 (TN)	19	560 (LG/OG)	33	1027 (PK/LB)
	*1165 (WH/RD)		*1170 (YE/LB)	34	16 (RD/GN)
8	556 (WH)	20	561 (TN/RD)	35	48
	*1166 (YE/RD)		*1171 (WH)	36	–
9	361 (RD)	21	562 (LB)	37	–
10	1144 (YE/BK)		*1172 (YE)	38	360 (BN/VT)
11	355 (GY/WH)	22	139 (GY/YE)	39	264 (WH/BK)
12	351 (BN/WH)	23	282 (DB/OG)	40	*225 (BK/YE)
13	557 (BN/YE)	24	140 (BK/PK)	41	1026 (PK/WH)
	*1167 (WH/BK)	25	31 (WH/RD)	42	391 (RD/YE)
		26	1024 (LG/WH)		

12A581

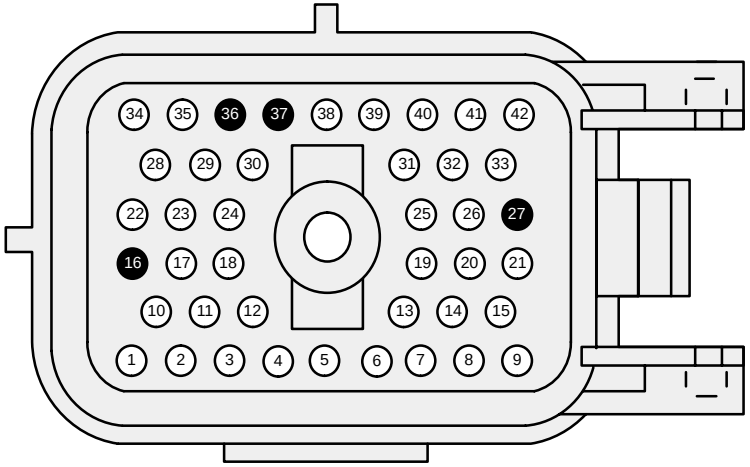

C127M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	570 (BK/WH)	14	558 (BN/LB)	27	–
2	39 (RD/WH)		*1168 (YE/BK)	28	138 (BK/PK)
	*787 (PK/BK)	15	559 (TN/BK)	29	359 (GY/RD)
3	347 (BK/YE)		*1169 (WH/LB)	30	352 (BN/LG)
4	1154 (WH/BK)	16	–	31	676 (PK/OG)
5	1102 (YE/LG)	17	1145 (LB/BK)		*141 (RD/PK)
6	1143 (WH/BK)	18	359 (GY/RD)	32	1028 (WH/PK)
7	555 (TN)	19	560 (LG/OG)	33	1027 (PK/LB)
	*1165 (WH/RD)		*1170 (YE/LB)	34	16 (RD/LG)
8	556 (WH)	20	561 (TN/RD)	35	48
	*1166 (YE/RD)		*1171 (WH)	36	–
9	361 (RD)	21	562 (LB)	37	–
10	1144 (YE/BK)		*1172 (YE)	38	360 (BN/PK)
11	355 (GY/WH)	22	139 (GY/YE)	39	264 (WH/LB)
12	351 (BN/WH)	23	282 (DB/OG)	40	225 (BK/YE)
13	557 (BN/YE)	24	140 (BK/PK)	41	1026 (PK/WH)
	*1167 (WH/BK)	25	31 (WH/RD)	42	391 (RD/YE)
		26	1024 (LG/WH)		

*** NGV**