150-5 IN-LINE CONNECTOR FACES

* OTHERS
** BI-FUEL

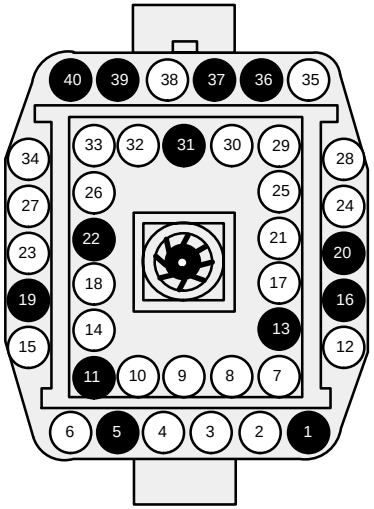

C158F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	15	605 (RD)	28	783 (GY)
2	1153 (RD/LG)	16	–	29	915 (PK/LB)
3	16 (RD/LG)	17	195 (TN/WH)		915 (PK/LB)
4	238 (DG/YE)	18	145 (GY/BK)	30	107 (VT)
5	–	19	–	31	–
6	325 (DB/OG)	20	–	32	31 (WH/RD)
7	9 (LG/OG)	21	14 (BN)	33	911 (WH/LG)
8	5 (OG/LB)	22	–	34	1000 (RD/BK)
9	203 (OG/LB)	23	1049 (BN/PK)	35	196 (DB/OG)
10	904 (LG/RD)	24	463 (RD/WH)	36	–
11	–	25	914 (TN/OG)	37	–
12	705 (LG/OG)		914 (TN/OG)	38	950 (WH/BK)
13	–	26	224 (TN/WH)	39	–
14	784 (LB/BK)	27	779 (BN)	40	–

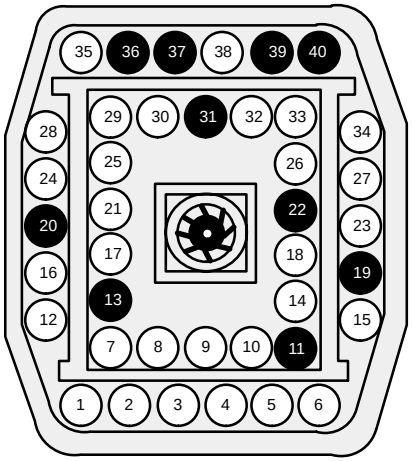

C158M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	276 (BN)	15	*605 (RD)	29	*915 (PK/LB)
2	1153 (RD/BK)	16	462 (VT)		**G085 (PK/LB)
3	16 (RD/LG)	17	195 (TN/WH)	30	107 (VT)
4	238 (DG/YE)	18	*145 (GY/BK)	31	–
5	1152 (YE)	19	–	32	31 (WH/RD)
6	325 (DB/OG)	20	–	33	911 (WH/LG)
7	9 (LG/OG)	21	14 (BN)	34	1000 (RD/BK)
8	5 (OG/LB)	22	–	35	196 (DB/OG)
9	203 (OG/LB)	23	1049 (BN/PK)	36	–
10	904 (LG/RD)	24	463 (RD/WH)	37	–
11	–	25	914 (TN/OG)	38	950 (WH/BK)
12	705 (LG/OG)	26	224 (TN/WH)	39	–
13	–	27	779 (BN)	40	–
14	784 (LB/BK)	28	783 (GY)		