C110 (BK)

14406

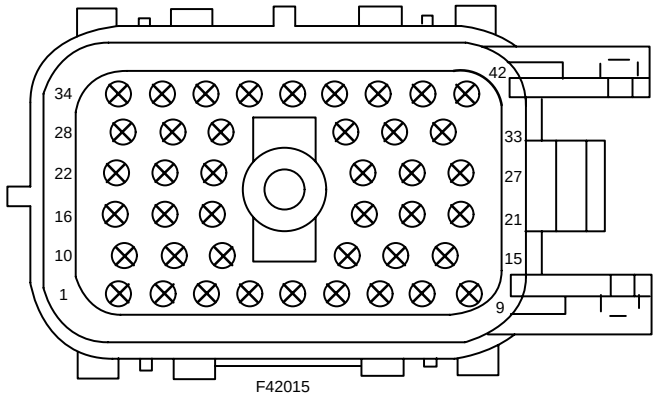

F42015

(1)	49 (OG)	(15)	91 (VT/WH)	(29)	–
(2)	787 (PK/BK)	(16)	514 (YE/RD)	(30)	651 (BK/YE)
(3)	29 (YE/WH)	(17)	516 (YE/BK)	(31)	64 (DG)
(4)	519 (LG/BK)	(18)	–	(32)	–
(5)	57 (BK)	(19)	–	(33)	–
(6)	–	(20)	*204 (OG/LG)	(34)	–
(7)	962 (BN/WH)	(21)	*141 (RD/PK)	(35)	351 (BN/WH)
(8)	–	(22)	–	(36)	52 (YE)
(9)	963 (BK/LG)	(23)	–	(37)	–
(10)	791 (RD/PK)	(24)	–	(38)	359 (GY/RD)
(11)	359 (GY/RD)	(25)	–	(39)	361 (RD)
(12)	523 (RD/PK)	(26)	521 (TN/OG)	(40)	389 (WH/BK)
(13)	–	(27)	522 (TN/BK)	(41)	392 (RD/LG)
(14)	361 (RD)	(28)	–	(42)	43 (DB)

12A581

* 5.4L Natural Gas Vehicle (NGV)
** 5.4/6.8L

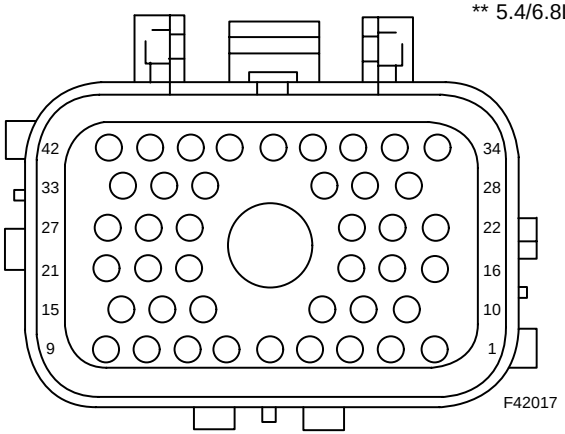

F42017

(1)	49 (OG)	(15)	91 (VT/WH)	(29)	–
(2)	787 (PK/BK)	(16)	514 (YE/RD)	(30)	651 (BK/YE)
(3)	29 (YE/WH)	(17)	516 (YE/BK)	(31)	64 (DG)
(4)	519 (LG/BK)	(18)	–	(32)	–
(5)	57 (BK)	(19)	–	(33)	–
(6)	–	(20)	*204 (OG/LG)	(34)	962 (BN/WH)
(7)	962 (BN/WH)	(21)	*141 (RD/PK)	(35)	351 (BN/WH)
(8)	–	(22)	–	(36)	52 (YE)
(9)	963 (BK/LG)	(23)	–	(37)	–
(10)	791 (RD/PK)	(24)	–	(38)	**359 (GY/RD)
(11)	359 (GY/RD)	(25)	–	(39)	**361 (RD)
(12)	523 (RD/PK)	(26)	521 (TN/OG)	(40)	**389 (WH/BK)
(13)	–	(27)	522 (TN/BK)	(41)	**392 (RD/LG)
(14)	361 (RD)	(28)	–	(42)	43 (DB)

C111 (BK)

12B637

Coil On Plug (COP)
1 (12029)



F02026

Pin	Circuit	Circuit function
1	16 (RD/LG)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	1024 (LG/WH)	Coil On Plug (COP) 1 (12029), control

C112 (BK)

12B637

Coil On Plug (COP)
2 (12029)



F02026

Pin	Circuit	Circuit function
1	16 (RD/LG)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	1026 (PK/WH)	Coil On Plug (COP) 2 (12029), control