150-9 IN-LINE CONNECTOR FACES

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	753 (YE/RD)	34	19 (LB/RD)
	*1488 (LB)	35	–
2	575 (YE/BK)	36	85 (BN/LB)
3	900 (BK)	37	400 (LB/BK)
4	410 (WH/OG)	38	566 (DG)
5	411 (BK/LB)	39	186 (BN/LB)
6	9 (LG/OG)	40	1489 (LB/BK)
7	700 (WH/VT)	41	1153 (RD/BK)
8	14 (BN)	42	1490 (LB/OG)
9	1499 (PK/LG)	43	1493 (PK/BK)
10	140 (BK/PK)	44	–
11	70 (LB/WH)	45	1122 (RD)
12	1000 (RD/BK)	46	1123 (YE/WH)
13	956 (OG/LG)	47	–
14	–	48	1436 (VT/OG)
15	–	49	1435 (DG/VT)
16	511 (LG)	50	–
17	446 (OG/WH)	51	1127 (YE)
18	1261 (WH/LG)	52	1128 (GY/LB)
19	1262 (BN/LG)	53	1492 (LB/RD)
20	587 (VT/YE)	54	1491 (LB/YE)
21	1082 (YE/BK)	55	1124 (WH)
22	1080 (LG/BK)	56	1125 (BN)
23	875 (BK/LB)	57	435 (LB/BK)
24	–	58	–
25	1130 (PK/LG)	59	682 (DB)
26	1129 (BN/WH)	60	771 (VT/YE)
27	447 (OG/RD)	61	762 (YE/WH)
28	1263 (WH)	62	774 (LG)
29	1264 (BN)	63	772 (LB)
30	–	64	770 (WH)
31	1081 (YE/RD)	65	764 (BN/WH)
32	–	66	763 (OG/WH)
33	875 (BK/LB)		

14401

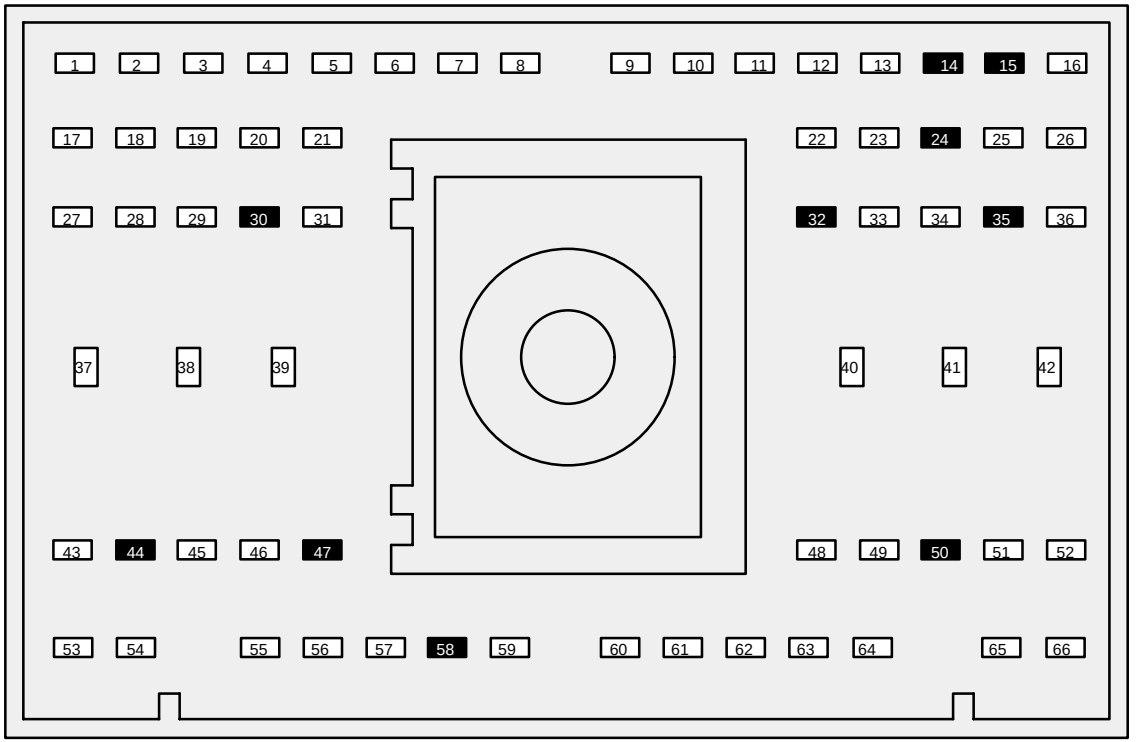

C201M

*** W/EATC**