C340 (BK)

14335

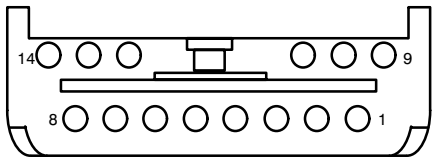

F14002

(1)	–
(2)	–
(3)	48 (BK)
(4)	1807 (WH)
(5)	1808 (BK)
(6)	48 (BK)
(7)	1559 (RD)
(8)	1560 (WH)
(9)	–
(10)	–
(11)	–
(12)	–
(13)	1561 (OG)
(14)	1562 (YE)

14B079

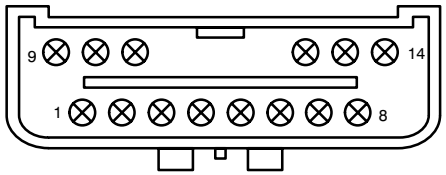

F14008

(1)	–
(2)	–
(3)	(BK)
(4)	(RD)
(5)	(BK)
(6)	(BK)
(7)	(WH)
(8)	(BK)
(9)	–
(10)	–
(11)	–
(12)	–
(13)	(RD)
(14)	(GN)

C349

14B079

Rear Integrated Control Panel (RICP) (19980)

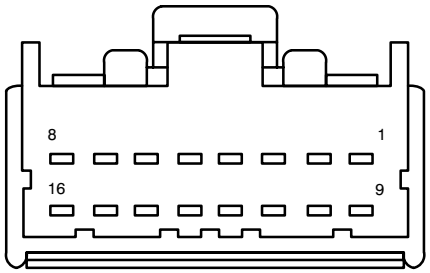

F16118

Pin	Circuit	Circuit function
1	19 (LB/RD)	Instrument illumination, feed
2	57 (BK)	Ground, Illumination
3	694 (BK/LG)	Ground
4	–	not used
5	802 (OG/RD)	Speaker, right rear (18808) +
6	803 (BN/PK)	Speaker, right rear (18808) –
7	800 (GY/LB)	Speaker, left rear (18808) +
8	801 (TN/YE)	Speaker, left rear (18808) –
9	797 (LG/VT)	Voltage supplied at all times (overload protected)
10	1068 (LG/BK)	Audio System ON (ASYSON)
11	–	not used
12	833 (TN)	Audio corporate protocol B
13	832 (LB/PK)	Audio corporate protocol A
14	–	not used
15	827 (TN/WH)	Speaker, left rear (18808) +
16	825 (TN/LG)	Speaker, right rear (18808) +