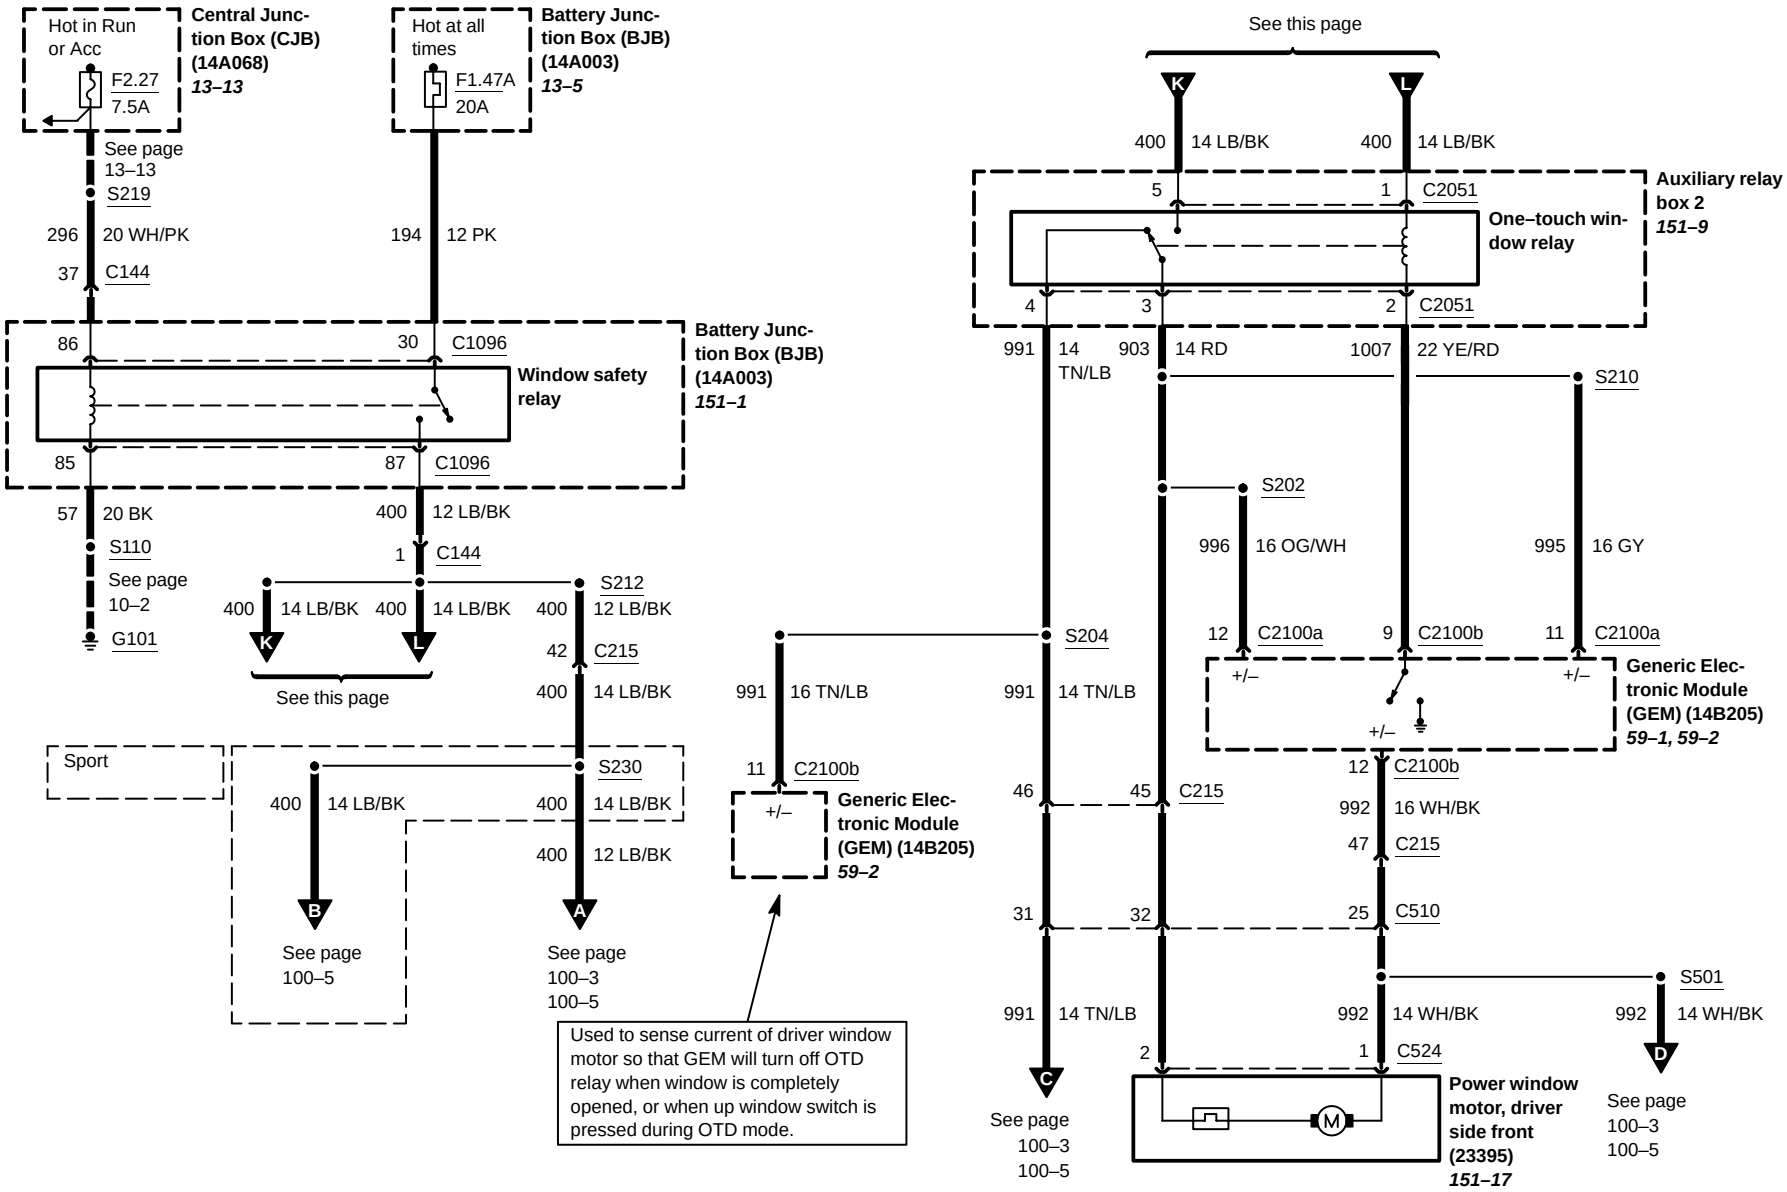
Hot in Run or Acc
F2.27 7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–13
Hot at all times
F1.47A 20A
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–5
See page 13–13
S219
296 20 WH/PK
37 C144
194 12 PK
86
30 C1096
Window safety relay
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–1
85
87 C1096
57 20 BK
S110
See page 10–2
G101
400 12 LB/BK
1 C144
400 14 LB/BK
400 14 LB/BK
K
L
See this page
S212
400 12 LB/BK
42 C215
400 14 LB/BK
Sport
S230
400 14 LB/BK
400 14 LB/BK
400 12 LB/BK
B
A
See page 100–5
See page 100–3 100–5
991 16 TN/LB
11 C2100b
+/–
Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–2
Used to sense current of driver window motor so that GEM will turn off OTD relay when window is completely opened, or when up window switch is pressed during OTD mode.
See this page
K
L
400 14 LB/BK
400 14 LB/BK
5
1 C2051
Auxiliary relay box 2 151–9
One–touch window relay
4
3
2 C2051
991 14 TN/LB
903 14 RD
1007 22 YE/RD
S210
S202
996 16 OG/WH
995 16 GY
S204
12 C2100a
9 C2100b
11 C2100a
+/–
+/–
+/–
Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–1, 59–2
991 14 TN/LB
12 C2100b
46
45 C215
992 16 WH/BK
47 C215
31
32
25 C510
S501
991 14 TN/LB
992 14 WH/BK
992 14 WH/BK
2
1 C524
C
D
M
Power window motor, driver side front (23395) 151–17
See page 100–3 100–5
See page 100–3 100–5