150-5 IN-LINE CONNECTOR FACES

14401

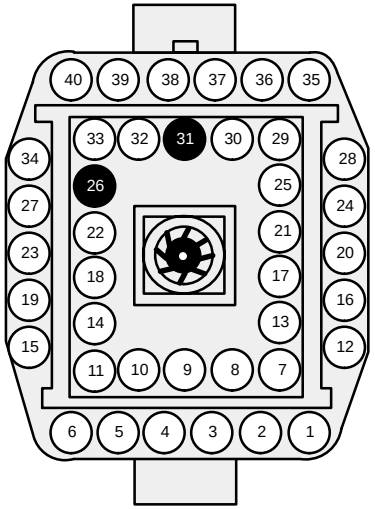

C147F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	778 (OG)	15	658 (PK/LG)	28	70 (LB/WH)
2	58 (WH)	16	378 (BN/YE)	29	770 (WH)
3	777 (YE)	17	329 (BK)	30	771 (PK/YE)
4	56 (DB/OG)	18	436 (RD/WH)	31	–
5	671 (LB)	19	39 (RD/WH)	32	6 (YE/LG)
6	16 (RD/LG)	20	512 (TN/LG)	33	364 (BK/LG)
7	763 (OG/WH)	21	1041 (BN/OG)	34	1056 (DB/LG)
8	632 (GY/OG)	22	784 (LB/BK)	35	511 (LG)
9	914 (TN/OG)	23	911 (WH/LG)	36	1055 (WH/LG)
10	915 (PK/LB)	24	52 (YE)	37	1052 (TN/BK)
11	107 (VT)	25	1042 (RD/OG)	38	371 (PK/WH)
12	764 (BN/WH)	26	–	39	195 (TN/WH)
13	762 (YE/WH)	27	224 (TN/WH)	40	298 (VT/OG)
14	704 (DG/LG)				

14398

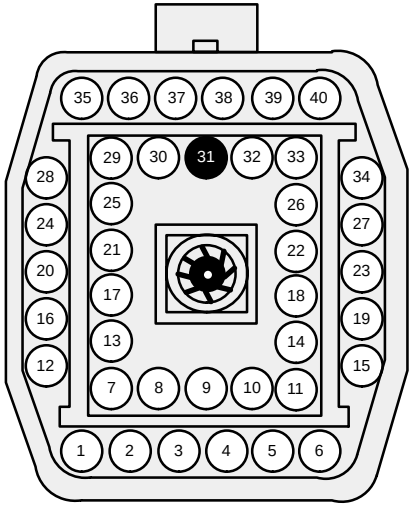

C147M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	778 (OG)	15	658 (PK/LG)	28	70 (LB/WH)
2	58 (WH)	16	378 (BN/YE)	29	770 (WH)
3	777 (YE)	17	329 (BK)	30	771 (PK/YE)
4	56 (DB/OG)	18	463 (RD/WH)	31	–
5	671 (LB)	19	39 (RD/WH)	32	6 (YE/LG)
6	16 (RD/LG)	20	512 (TN/LG)	33	364 (BK/LG)
7	763 (OG/WH)	21	1041 (BN/OG)	34	1056 (DB/LG)
8	632 (GY/OG)	22	784 (LB/BK)	35	511 (LG)
9	914 (TN/OG)	23	911 (WH/LG)	36	1055 (WH/LG)
10	915 (PK/LB)	24	52 (YE)	37	1052 (TN/BK)
11	107 (VT)	25	1042 (RD/OG)	38	371 (PK/WH)
12	764 (BN/WH)	26	A A (BK)	39	195 (TN/WH)
13	762 (YE/WH)	27	224 (TN/WH)	40	298 (VT/OG)
14	704 (DG/LG)				