150-5 IN-LINE CONNECTOR FACES

14401

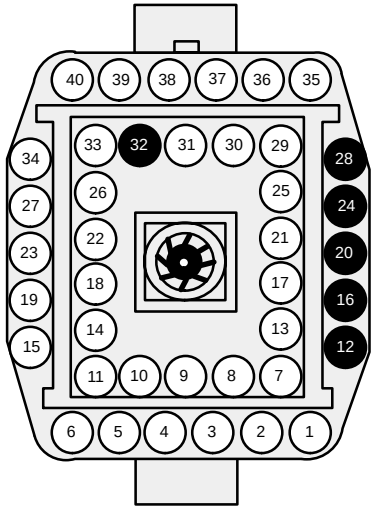

C159F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	37 (YE)	21	637 (DB/WH)
2	671 (LB)	22	348 (VT)
3	50 (RD)	23	81 (RD/LG)
4	1050 (LG/VT)	24	–
5	170 (RD/LB)	25	160 (DB/WH)
6	185 (BK)	26	3 (LG/WH)
7	647 (GY/LB)	27	1114 (BN/PK)
8	646 (YE/WH)	28	–
9	686 (TN/RD)	29	570 (BK/WH)
10	204 (OG/LG)	30	848 (DG/OG)
11	295 (LB/PK)	31	151 (LB/BK)
12	–	32	–
13	531 (DG/YE)	33	2 (WH/LB)
14	10 (LG/RD)	34	471 (OG/LG)
15	679 (GY/BK)	35	364 (BK/LG)
16	–	36	1052 (TN/BK)
17	53 (BK/LB)	37	704 (DG/LG)
18	810 (RD/LG)	38	566 (DG)
19	512 (TN/LG)	39	12 (LG/BK)
20	–	40	517 (BK/WH)

12A581

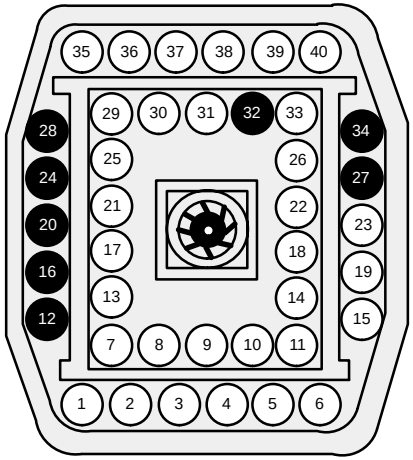

C159M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	37 (YE)	21	637 (DB/WH)
2	671 (LB)	22	348 (VT)
3	50 (RD)	23	81 (RD/LG)
4	1050 (LG/VT)	24	–
5	170 (RD/LB)	25	160 (DB/WH)
6	185 (BK)	26	3 (LG/WH)
7	647 (GY/LB)	27	–
8	646 (YE/WH)	28	–
9	686 (TN/RD)	29	570 (BK/WH)
10	204 (OG/LG)	30	848 (DG/OG)
11	295 (LB/PK)	31	151 (LB/BK)
12	–	32	–
13	531 (DG/YE)	33	2 (WH/LB)
14	10 (LG/RD)	34	–
15	679 (GY/BK)	35	364 (BK/LG)
16	–	36	1052 (TN/BK)
17	53 (BK/LB)	37	704 (DG/LG)
18	810 (RD/LG)	38	566 (DG)
19	512 (TN/LG)	39	12 (LG/BK)
20	–	40	517 (BK/WH)