As of 2/18/02

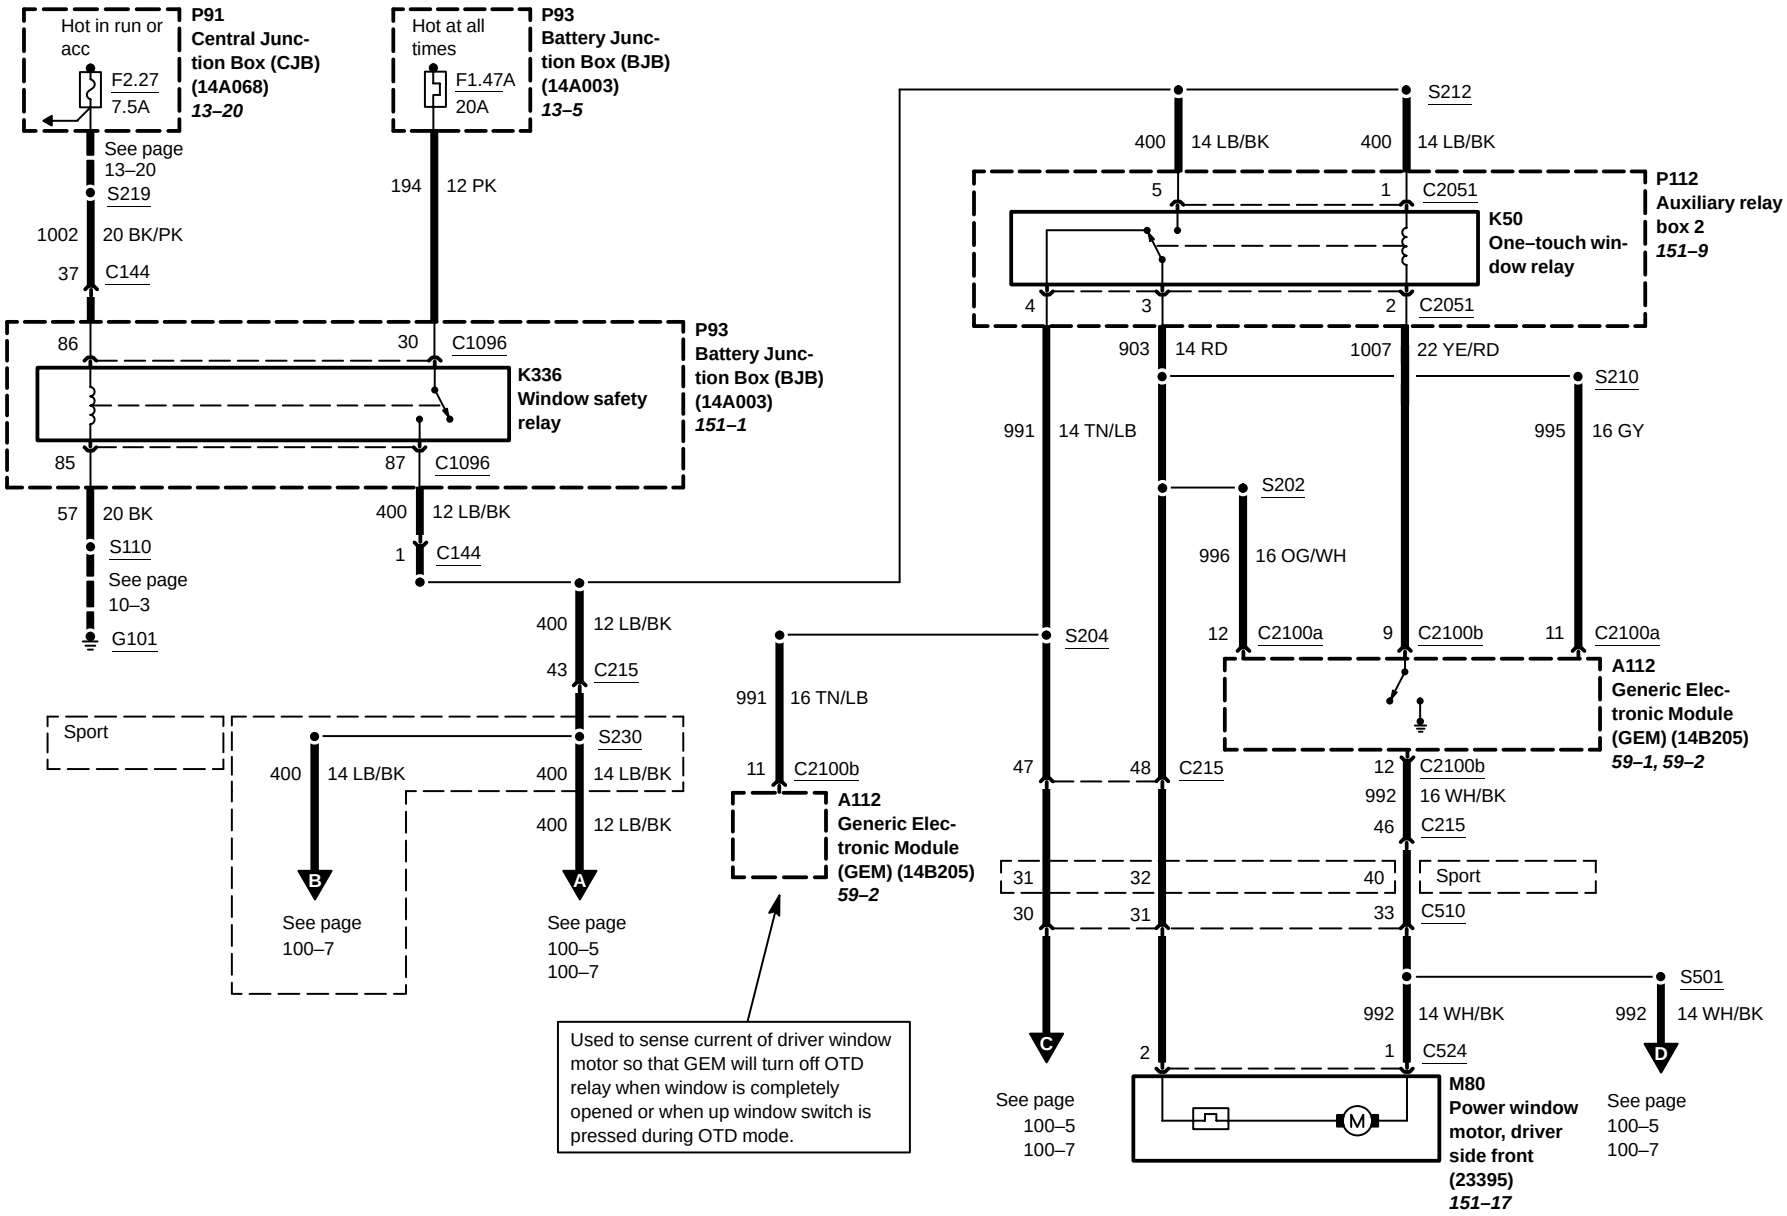
Hot in run or acc
F2.27
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–20
Hot at all times
F1.47A
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–5
See page 13–20
S219
1002 20 BK/PK
37 C144
194 12 PK
86
30 C1096
K336
Window safety relay
85
87 C1096
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
151–1
57 20 BK
S110
See page 10–3
G101
400 12 LB/BK
1 C144
400 12 LB/BK
43 C215
Sport
S230
400 14 LB/BK
400 14 LB/BK
400 12 LB/BK
See page 100–7
See page 100–5 100–7
991 16 TN/LB
11 C2100b
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
Used to sense current of driver window motor so that GEM will turn off OTD relay when window is completely opened or when up window switch is pressed during OTD mode.
S212
400 14 LB/BK
400 14 LB/BK
5
1 C2051
P112
Auxiliary relay box 2
151–9
K50
One–touch window relay
4
3
2 C2051
903 14 RD
1007 22 YE/RD
S210
991 14 TN/LB
995 16 GY
S202
996 16 OG/WH
S204
12 C2100a
9 C2100b
11 C2100a
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–1, 59–2
47
48 C215
12 C2100b
992 16 WH/BK
46 C215
31
32
40
Sport
30
31
33 C510
S501
992 14 WH/BK
992 14 WH/BK
C
D
2
1 C524
M80
Power window motor, driver side front
(23395)
151–17
See page 100–5 100–7
See page 100–5 100–7