5.0L

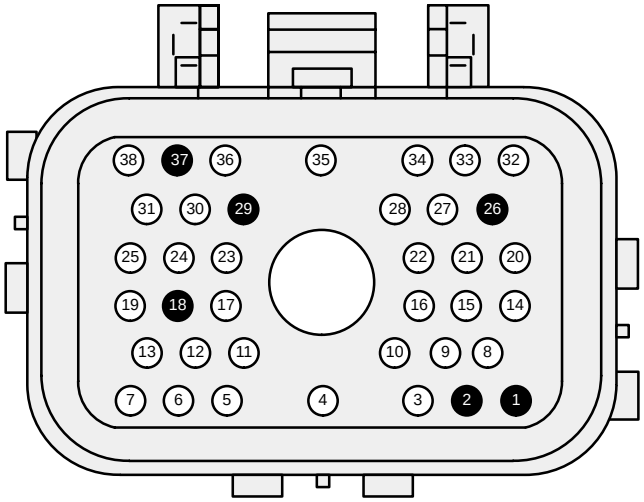

C116F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	20	1143 (WH/BK)
2	–	21	89 (OG)
3	34 (LB/OG)	22	136 (DB/YE)
4	359 (GY/RD)	23	57 (BK)
5	140 (BK/PK)	24	390 (TN/YE)
6	359 (GY/RD)	25	34 (LB/OG)
7	298 (VT/OG)	26	–
8	329 (VT/BK)	27	392 (RD/LG)
9	463 (RD/WH)	28	1145 (LB/BK)
10	74 (GY/LB)	29	–
11	34 (LB/OG)	30	923 (OG/BK)
12	199 (LB/YE)	31	389 (WH/BK)
13	393 (VT/LG)	32	359 (GY/RD)
14	89 (OG)	33	925 (WH/YE)
15	387 (RD/WH)	34	237 (OG/YE)
16	1093 (TN/RD)	35	34 (LB/OG)
17	89 (OG)	36	315 (VT/OG)
18	–	37	–
19	1144 (YE/BK)	38	125 (DB/WH)

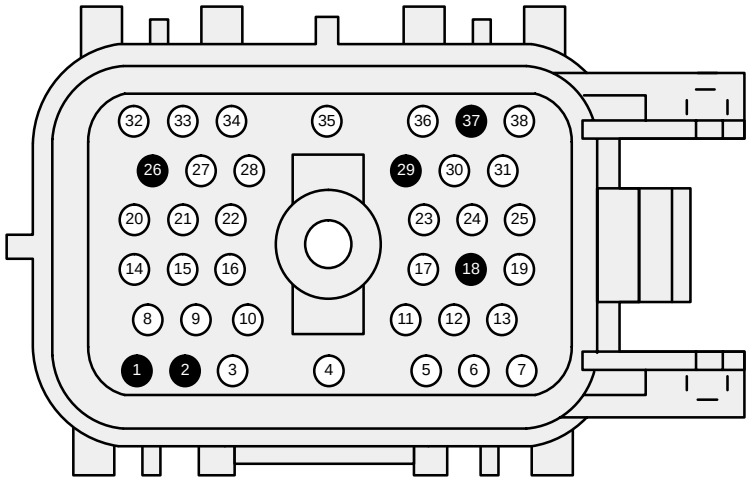

C116M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	20	1143 (WH/BK)
2	–	21	89 (OG)
3	34 (LB/OG)	22	136 (DB/YE)
4	359 (GY/RD)	23	57 (BK)
5	140 (BK/PK)	24	390 (TN/YE)
6	359 (GY/RD)	25	34 (LB/OG)
7	298 (VT/OG)	26	–
8	329 (VT/BK)	27	392 (RD/LG)
9	463 (RD/WH)	28	1145 (LB/BK)
10	74 (GY/LB)	29	–
11	34 (LB/OG)	30	923 (OG/BK)
12	199 (LB/YE)	31	389 (WH/BK)
13	393 (VT/LG)	32	359 (GY/RD)
14	89 (OG)	33	925 (WH/YE)
15	387 (RD/WH)	34	237 (OG/YE)
16	1093 (TN/RD)	35	34 (LB/OG)
17	89 (OG)	36	315 (VT/OG)
18	–	37	–
19	1144 (YE/BK)	38	125 (DB/WH)