150-3 IN-LINE CONNECTOR FACES

12B637

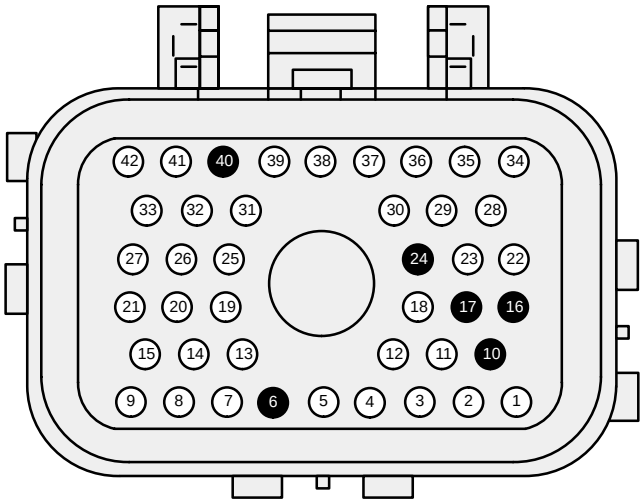

C101F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	397 (BK/WH)	22	350 (GY)
2	39 (RD/WH)	23	795 (DG)
3	1100 (GY/BK)	24	–
4	1101 (GY/RD)	25	31 (WH/RD)
5	1102 (YE/LG)	26	1024 (LG/WH)
6	–	27	397 (BU/WH)
7	555 (TN)	28	349 (DB)
8	556 (WH)	29	796 (LB)
9	361 (RD)	30	352 (BN/LG)
10	–	31	45 (YE/RD)
11	355 (GY/WH)	32	1028 (WH/PK)
12	351 (BN/WH)	33	1027 (PK/LB)
13	557 (BN/YE)	34	16 (RD/LG)
14	558 (BN/LB)	35	48
15	559 (TN/BK)	36	310 (YE/RD)
16	–	37	311 (DG/VT)
17	–	38	360 (BN/PK)
18	359 (GY/RD)	39	264 (WH/LB)
19	560 (TN/RD)	40	–
20	561 (TN/RD)	41	1026 (PK/WH)
21	562 (LB)	42	391 (RD/YE)