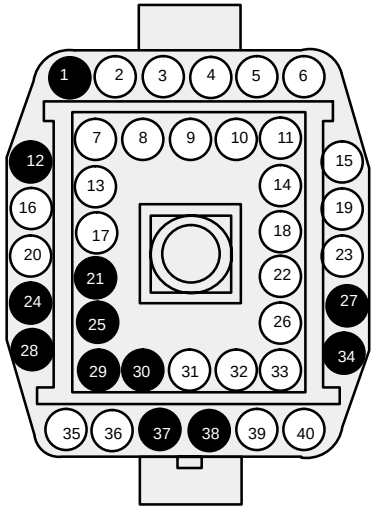

C140F (GRAY)

14A005

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	21	–
2	361 (RD)	22	511 (LG)
3	276 (BN)	23	1109(OG/BK)
4	194 (PK)	24	–
5	1052 (TN/BK)	25	–
6	193 (YE/LG)	26	904 (LG/RD)
7	518 (LG/RD)	27	–
8	519 (LG/BK)	28	–
9	791 (RD/PK)	29	–
10	140 (BK/PK)	30	–
11	91 (VT/WH)	31	1290 (WH/OG)
12	–	32	31 (WH/RD)
13	359 (GY/RD)	33	697 (BN)
14	57 (BK)	34	–
15	107 (VT)	35	181 (BN/OG)
16	523 (RD/VT)	36	566 (DG)
17	351 (BN/WH)	37	–
18	470 (PK/BK)	38	–
19	1003 (GY/YE)	39	1046 (TN)
20	524 (PK/BK)	40	38 (BK/OG)

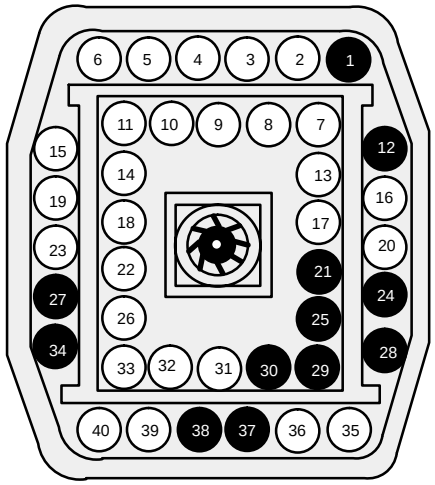

C140M (GRAY)

14290

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	21	–
2	361 (RD)	22	511 (LG)
3	276 (BN)	23	1109 (OG/BK)
4	194 (PK)	24	–
5	1052 (TN/BK)	25	–
6	193 (YE/LG)	26	904 (LG/RD)
7	518 (LG/RD)	27	–
8	519 (LG/BK)	28	–
9	791 (RD/PK)	29	–
10	140 (BK/PK)	30	–
11	91 (VT/WH)	31	1290 (WH/OG)
12	–	32	31 (WH/RD)
13	359 (GY/RD)	33	697 (BN)
14	57 (BK)	34	–
15	107 (VT)	35	181 (BN/OG)
16	523 (RD/PK)	36	566 (DG)
17	351 (BN/WH)	37	–
18	470 (PK/BK)	38	–
19	1003 (GY/YE)	39	1046 (TN)
20	524 (PK/BK)	40	38 (BK/OG)