150-7 IN-LINE CONNECTOR FACES

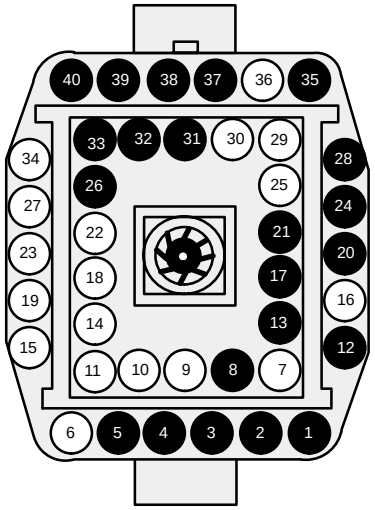

C160F

* NGV
** OTHERS
*** ESOF

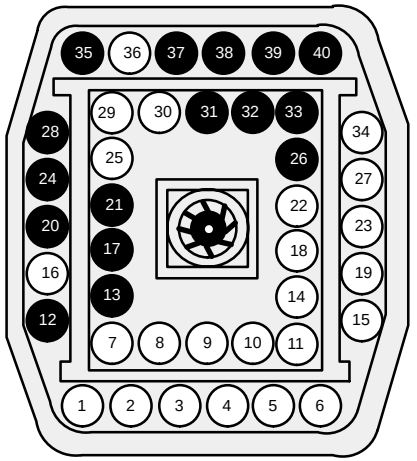

C160M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	16	**306 (TN/LB)	29	70 (LB/WH)
2	–		***810 (RD/LG)	30	396 (BK/OG)
3	–	17	–	31	–
4	–	18	767 (LB/OG)	32	–
5	–	19	533 (TN/RD)	33	–
6	43 (DB)	20	–	34	275 (YE)
7	1543 (YE)	21	–	35	–
8	–	22	470 (PK/BK)	36	787 (PK/BK)
9	29 (YE/WH)	23	810 (RD/LG)	37	–
10	140 (BK/PK)	24	–	38	–
11	294 (WH/LB)	25	161 (DG/OG)	39	–
12	–	26	–	40	–
13	–	27	603 (DG)		
14	*48	28	–		
	**729 (RD/WH)				
15	994 (WH)				

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	1524 (DB)	15	*994 (WH)	29	70 (LB/WH)
2	532 (OG/YE)	16	306 (TN/LB)	30	396 (BK/OG)
3	1523 (DG)	17	–	31	–
4	599 (PK/LG)	18	767 (LB/OG)	32	–
5	664 (YE/LG)	19	533 (TN/RD)	33	–
6	43 (DB)	20	–	34	275 (YE)
7	1543 (YE)	21	–	35	–
8	417 (VT/OG)	22	470 (PK/BK)	36	787 (PK/BK)
9	29 (YE/WH)	23	810 (RD/LG)	37	–
10	140 (BK/PK)	24	–	38	–
11	294 (WH/LB)	25	161 (DG/OG)	39	–
12	–	26	–	40	–
13	–	27	603 (DG)		
14	729 (RD/WH)	28	–		