150-29 IN-LINE CONNECTOR FACES

EXCURSION

14401

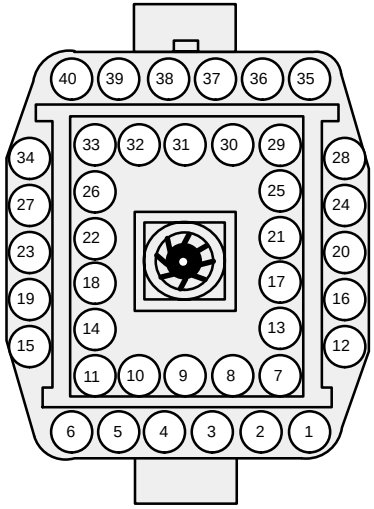

C1049F

12A581

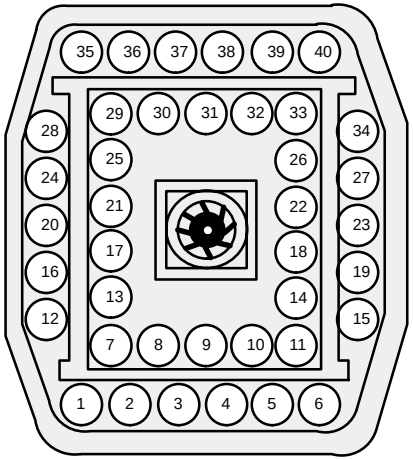

C1049M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	37 (YE)	15	45 (YE/RD)	29	348 (VT)	1	37 (YE)	15	45 (YE/RD)	29	348 (VT)
2	1052 (TN/BK)	16	31 (WH/RD)	30	810 (RD/LG)	2	1052 (TN/BK)	16	31 (WH/RD)	30	810 (RD/LG)
3	13 (RD/BK)	17	1436 (VT/OG)	31	295 (LB/PK)	3	13 (RD/BK)	17	1436 (VT/OG)	31	295 (LB/PK)
4	754 (LG/WH)	18	488 (DG)	32	686 (TN/RD)	4	754 (LG/WH)	18	488 (DG)	32	686 (TN/RD)
5	16 (RD/LG)	19	3061 (LB/OG)	33	1435 (DG/PK)	5	16 (RD/LG)	19	3061 (LB/OG)	33	1435 (DG/PK)
6	570 (BK/WH)	20	1049 (BN/PK)	34	53 (BK/LB)	6	570 (BK/WH)	20	1049 (BN/PK)	34	53 (BK/LB)
7	195 (TN/WH)	21	297 (BK/LG)	35	261 (DG/BK)	7	195 (TN/WH)	21	297 (BK/LG)	35	261 (DG/BK)
8	14 (BN)	22	295 (LB/PK)	36	43 (DB)	8	14 (BN)	22	295 (LB/PK)	36	43 (DB)
9	914 (TN/OG)	23	511 (LG)	37	50 (RD)	9	914 (TN/OG)	23	511 (LG)	37	50 (RD)
10	915 (PK/LB)	24	12 (LG/BK)	38	186 (BN/LB)	10	915 (PK/LB)	24	12 (LG/BK)	38	186 (BN/LB)
11	107 (VT)	25	140 (BK/PK)	39	1050 (LG/VT)	11	107 (VT)	25	140 (BK/PK)	39	1050 (LG/VT)
12	470 (PK/BK)	26	5 (OG/LB)	40	364 (BK/LG)	12	470 (PK/BK)	26	5 (OG/LB)	40	364 (BK/LG)
13	9 (LG/OG)	27	2 (WH/LB)			13	9 (LG/OG)	27	2 (WH/LB)		
14	658 (PK/LG)	28	3 (LG/WH)			14	658 (PK/LG)	28	3 (LG/WH)		