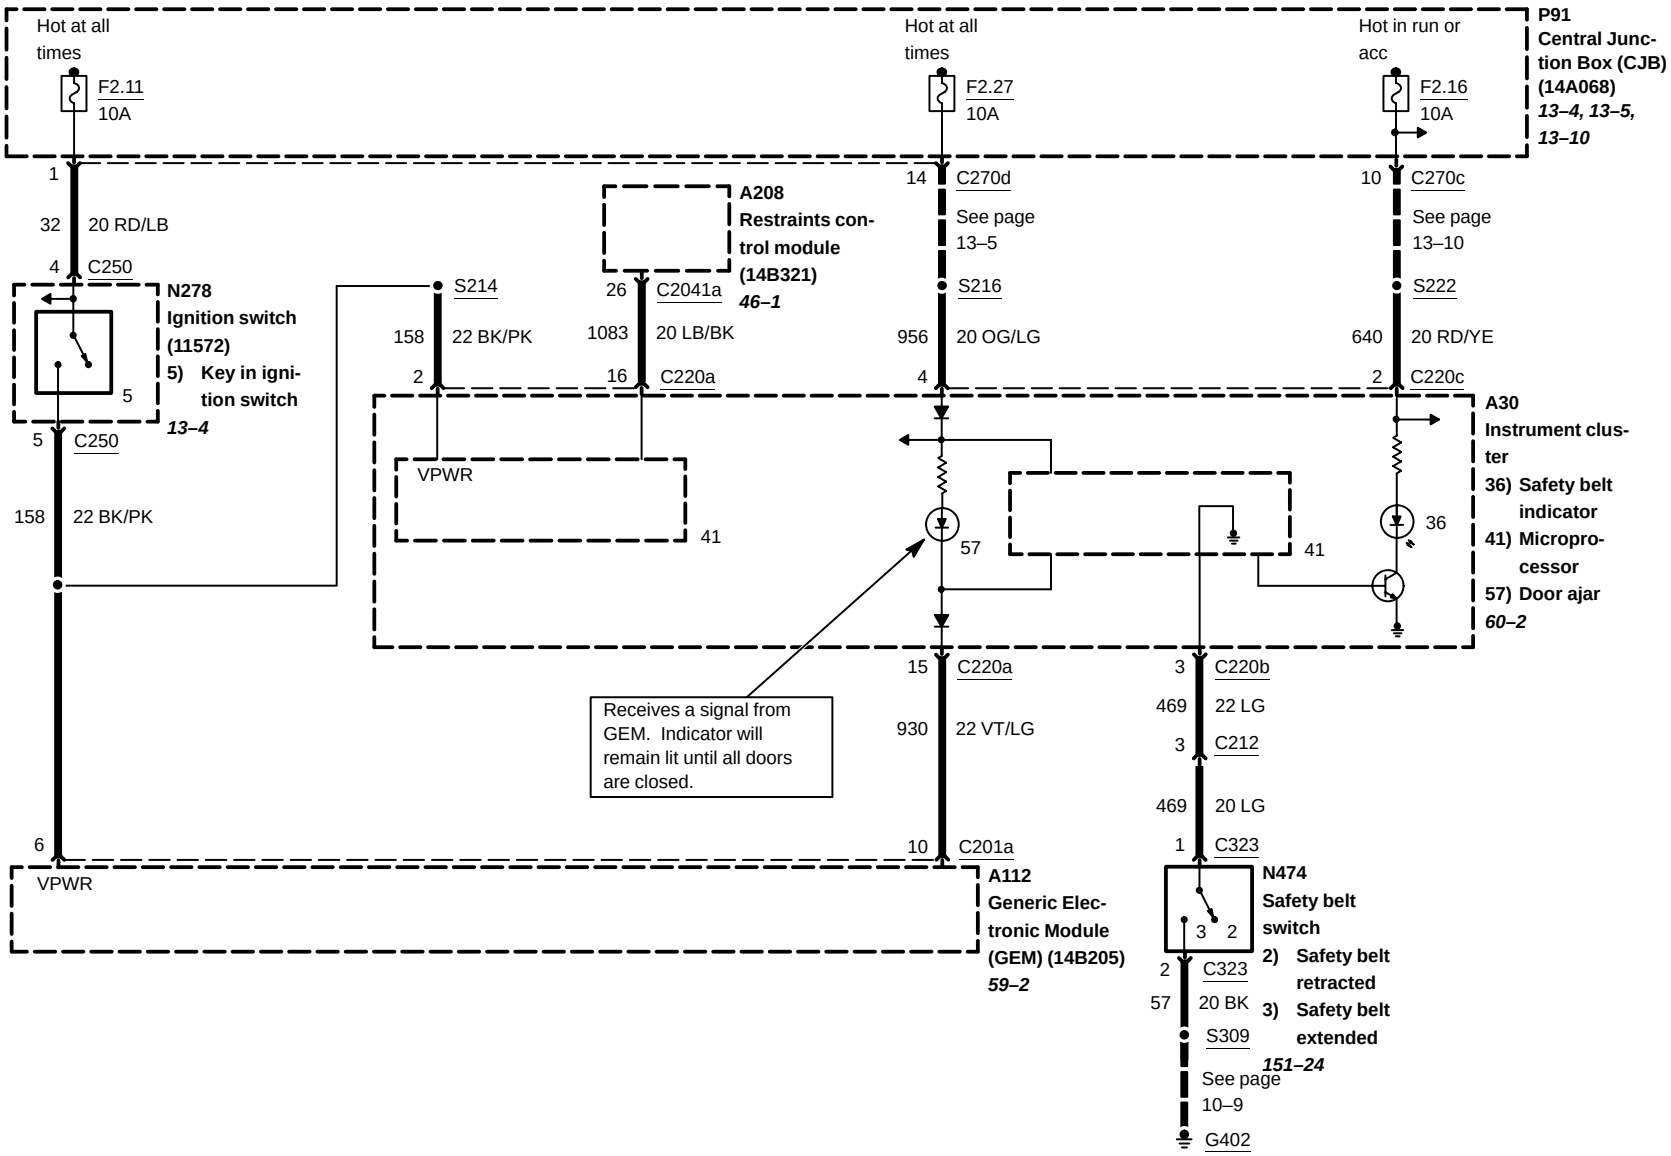
Hot at all times
F2.11
10A
Hot at all times
F2.27
10A
Hot in run or acc
F2.16
10A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–4, 13–5, 13–10
1
32
20 RD/LB
4
C250
N278
Ignition switch (11572)
5) Key in ignition switch
13–4
5
5
C250
158
22 BK/PK
6
VPWR
A112
Generic Electronic Module (GEM) (14B205)
59–2
S214
158
22 BK/PK
2
A208
Restraints control module (14B321)
46–1
26
C2041a
1083
20 LB/BK
16
C220a
VPWR
41
14
C270d
See page 13–5
S216
956
20 OG/LG
4
C220a
15
930
22 VT/LG
10
C201a
57
Receives a signal from GEM. Indicator will remain lit until all doors are closed.
10
C270c
See page 13–10
S222
640
20 RD/YE
2
C220c
A30
Instrument cluster
36) Safety belt indicator
41) Microprocessor
57) Door ajar
60–2
36
41
3
C220b
469
22 LG
3
C212
469
20 LG
1
C323
N474
Safety belt switch
2) Safety belt retracted
3) Safety belt extended
151–24
3
2
2
C323
57
20 BK
S309
See page 10–9
G402