CAT

14401

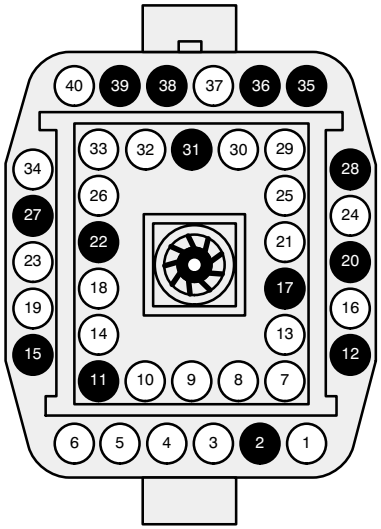

C123F

* MANUAL TRANSMISSION

9D930

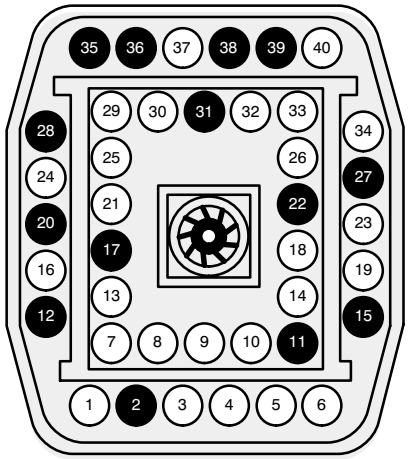

C123M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	48	15	–	29	716 (YE)	1	48	15	–	29	716 (YE)
2	–	16	21 (DG/LG)	30	904 (LG/RD)	2	–	16	21 (DG/LG)	30	904 (LG/RD)
3	839 (LG/WH)	17	–	31	–	3	839 (LG/WH)	17	–	31	–
4	845 (TN/BK)	18	464 (BK/PK)	32	915 (PK/LB)	4	845 (TN/BK)	18	464 (BK/PK)	32	915 (PK/LB)
5	870 (VT/YE)	19	617 (PK/OG)	33	914 (TN/LG)	5	870 (VT/YE)	19	617 (PK/OG)	33	914 (TN/LG)
6	838 (LG/VT)	20	–	34	39 (RD/WH)	6	838 (LG/VT)	20	–	34	39 (RD/WH)
7	658 (PK/LG)	21	154 (VT/LG)	35	–	7	658 (PK/LG)	21	154 (VT/LG)	35	–
8	676 (PK/OG)	22	–	36	–	8	676 (PK/OG)	22	–	36	–
9	359 (GY/RD)	23	648 (WH/PK)	37	151 (LB/BK)	9	359 (GY/RD)	23	648 (WH/PK)	37	151 (LB/BK)
10	216 (TN/RD)	24	16 (RD/LG)	38	–	10	216 (TN/RD)	24	16 (RD/LG)	38	–
11	–	25	712 (OG)	39	–	11	–	25	712 (OG)	39	–
12	–	26	679 (GY/BK)	40	*306 (TN/LB)	12	–	26	679 (GY/BK)	40	*306 (TN/LB)
13	31 (WH/RD)	27	–			13	31 (WH/RD)	27	–		
14	848 (DG/OG)	28	–			14	848 (DG/OG)	28	–		