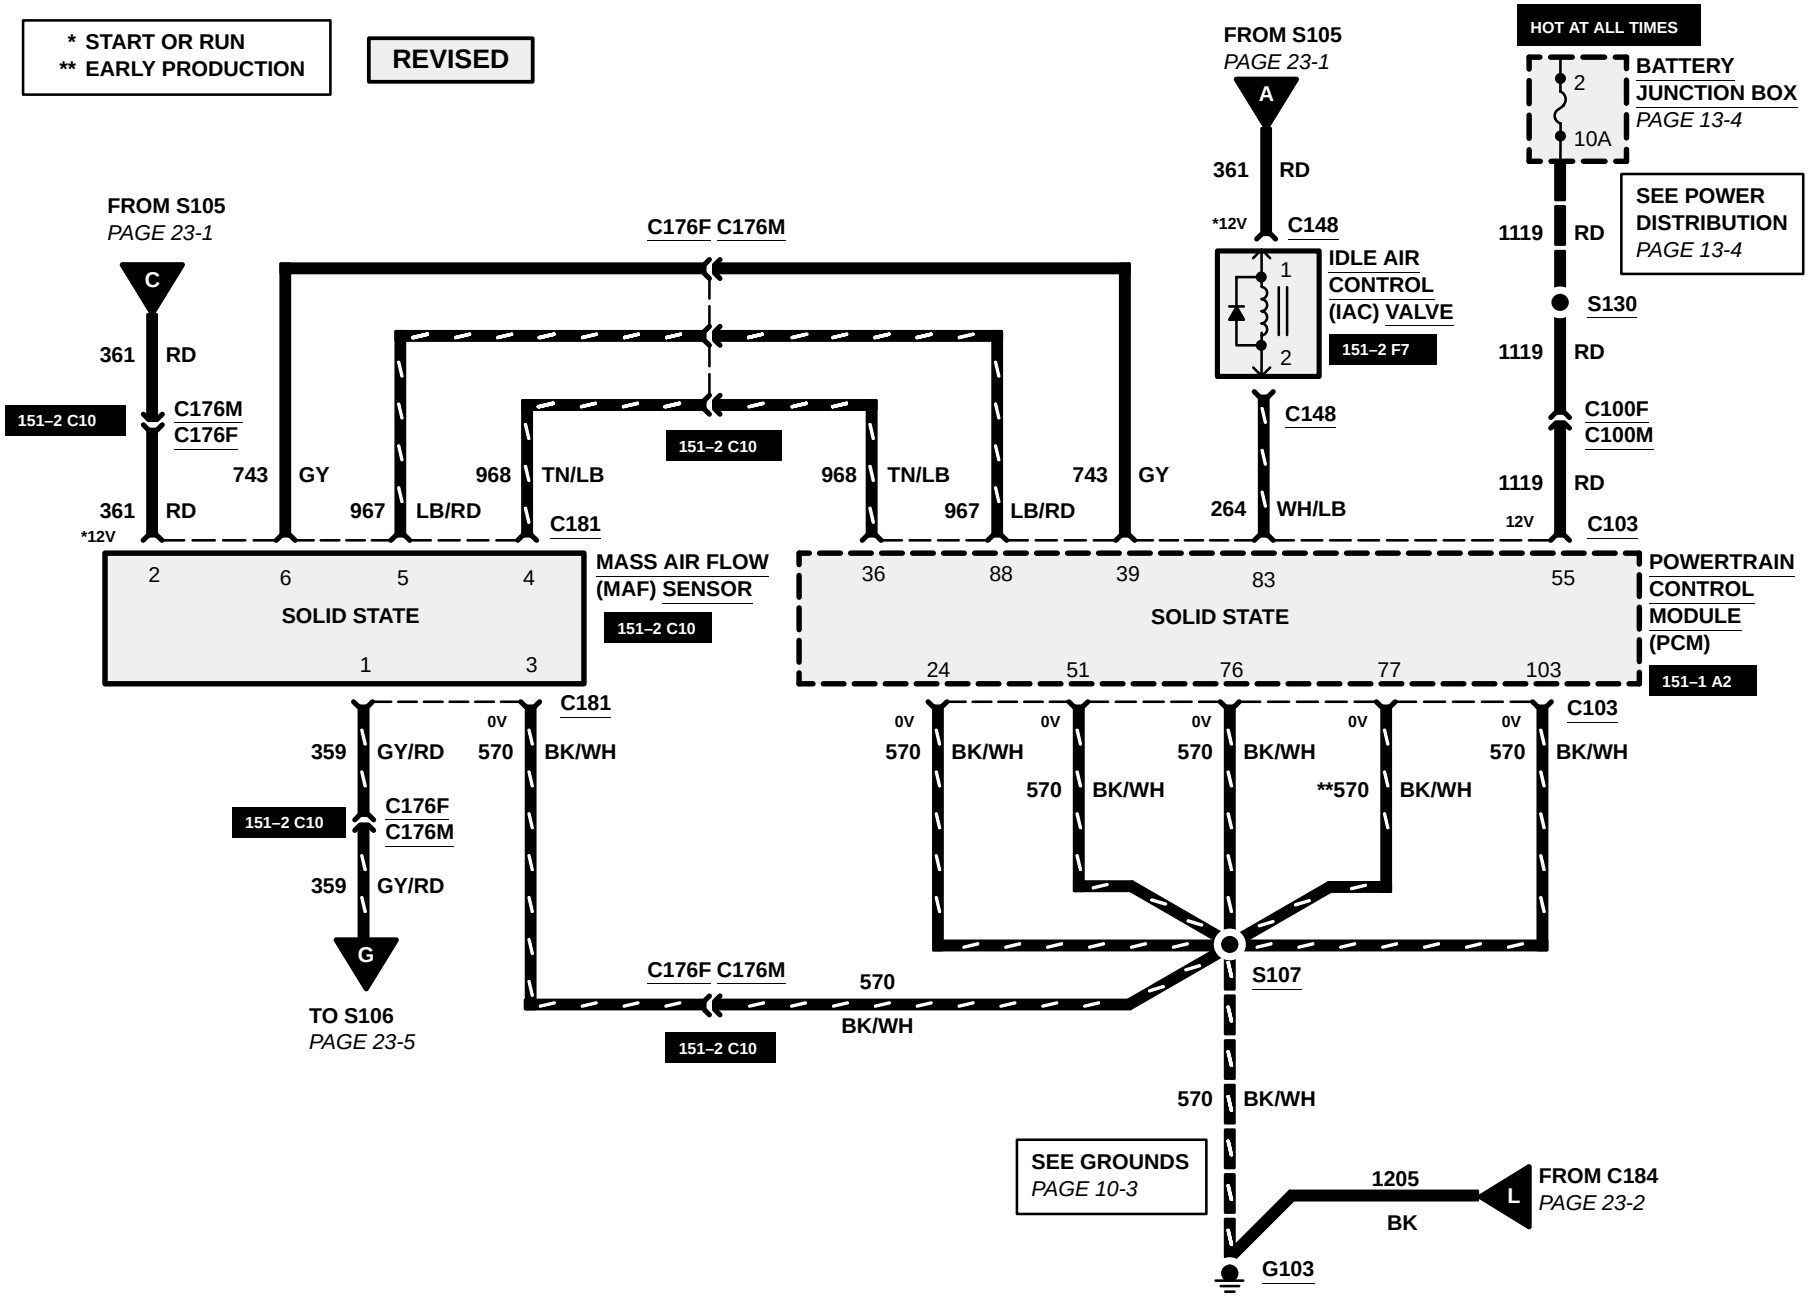
* START OR RUN
** EARLY PRODUCTION
REVISED
FROM S105
PAGE 23-1
C
361 RD
*12V
151–2 C10
C176M
C176F
743 GY
361 RD
*12V
967 LB/RD
968 TN/LB
C181
C176F C176M
151–2 C10
968 TN/LB
967 LB/RD
743 GY
2 6 5 4
SOLID STATE
1 3
MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR
151–2 C10
C181
0V
359 GY/RD
570 BK/WH
151–2 C10
C176F
C176M
359 GY/RD
G
TO S106
PAGE 23-5
C176F C176M
570 BK/WH
151–2 C10
FROM S105
PAGE 23-1
A
361 RD
*12V
C148
IDLE AIR CONTROL (IAC) VALVE
151–2 F7
C148
264 WH/LB
36 88 39 83 55
24 51 76 77 103
SOLID STATE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
151–1 A2
C103
0V
570 BK/WH
570 BK/WH
0V
570 BK/WH
**570 BK/WH
0V
570 BK/WH
S107
570 BK/WH
SEE GROUNDS
PAGE 10-3
G103
1205 BK
L
FROM C184
PAGE 23-2
HOT AT ALL TIMES
2
10A
BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-4
SEE POWER DISTRIBUTION
PAGE 13-4
1119 RD
S130
1119 RD
C100F
C100M
1119 RD
12V
C103