150-11 IN-LINE CONNECTOR FACES

2001 CONTINENTAL

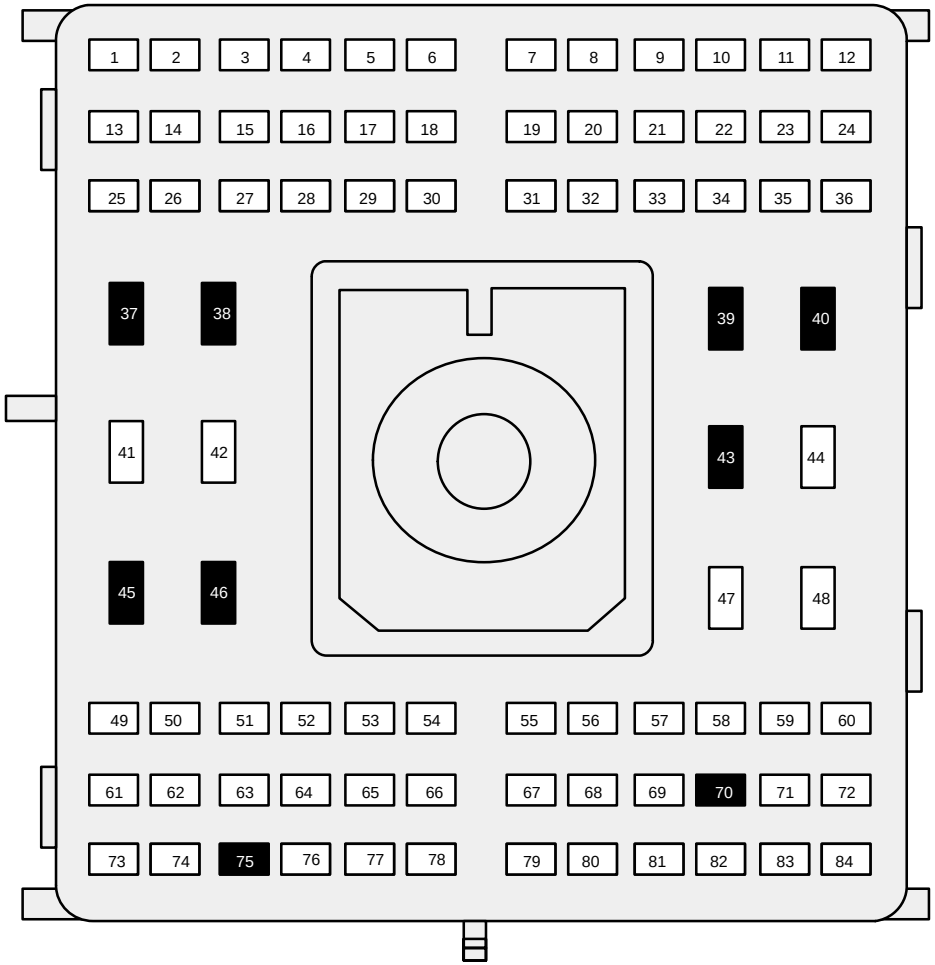

C217F

14A005

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	82 (PK/YE)	43	–
2	904 (LG/RD)	44	797 (LG/VT)
3	470 (PK/BK)	45	–
4	158 (BK/PK)	46	–
5	608 (BK/YE)	47	57 (BK)
6	31 (WH/RD)	48	40 (LB/WH)
7	243 (LG/OG)	49	53 (BK/LB)
8	788 (RD/OG)	50	723 (GY/RD)
9	722 (VT/YE)	51	813 (LB/WH)
10	819 (LG/WH)	52	107 (VT)
11	713 (WH)	53	875 (BK/LB)
12	725 (PK)	54	802 (OG/RD)
13	29 (YE/WH)	55	184 (TN/OG)
14	258 (WH/PK)	56	603 (DG)
15	1040 (RD/BK)	57	832 (LB/PK)
16	1 (DB)	58	833 (TN)
17	615 (GY/WH)	59	70 (LB/WH)
18	351 (BN/WH)	60	250 (OG)
19	874 (GY)	61	705 (LG/OG)
20	607 (LB/OG)	62	794 (LB)
21	616 (PK/BK)	63	811 (DG/OG)
22	714 (VT)	64	805 (WH/LG)
23	724 (LB/YE)	65	803 (BN/PK)
24	249 (DB/LG)	66	801 (TN/YE)
25	364 (BK/LG)	67	914 (TN/OG)
26	977 (VT/WH)	68	640 (RD/YE)
27	3 (LG/WH)	69	776 (OG/BK)
28	151 (LB/BK)	70	–
29	133 (BK)	71	511 (LG)
30	614 (GY/OG)	72	1266 (RD/YE)
31	563 (OG/YE)	73	688 (GY/LB)
32	1047 (LG/RD)	74	1110 (LG/VT)
33	2 (WH/LB)	75	–
34	167 (BN/OG)	76	804 (OG/LG)
35	173 (DG/VT)	77	1050 (LG/VT)
36	168 (RD/BK)	78	800 (GY/LB)
37	–	79	915 (PK/LB)
38	–	80	1002 (BK/PK)
39	–	81	298 (VT/OG)
40	–	82	19 (LB/RD)
41	1049 (BN/PK)	83	1000 (RD/BK)
42	57 (BK)	84	1111 (VT)