IN-LINE CONNECTOR FACES 150-30

PICKUP

14401

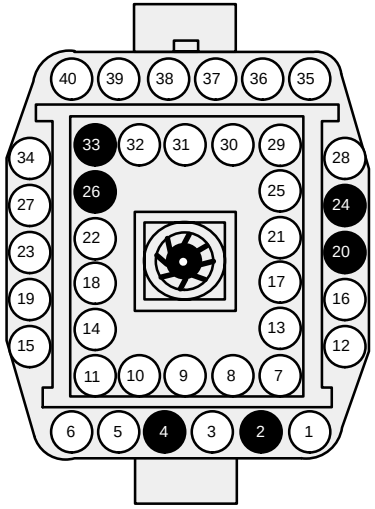

C1049F

12A581

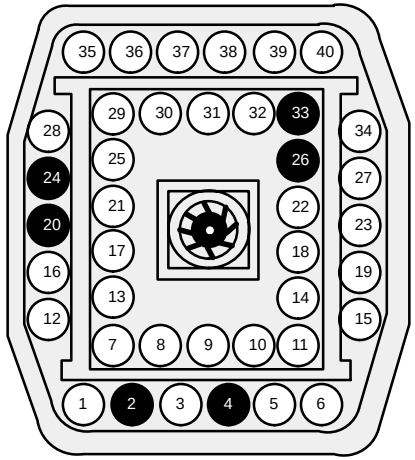

C1049M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	261 (OG/BK)	15	361 (RD)	29	915 (BK/LB)	1	261 (OG/BK)	15	36 (RD)	29	915 (PK/LB)
2	–	16	870 (VT/YE)	30	107 (VT)	2	–	16	870 (VT/YE)	30	107 (VT)
3	16 (RD/LG)	17	195 (TN/WH)	31	570 (BK/WH)	3	16 (RD/LG)	17	195 (TN/WH)	31	570 (BK/WH)
4	–	18	12 (LG/BK)	32	6 (YE/LG)	4	–	18	12 (LG/BK)	32	6 (YE/LG)
5	1049 (BN/PK)	19	31 (WH/RD)	33	–	5	1049 (BN/PK)	19	31 (WH/RD)	33	–
6	325 (DB/OG)	20	–	34	797 (LG/VT)	6	325 (DB/OG)	20	–	34	797 (LG/VT)
7	9 (LG/OG)	21	14 (BN)	35	196 (DB/OG)	7	9 (LG/OG)	21	14 (BN)	35	196 (DB/OG)
8	5 (OG/LB)	22	29 (YE/WH)	36	1059 (LB/OG)	8	5 (OG/LB)	22	29 (YE/WH)	36	1059 (LB/OG)
9	648 (WH/PK)	23	297 (BK/LG)	37	752 (YE/RD)	9	648 (WH/PK)	23	297 (BK/LG)	37	752 (YE/RD)
10	904 (LG/RD)	24	–	38	13 (RD/BK)	10	904 (LG/RD)	24	–	38	13 (RD/BK)
11	647 (GY/LB)	25	914 (TN/OG)	39	754 (LG/WH)	11	295 (LB/PK)	25	914 (TN/OG)	39	754 (LG/WH)
12	646 (YE/WH)	26	–	40	1052 (TN/BK)	12	646 (YE/WH)	26	–	40	1052 (TN/BK)
13	658 (PK/LG)	27	45 (YE/RD)			13	658 (PK/LG)	27	45 (YE/RD)		
14	686 (TN/RD)	28	396 (BK/OG)			14	686 (TN/RD)	28	396 (BK/OG)		