150-5 IN-LINE CONNECTOR FACES

CUMMINS

14401

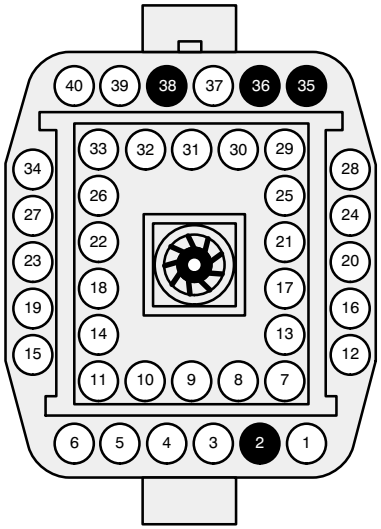

C123F

9D930

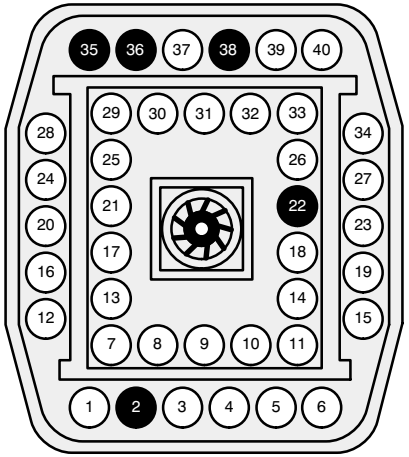

C123M

* MEXICO
** ALLISON 2000/2400 TRANSMISSION

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	48	14	848 (DG/OG)	28	618 (VT/LG)	1	48	15	643 (RD)	29	716 (YE)
2	–	15	643 (RD)	29	716 (YE)	2	–	16	21 (DG/LG)	30	904 (LG/RD)
3	839 (LG/WH)	16	21 (DG/LG)	30	904 (LG/RD)	3	839 (LG/WH)	17	214 (PK/LB)	31	921 (GY/OG)
4	845 (TN/BK)	17	214 (PK/LB)	31	921 (GY/OG)	4	845 (TN/BK)	18	464 (BK/PK)	32	915 (PK/LB)
5	870 (VT/YE)	18	464 (BK/PK)	32	** 915 (PK/LB)	5	870 (VT/YE)	19	617 (PK/OG)	33	914 (TN/OG)
6	838 (LG/VT)	19	617 (PK/OG)	33	** 914 (TN/OG)	6	838 (LG/VT)	20	900 (BK)	34	39 (RD/WH)
7	658 (PK/LG)	20	900 (BK)	34	39 (RD/WH)	7	658 (PK/LG)	21	154 (VT/LG)	35	–
8	676 (PK/OG)	21	154 (VT/LG)	35	–	8	676 (PK/OG)	22	–	36	–
9	359 (GY/RD)	22	569 (DG)	36	–	9	359 (GY/RD)	23	648 (WH/PK)	37	151 (LB/BK)
10	216 (TN/RD)	23	648 (WH/PK)	37	151 (LB/BK)	10	216 (TN/RD)	24	16 (RD/LG)	38	–
11	922 (WH/RD)	24	16 (RD/LG)	38	–	11	922 (WH/RD)	25	712 (OG)	39	238 (DG/YE)
12	213 (DB/YE)	25	712 (OG)	39	238 (DG/YE)	12	213 (DB/YE)	26	679 (GY/BK)	40	306 (TN/LB)
13	*31 (WH/RD)	26	679 (GY/BK)	40	306 (TN/LB)	13	31 (WH/RD)	27	348 (VT)		
		27	348 (VT)			14	848 (DG/OG)	28	618 (VT/LG)		