IN-LINE CONNECTOR FACES 150-6

14401

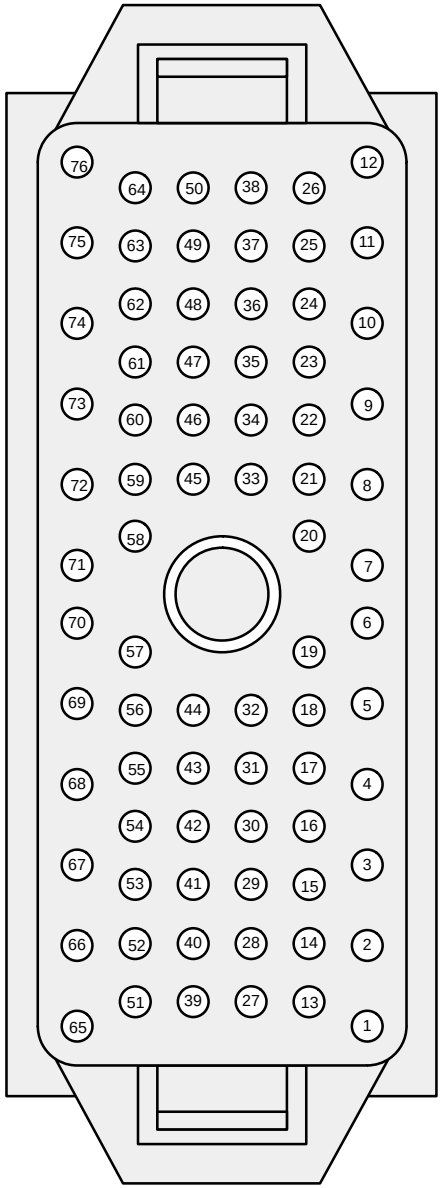

C141F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	13 (RD/BK)	39	295 (LB/PK)
2	37 (YE)	40	977 (VT/WH)
3	1050 (LG/VT)	41	195 (TN/WH)
4	1052 (TN/BK)	42	904 (LG/RD)
5	196 (DB/OG)	43	275 (YE)
6	238 (DG/YE)	44	64 (DG)
7	964 (DB/LG)	45	53 (BK/LB)
8	464 (BK/VT)	46	511 (LG)
9	50 (RD)	47	5 (OG/LB)
10	43 (DB)	48	1044 (WH/YE)
11	57 (BK)	49	603 (DG)
12	181 (BN/OG)	50	441 (RD/YE)
13	32 (RD/LB)	51	570 (BK/WH)
14	1203 (BK/LB)	52	1203 (BK/LB)
15	160 (DB/WH)	53	52 (YE)
16	325 (DB/OG)	54	276 (BN)
17	151 (LB/BK)	55	161 (DG/OG)
18	22 (LB/BK)	56	1 (DB)
19	533 (TN/RD)	57	512 (TN/LG)
20	848 (DG/OG)	58	107 (VT)
21	679 (GY/BK)	59	9 (LG/OG)
22	70 (LB/WH)	60	128 (VT/YE)
23	2 (WH/LB)	61	914 (TN/OG)
24	3 (LG/WH)	62	915 (PK/LB)
25	648 (WH/PK)	63	29 (YE/WH)
26	855 (LB)	64	941 (BK/WH)
27	753 (YE/RD)	65	56 (DB/OG)
28	31 (WH/RD)	66	787 (PK/BK)
29	326 (WH/VT)	67	12 (LG/BK)
30	658 (PK/LG)	68	1093 (TN/RD)
31	39 (RD/WH)	69	61 (YE/RD)
32	298 (VT/OG)	70	58 (WH)
33	810 (RD/LG)	71	28 (BK/PK)
34	693 (OG)	72	65 (DG)
35	162 (LG/RD)	73	15 (RD/YE)
36	911 (WH/LG)	74	963 (BK/LG)
37	224 (TN/WH)	75	40 (LB/WH)
38	1203 (BK/LB)	76	14 (BN)
*38	45 (YE/RD)		

12A581

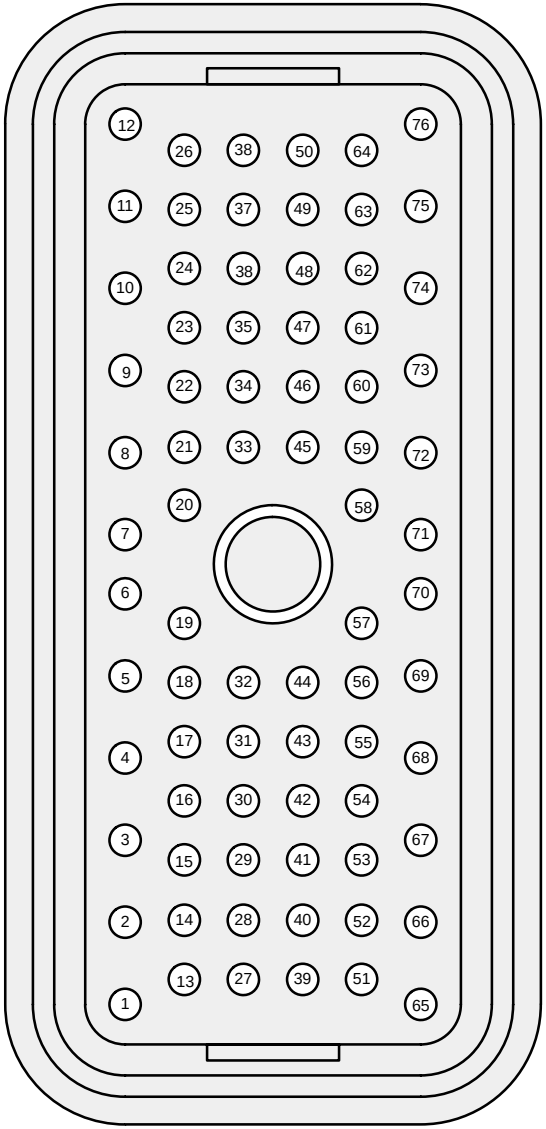

C141M

* MALE