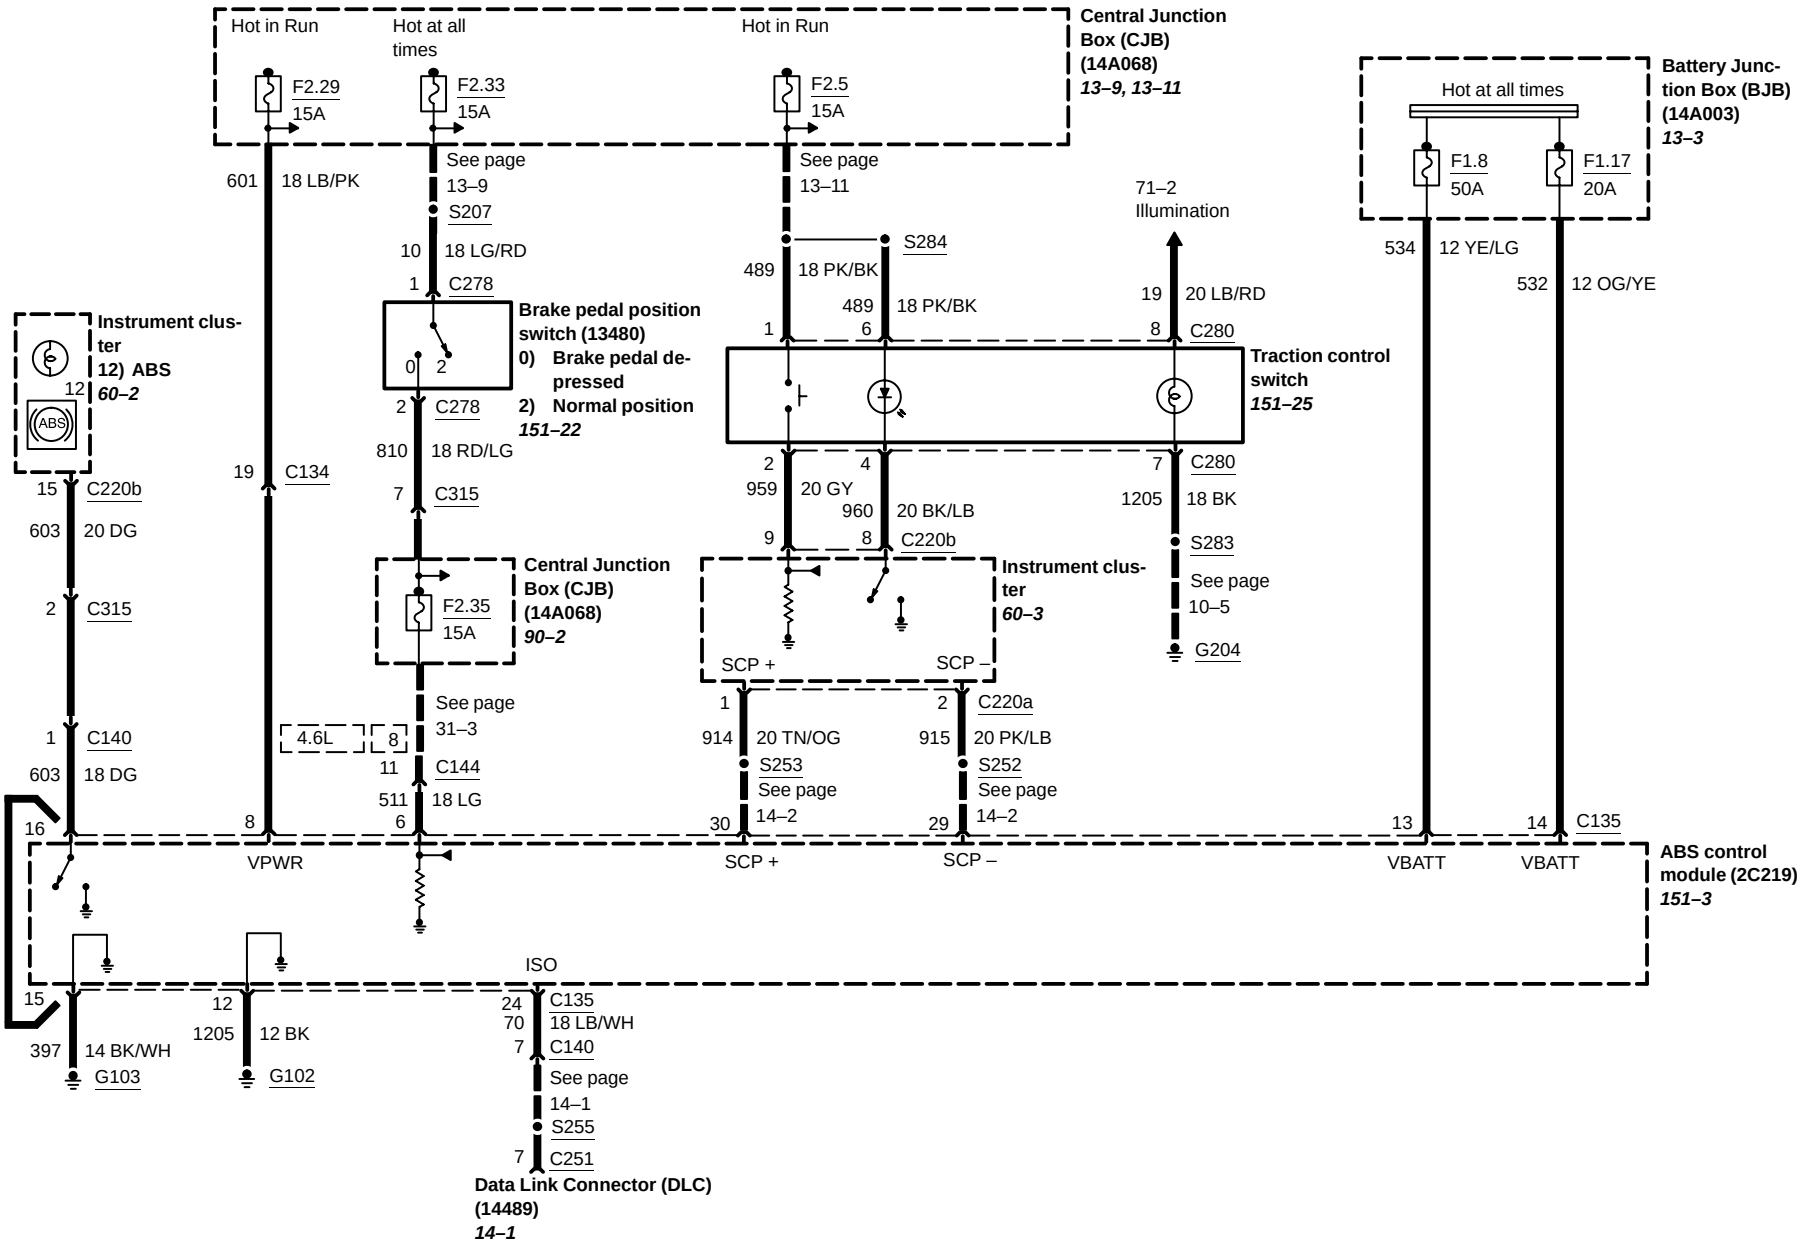
Hot in Run
Hot at all times
Hot in Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–9, 13–11
F2.29 15A
F2.33 15A
F2.5 15A
601 18 LB/PK
See page 13–9
S207
10 18 LG/RD
1 C278
See page 13–11
S284
489 18 PK/BK
489 18 PK/BK
71–2 Illumination
19 20 LB/RD
8 C280
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
F1.8 50A
F1.17 20A
534 12 YE/LG
532 12 OG/YE
Instrument cluster 12) ABS 60–2
12
ABS
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
151–22
0 2
2 C278
810 18 RD/LG
7 C315
Traction control switch 151–25
1 6
2 4 7 C280
959 20 GY
960 20 BK/LB
1205 18 BK
15 C220b
603 20 DG
2 C315
19 C134
9 8 C220b
S283
See page 10–5
G204
Central Junction Box (CJB) (14A068) 90–2
F2.35 15A
Instrument cluster 60–3
SCP +
SCP –
See page 31–3
1 C140
603 18 DG
4.6L
8
11 C144
511 18 LG
1 914 20 TN/OG
2 915 20 PK/LB
C220a
S253
See page 14–2
S252
See page 14–2
16
8
6
30
29
13
14 C135
VPWR
SCP +
SCP –
VBATT
VBATT
ABS control module (2C219) 151–3
ISO
15
12
24
70 18 LB/WH
7 C140
See page 14–1
S255
7 C251
397 14 BK/WH
1205 12 BK
G103
G102
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1