150-1 IN-LINE CONNECTOR FACES

3.8L

12A581

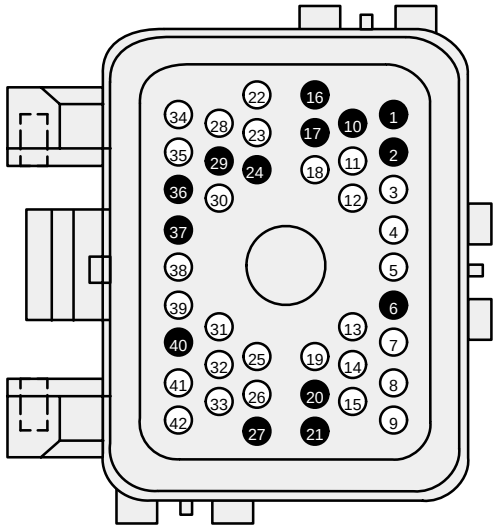

C104F (BLACK)

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	15	559 (TN/BK)	29	–
2	–	16	–	30	352 (BN/LG)
3	387 (RD/WH)	17	–	31	141 (RD/PK)
4	74 (GY/LB)	18	359 (GY/RD)	32	527 (RD/LB)
5	354 (LG/RD)	19	560 (LG/OG)	33	528 (PK/WH)
6	–	20	–	34	20 (WH/LB)
7	555 (TN)	21	–	35	1265 (BK)
8	556 (WH)	22	350 (GY)	36	–
9	361 (RD)	23	282 (DB/OG)	37	–
10	–	24	–	38	360 (BN/PK)
11	355 (GY/WH)	25	31 (WH/RD)	39	264 (WH/LB)
12	351 (BN/WH)	26	526 (DB/LG)	40	–
13	557 (BN/YE)	27	–	41	369 (WH/OG)
14	558 (BN/LB)	28	349 (DB)	42	391 (RD/YE)

9D930

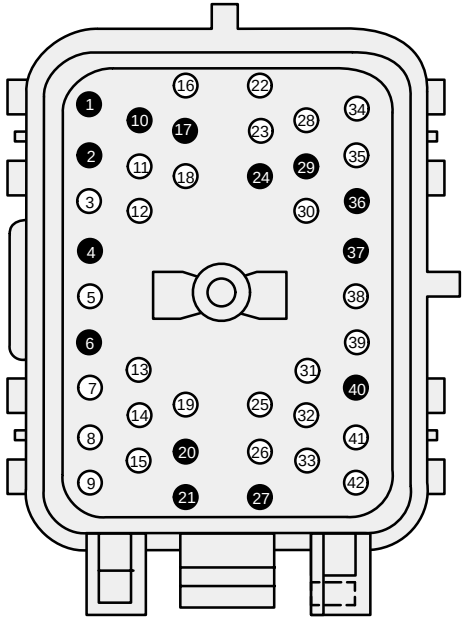

C104M (BLACK)

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	15	559 (TN/BK)	29	–
2	–	16	354 (LG/RD)	30	352 (BN/LG)
3	387 (RD/WH)	17	–	31	141 (RD/PK)
4	–	18	359 (GY/RD)	32	527 (RD/LB)
5	74 (GY/LB)	19	560 (LG/OG)	33	528 (PK/WH)
6	–	20	–	34	16 (RD/LG)
7	555 (TN)	21	–	35	1265 (BK)
8	556 (WH)	22	350 (GY)	36	–
9	361 (RD)	23	282 (DB/OG)	37	–
10	–	24	–	38	360 (BN/PK)
11	355 (GY/WH)	25	31 (WH/RD)	39	264 (WH/LB)
12	351 (BN/WH)	26	526 (DB/LG)	40	–
13	557 (BN/YE)	27	–	41	369 (WH/OG)
14	558 (BN/LB)	28	349 (DB)	42	391 (RD/YE)