C140 (BK)

* 3.0L
** 3.9L

14290

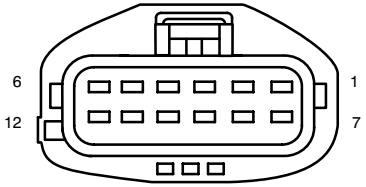

F12081

(1)	31-RN12 (BK/WH)
(2)	15S-RL7 (GN/BK)
(3)	8-GC21 (WH/GN)
(4)	30-BA25 (RD)
(5)	8-CE9 (WH/GN)
(6)	9-CE9 (BN/GN)
(7)	15-RN10 (GN/BK)
(8)	31-FA6 (BK/YE)
(9)	15S-RN1 (GN/YE)
(10)	15S-RN5 (GN/OG)
(11)	15-FA6 (GN/YE)
(12)	15S-RN3 (GN/RD)

12B637



F12073

(1)	31-RN12 (BK/WH)
(2)	*15S-RN15 (GN/RD) **15S-RL7 (GN/BK)
(3)	8-GC21 (WH/GN)
(4)	30-BA25 (RD)
(5)	8-CE9 (WH/GN)
(6)	9-CE9 (BN/GN)
(7)	15-RN10 (GN/BK)
(8)	31-FA6 (BK/YE)
(9)	15S-RN1 (GN/YE)
(10)	15S-RN5 (GN/OG)
(11)	15-FA6 (GN/YE)
(12)	15S-RN3 (GN/RD)

C141

7C078

Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444)



F04082

Pin	Circuit	Circuit function
1	15S-RJ26 (GN/BK)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
2	91S-RJ26 (BN/GN)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444), heater
3	9-RJ26 (BN/GN)	Signal return
4	8-RJ26 (WH/GN)	Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444), input