IN-LINE CONNECTOR FACES 150-2

12B637

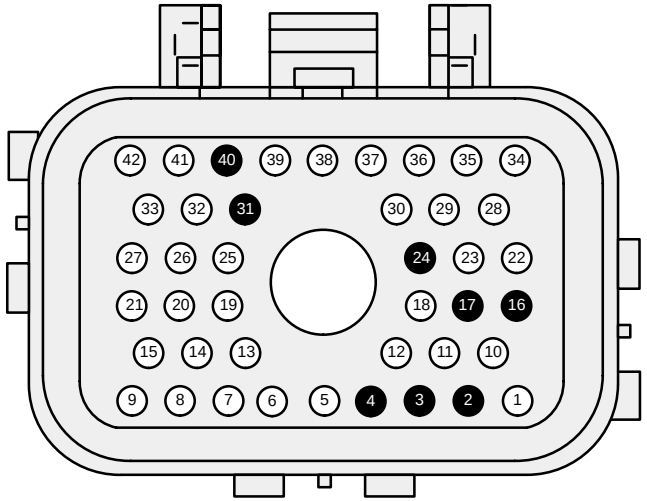

12A581

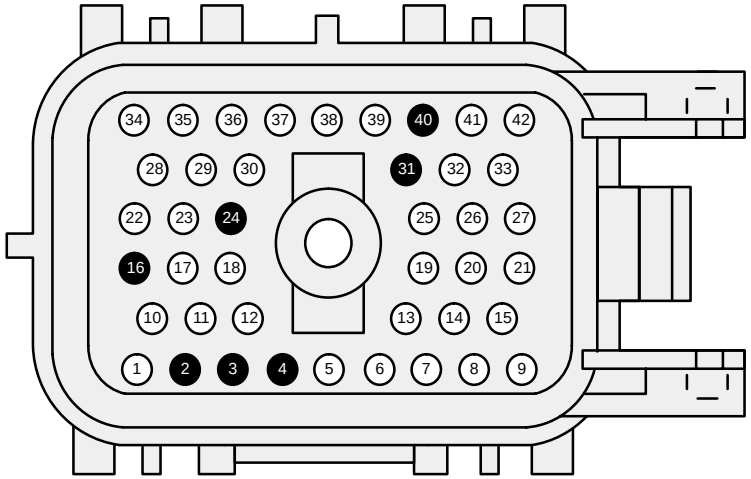

C120F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	57 (BK)	16	–	31	–
2	–	17	–	32	1028 (WH/PK)
3	–	18	359 (GY/RD)	33	1027 (PK/LB)
4	–	19	560 (LG/OG)	34	16 (RD/LG)
5	1102 (YE/LG)	20	561 (TN/RD)	35	48
6	1273 (YE)	21	562 (LB)	36	310 (YE/RD)
7	555 (TN)	22	350 (GY)	37	311 (DG/VT)
8	556 (WH)	23	795 (DG)	38	360 (BN/PK)
9	361 (RD)	24	–	39	264 (WH/LB)
10	1274 (DG/WH)	25	31 (WH/RD)	40	–
11	355 (GY/WH)	26	1024 (LG/WH)	41	1026 (PK/WH)
12	351 (BN/WH)	27	743 (GY)	42	391 (RD/YE)
13	557 (BN/YE)	28	349 (DB)		
14	558 (BN/LB)	29	796 (LB)		
15	559 (TN/BK)	30	352 (BN/LG)		

C120M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	57 (BK)	16	–	31	–
2	–	17	367 (BN)	32	1028 (WH/PK)
3	–	18	359 (GY/RD)	33	1027 (PK/LB)
4	–	19	560 (LG/OG)	34	16 (RD/LG)
5	1102 (YE/LG)	20	561 (TN/RD)	35	48
6	1273 (YE)	21	562 (LB)	36	310 (YE/RD)
7	555 (TN)	22	350 (GY)	37	311 (DG/VT)
8	556 (WH)	23	795 (DG)	38	360 (BN/PK)
9	361 (RD)	24	–	39	264 (WH/LB)
10	1274 (DG/WH)	25	31 (WH/RD)	40	–
11	355 (GY/WH)	26	1024 (LG/WH)	41	1026 (PK/WH)
12	351 (BN/WH)	27	743 (GY)	42	391 (RD/YE)
13	557 (BN/YE)	28	349 (DB)		
14	558 (BN/LB)	29	796 (LB)		
15	559 (TN/BK)	30	352 (BN/LG)		