14401

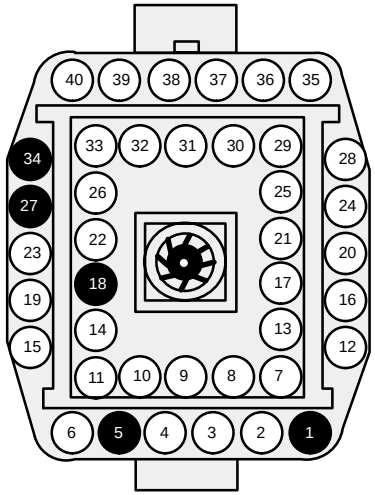

C158F

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	22	591 (LG)
2	1153 (RD/BK)	23	1049 (BN/PK)
3	16 (RD/LG)	24	463 (RD/WH)
4	238 (DG/YE)	25	914 (TN/OG)
5	–		914 (TN/OG)
6	325 (DB/OG)	26	224 (TN/WH)
7	9 (LG/OG)	27	–
8	5 (OG/LB)	28	71 (OG/LG)
9	203 (OG/LB)	29	915 (PK/LB)
10	904 (LG/RD)		915 (PK/LB)
11	592 (TN)	30	107 (VT)
12	705 (LG/OG)	31	1499 (PK/LG)
13	162 (LG/RD)	32	31 (WH/RD)
14	784 (LB/BK)	33	911 (WH/LG)
15	933 (BK/OG)	34	–
16	488 (DG)	35	196 (DB/OG)
17	195 (TN/WH)	36	371 (PK/WH)
18	–	37	411 (BK/LB)
19	934 (RD/YE)	38	950 (WH/BK)
20	239 (WH/OG)	39	410 (WH/OG)
21	14 (BN)	40	400 (LB/BK)

12A581

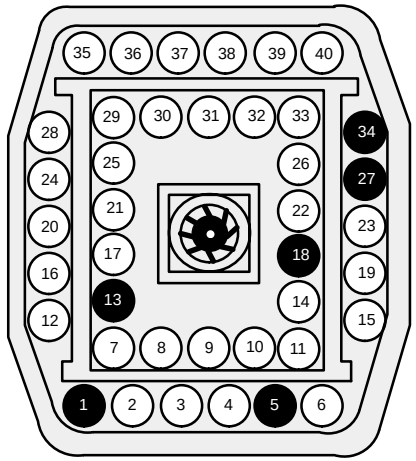

C158M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	21	14 (BN)
2	1153 (RD/BK)	22	591 (LG)
3	16 (RD/LG)	23	1049 (BN/PK)
4	238 (DG/YE)	24	463 (RD/WH)
5	–	25	914 (TN/OG)
6	325 (DB/OG)	26	224 (TN/WH)
7	9 (LG/OG)	27	–
8	5 (OG/LB)	28	71 (OG/LG)
9	203 (OG/LB)	29	915 (PK/LB)
10	904 (LG/RD)	30	107 (VT)
11	592 (TN)	31	1499 (PK/LG)
12	705 (LG/OG)	32	31 (WH/RD)
13	–	33	911 (WH/LG)
14	784 (LB/BK)	34	–
15	933 (BK/OG)	35	196 (DB/OG)
16	488 (DG)	36	371 (PK/WH)
17	195 (TN/WH)	37	411 (BK/LB)
18	–	38	950 (WH/BK)
19	934 (RD/YE)	39	410 (WH/OG)
20	239 (WH/OG)	40	400 (LB/BK)